


改番	来歴	担当	検閲
△			

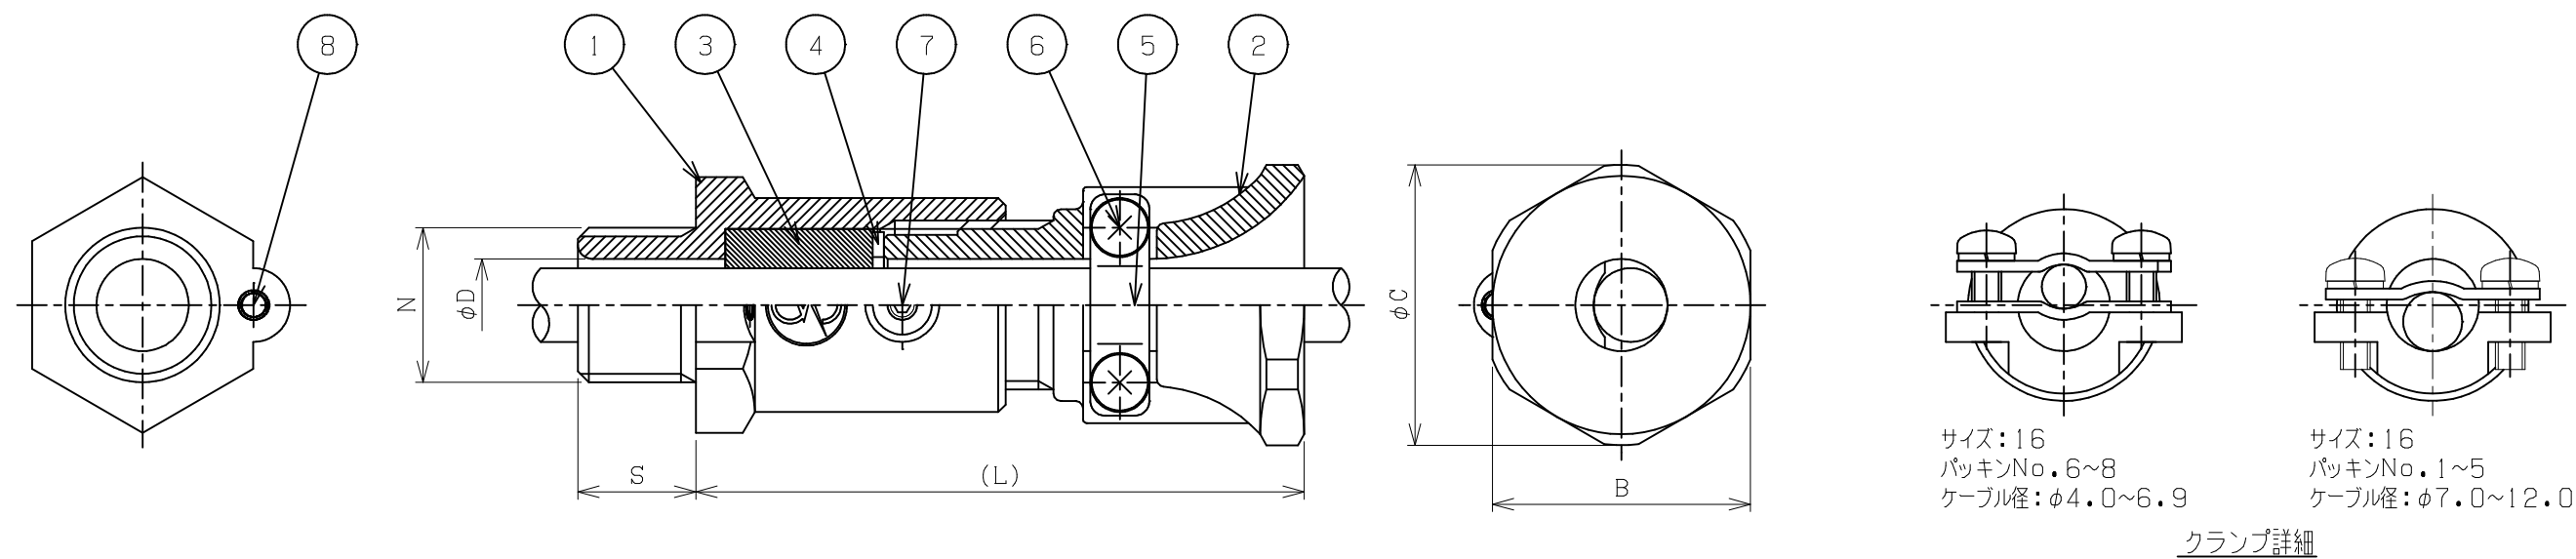

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲(φ)	φD	S	B	φC	(L)	重 量 (kg)
SBM-16R	PF1/2	8	4.0~ 4.9	12.5	16	35	38	82	0.2
		7	5.0~ 5.9						
		6	6.0~ 6.9						
		5	7.0~ 7.9						
		4	8.0~ 8.9						
		3	9.0~ 9.9						
		2	10.0~10.9						
		1	11.0~12.0						
SBM-22R	PF3/4	6	10.0~10.9	17	18	41	44	84	0.3
		5	11.0~11.9						
		4	12.0~12.9						
		3	13.0~13.9						
		2	14.0~14.9						
		1	15.0~16.0						
SBM-28R	PF 1	7	13.0~13.9	21	20	50	54	96	0.5
		6	14.0~14.9						
		5	15.0~15.9						
		4	16.0~16.9						
		3	17.0~17.9						
		2	18.0~18.9						
		1	19.0~20.0						

d2

8	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
7	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
6	十字穴付なべ小ねじ	SUS304	2	
5	クランプ	ZDC/ SUS304	1/2	
4	ワッシャー	SUS304	1	
3	パッキン	CR	1	
2	グラウンド	ZDC	1	
1	本 体	ZDC	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1台分数量	備 考
寸法公差	承認 加 藤 2021/04/12	検図 加 藤 2021/04/12	尺度 /NT	型式 SBM-16R~28R	
表面处理 ニッケルめっき	設計 鈴 木 2021/04/12	製図 鈴 木 2021/04/12	名称 耐圧防爆構造 ケーブルグラウンド		
投影法 ⊕	㊦ 島 田 電 機 株 式 会 社			図番 CG51498	改番 △