


改 番	来 歴	担 当	検 閲
△1	パッキンNo.を追記、材質表記変更(BC→CAC406) 2013/01/07	鈴 木	金 澤

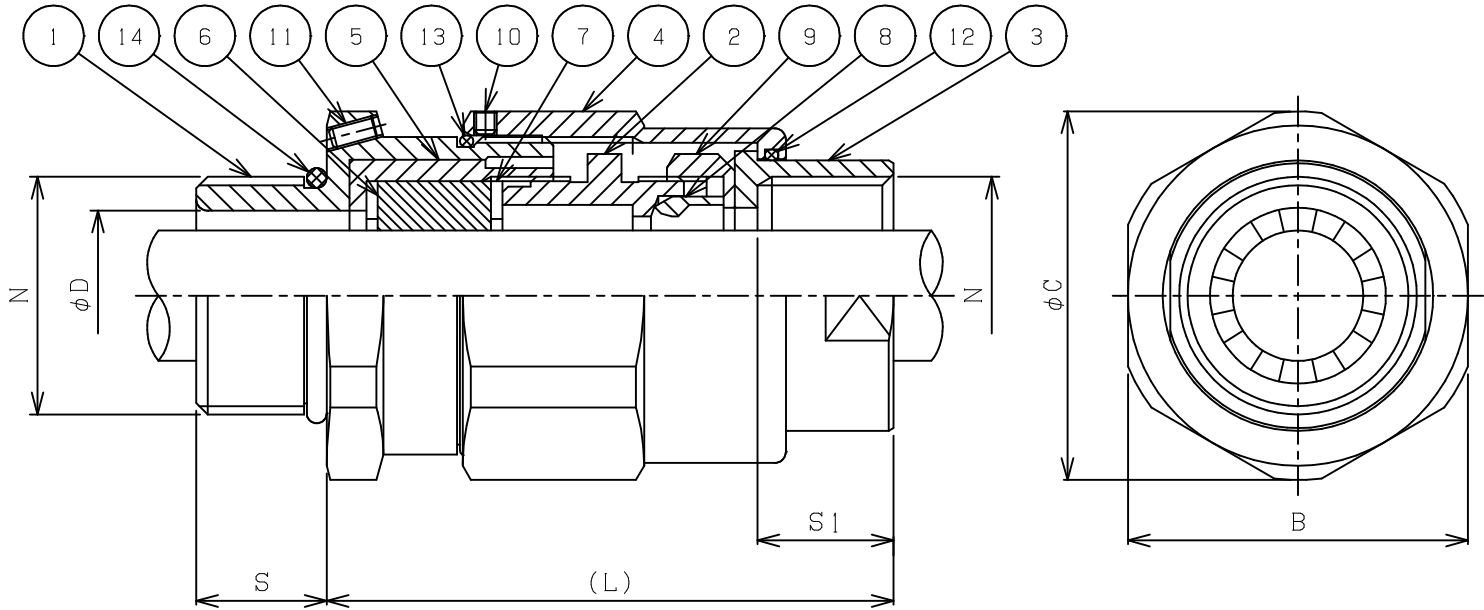

△1

型 式	N	番号	適合ケーブル範囲 (φ)	φD	S	S1	B	φC	(L)	重 量 (kg)
SXC-36B	PF11/4	5	20.0~20.9	30	23	25	60	65	101	1.1
		4	21.0~21.9							
		3	22.0~22.9							
		2	23.0~23.9							
		1	24.0~25.0							
SXC-42B	PF11/2	4	25.0~25.9	36	23	25	71	75	105	1.7
		3	26.0~26.9							
		2	27.0~27.9							
		1	28.0~29.0							
SXC-54B	PF 2	8	29.0~29.9	48	23	25	88	93	112	1.7
		7	30.0~30.9							
		6	31.0~31.9							
		5	32.0~32.9							
		4	33.0~33.9							
		3	34.0~34.9							
		2	35.0~35.9							
		1	36.0~37.0							

d2 Exd IIB

△1

△1

14	“O”リング	NBR	1	
13	“O”リング	NBR	1	
12	“O”リング	NBR	1	
11	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
10	六角穴付止めねじ	SUS304	1	
9	クランプナット	C3604	1	
8	クランプリング	POM	1	
7	ワッシャー	SUS304	2	
6	パッキン	CR	1	
5	パッキンケース	CAC406 (BC6)	1	
4	ユニオンナット	CAC406 (BC6)	1	
3	B.カップリング	CAC406 (BC6)	1	
2	パッキングランド	C3604	1	
1	M.スクリュウ	CAC406 (BC6)	1	

規 格	部 番	部 品 名	材 質	1 台分数量	備 考
寸法公差	承認	腰 越	検 閲 金 澤	尺 度 /NT	型 式 SXC-36B~54B
表面処理 ニッケルめっき	設計	赤 塚	製 図 赤 塚	名 称	耐圧防爆構造 耐圧パッキン式ケーブルグランド
投 影 法	島 田 電 機 株 式 会 社			図 番	改 番
				CG10072	△1