

チェーン式

大きなサイズの窓にも対応しています。ループ状のチェーン1本なので、すっきりとしています。比較的軽い力で操作ができます。自動下降中にチェーンが回らず、操作音が小さくなりました。




手前のチェーンを少し引いて手を緩めると、スクリーンがゆっくりと下降します。手前のチェーンを引き下げると、スクリーンが上昇します。

(下降ブレーキ搭載・障害停止機構搭載)


採寸方法

- 天井付け
窓枠の内側に取り付ける場合)

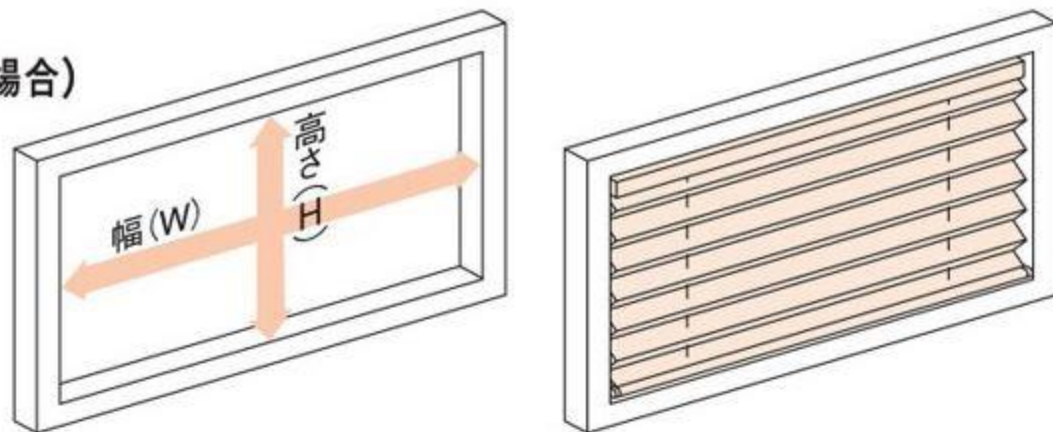

幅(W)も高さ(H)も窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。


- 正面付け
窓枠の外側に取り付ける場合)

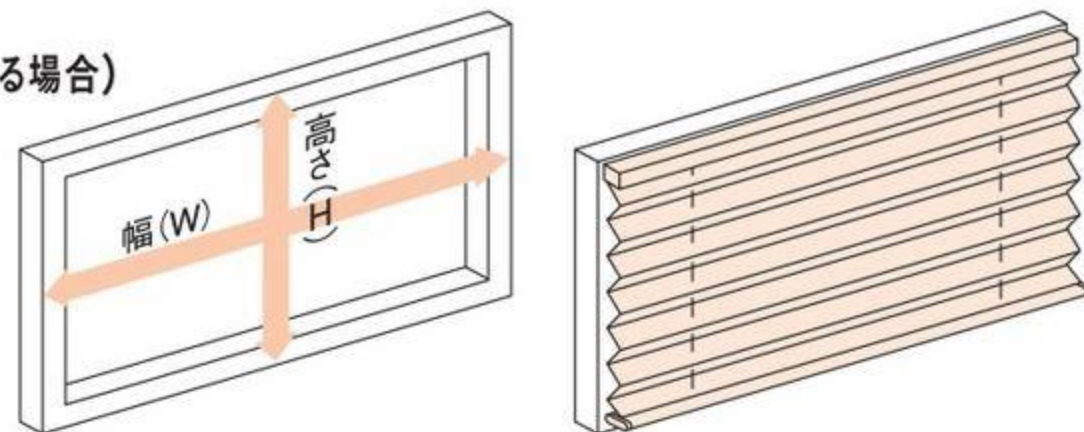


商品の寸法は、幅(W)も高さ(H)も窓枠の外側実寸法です。

取付方法

- 窓枠の内側に取り付ける場合

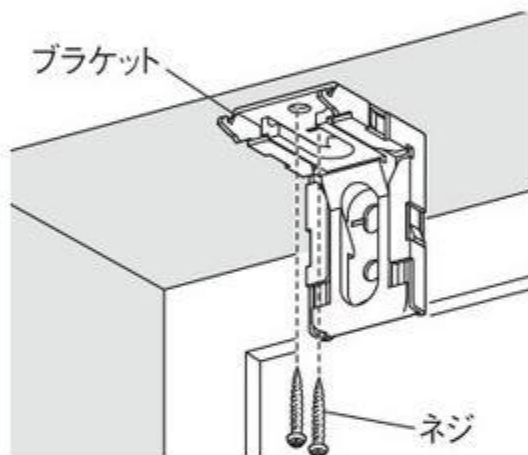


- 窓枠の外側に取り付ける場合

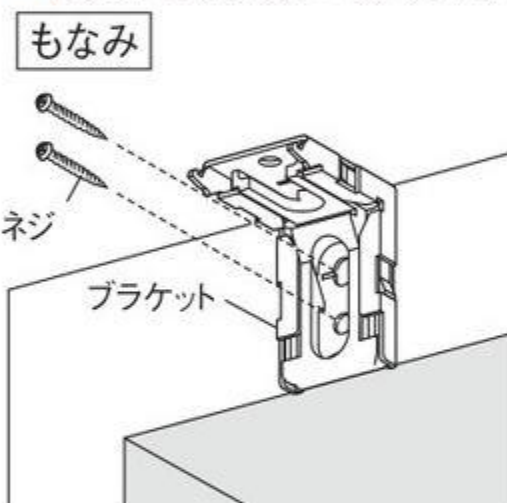

単位:mm

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

- ブラケット取付け位置

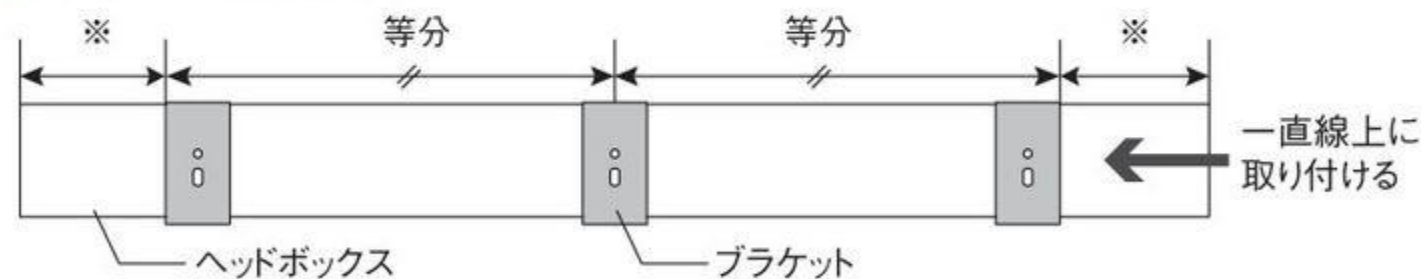


※の寸法 コード式・コードレス式:10~30mm
スマートコード式:40~60mm
チェーン式:50~70mm

※ブラケットは上図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

本体の取付け・取外し方法

取付け方


ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから、奥へ押し上げるように、カチッと押し込んでください。

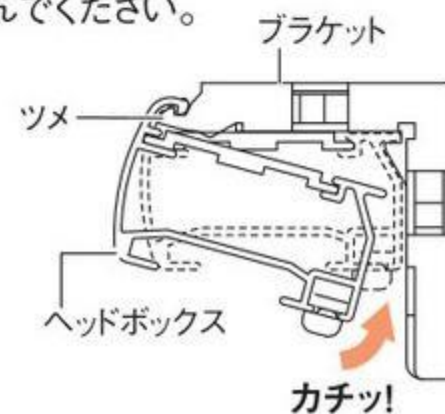


取外し方

※図はコード式

スクリーンをたたみ込み、本体を手でささえながらブラケット背面下部の押しボタンを押してください。

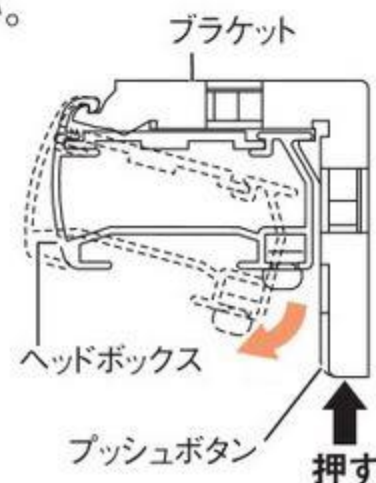

●チェーン式(シングルスタイル)

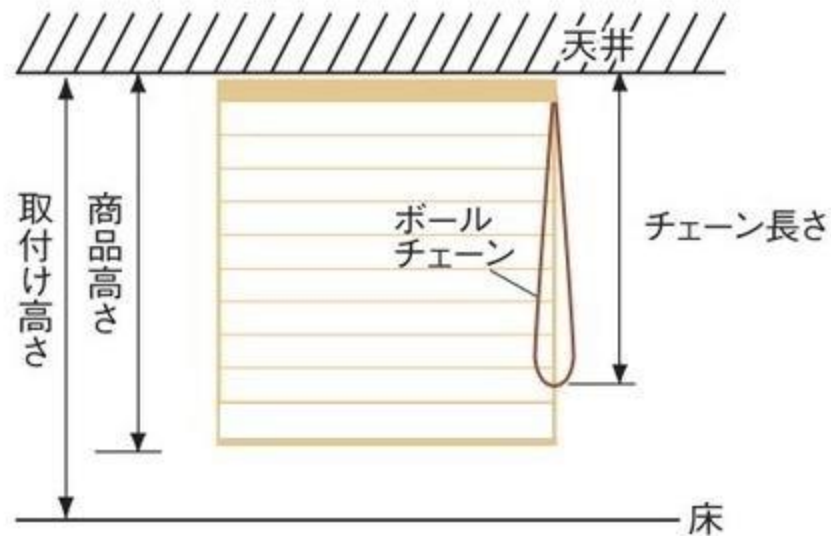

チェーン長さ	最小のチェーン長さ
取付け高さ-200mm	300mm

※シングルスタイルチェーン式 商品巾425mm以下の場合

取付け高さ-200mm ※最小のチェーン長さ 商品高さ-50mm

取付け高さの指示により最小のチェーン長さより短くなる場合は最小のチェーン長さで製作いたします