
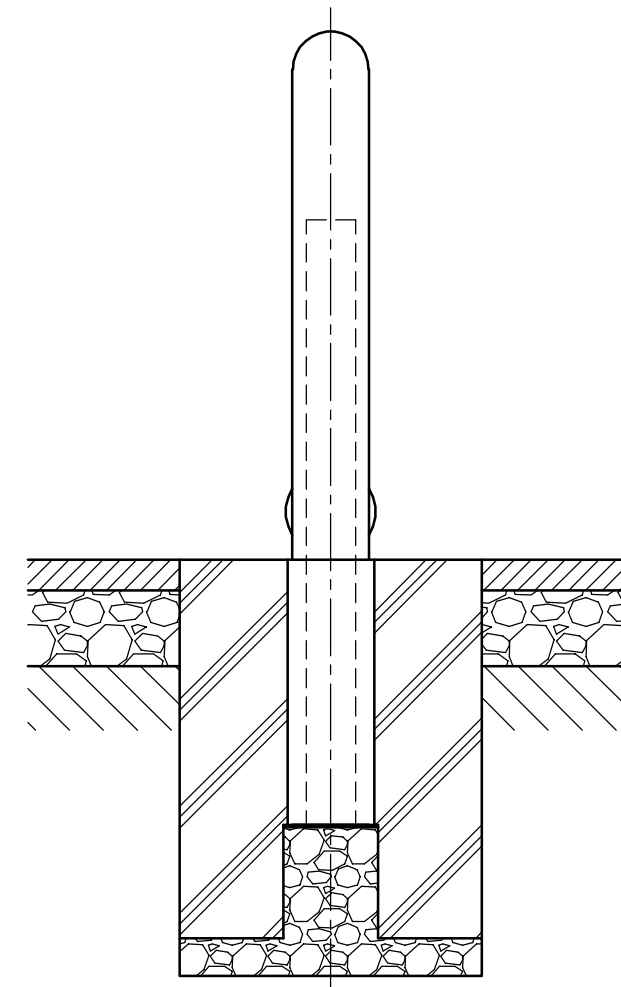
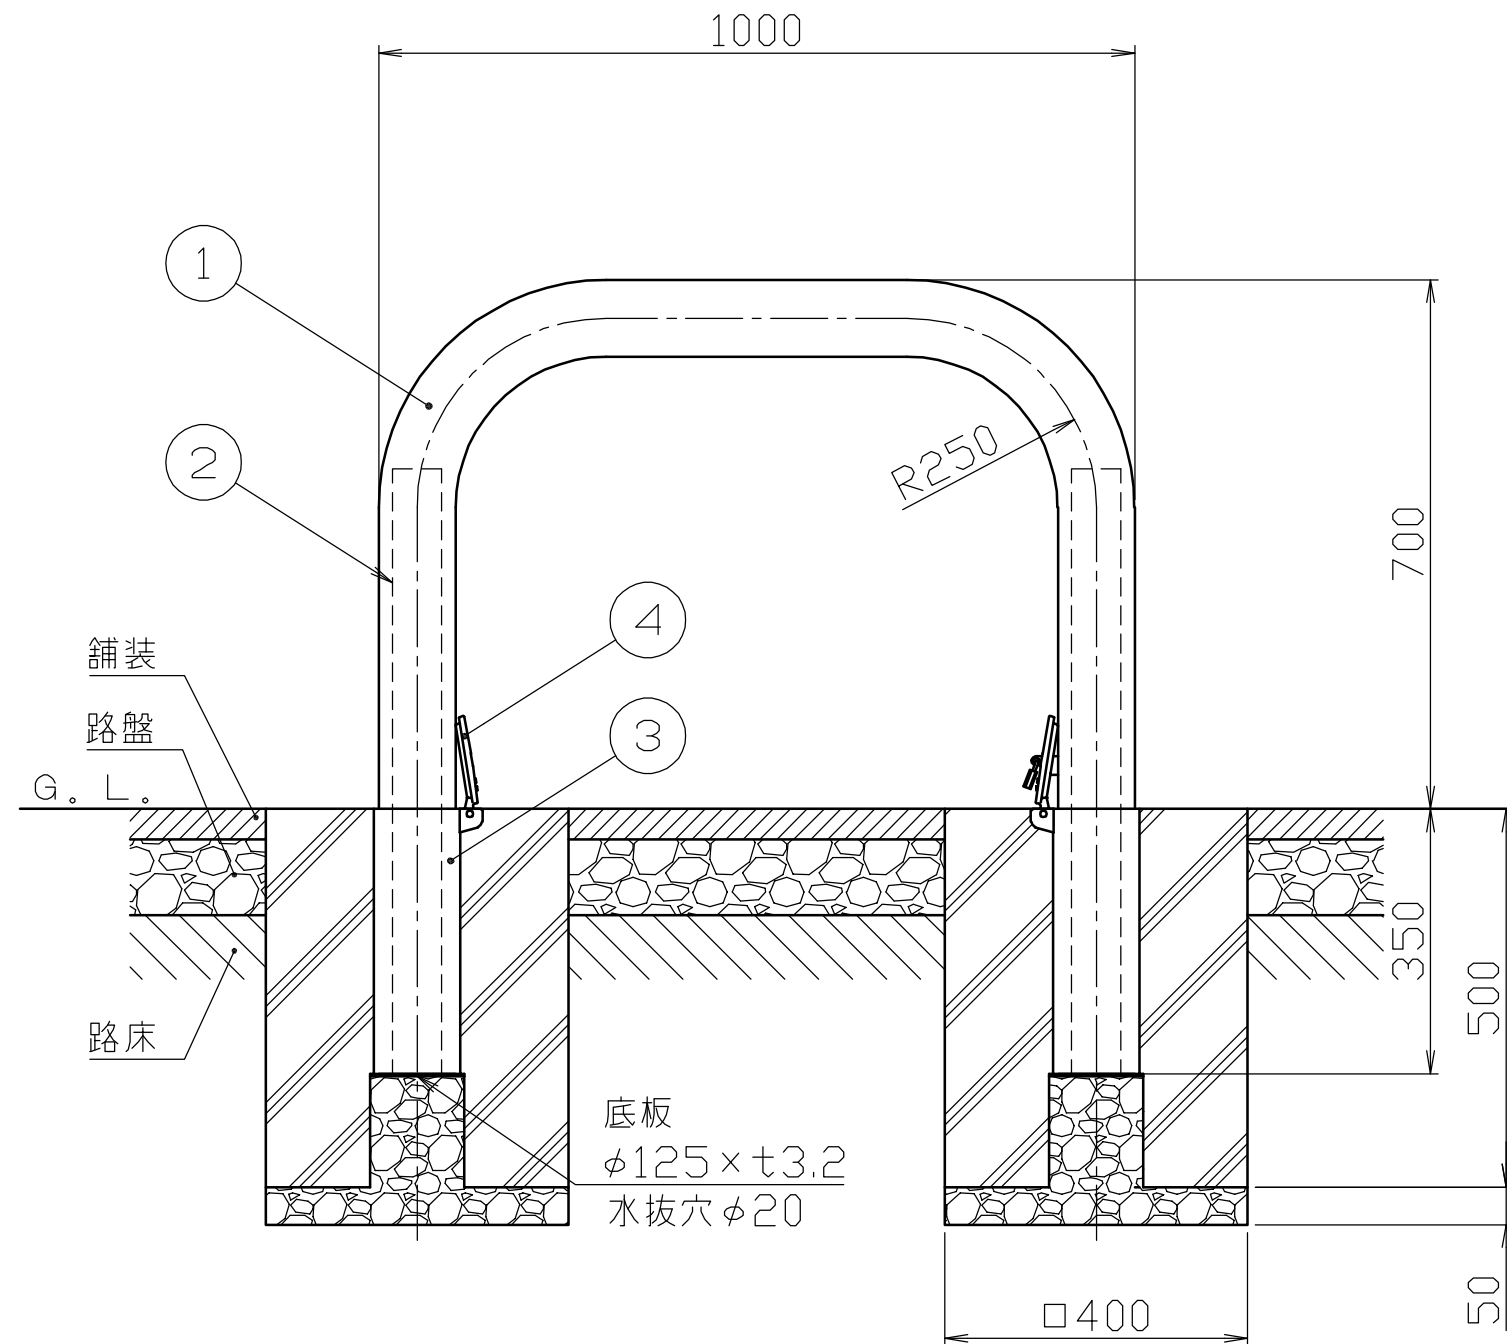


施錠部詳細図

S = 1 / 5

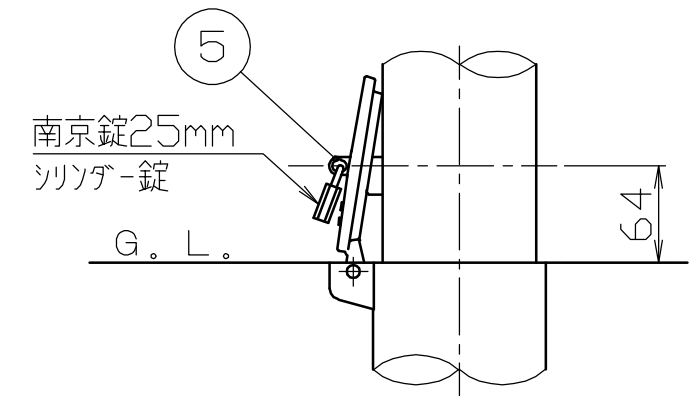

色番号	色	日塗工No
□ 020	白 (W)	日塗工 EN-95 近似色
□ 010	黄 (Y)	日塗工 E17-70X 近似色
□ 061	緑 (G)	日塗工 E45-50T 近似色
□ 030	茶 (C)	日塗工 E15-20B 近似色

5	カギピン	1	ステンレス	SUS304	t6.0	焼付塗装
4	差込スリーブ蓋	2	ステンレス鋳物	SCS13	φ119	
3	差込スリーブ	2	鋼管	STK400	φ114.3×t3.5	溶融亜鉛メッキ
2	11用インパクトスリーブ	2	スチール	STKR400		カチオン電着塗装
1	パイプ	1	鋼管	STK400	φ101.6×t4.2	亜鉛メッキ鋼管、焼付塗装
番号	品名	数量	材質		備考	

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品名 FAA-11SK10-700-IMB SUBJ. (インパクトスリーブ付) 基礎角400×500L
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.
			1 / 10	
				DWG A3 SIZE

2106