

MZ6688 ジョイントボックス用取付台(2分岐、VVF用)

(MZ6688-A, MZ6688-B)

使用方法

- 適合製品 MJ2495 ハーネス用ジョイントボックス2分岐(結線完了表示付)
MJ2497 VVF用ねじなしジョイントボックス3分岐
(結線完了表示付)

手順:

- ①の台座を床に固定する。
- ②の適合製品を③の付属取付ねじで①の台座に取付ける。
参考締付トルク: 1.0 N・m
- ④のカバーを①の台座に取付ける。

[注意] ねじを締め付け過ぎたり、インパクトドライバ等を使用すると、製品やねじ頭等が破損する恐れがあります。




カバーの取付方法:

“PUSH”のところのツメを①の台座に確実にはめてください。

カバーの取外し方法:

下図のようにツメの近いところで、a方向に押さえながらbの方向に外してください。

[注意] カバーに不要な荷重や衝撃を加えると、カバーが破損する恐れがあります。

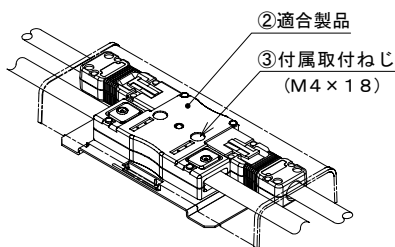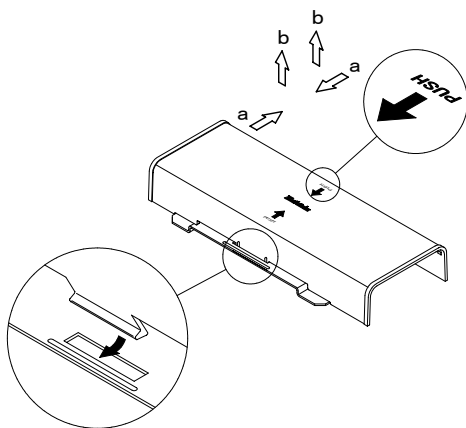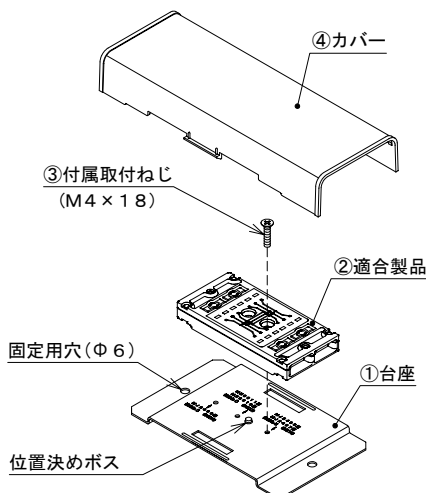

製造: 株式会社 明工社
販売: 明工商事株式会社

〒176-0021 東京都練馬区貫井4-46-8
TEL: 03-3577-1155(代)
FAX: 03-3577-0455
<http://www.meiko-g.co.jp>