

DGS-1100-08PV2/A4
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ (PoE+対応)

DGS-1100-08PV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)


10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

Front



リセットボタン 10/100/1000BASE-T×8 (PoE)

Back



セキュリティスロット

GND

ACアダプタケーブル接続ポート

<<Interface>>

10/100/1000BASE-Tポート×8 (PoE)

Auto MDI/MDI-X対応

オートネゴシエーション対応

<<性能>>

スイッチファブリック 16Gbps

パケットフォワーディングレート (64Byte) 11.9Mpps

MACアドレステーブル 4K

給電能力：最大64W (Alternative A)

<<サイズ>>

171 (W) × 97.8 (D) × 28.6 (H) mm

0.433kg

※ファンレス

D-Link Green

IEEE802.3af/802.3at

DGS-1100-08PV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)

10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

製品仕様

| 品番 | DGS-1100-08V2/A1 | DGS-1100-08PV2/A4 |
|---------|--|-------------------|
| 省エネ機能 | EEE | |
| L2機能 | IGMPスヌーピングv1/v2、IEEE802.1d/w、ループバック検知、スタティックリングアグリゲーション、ポートミラーリング、ジャンボフレーム(9KBytes)、IEEE802.1Q VLAN (VID : 1~4094、Static : 32)、ポートベースVLAN、Voice VLAN | |
| QoS | キュー:4レベルポート、キュースケジューリング:StrictWRR、IEEE802.1p、帯域制御 | |
| セキュリティ | ポートセキュリティ、ストームコントロール、トラフィックセグメンテーション | |
| マネージメント | WebGUI、SNMPv1/v2c、ケーブル診断 | |


※より詳細な実装機能は弊社Webのデータシート及びカタログでご確認ください

DGS-1100-08PV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)

10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

PDライブ機能

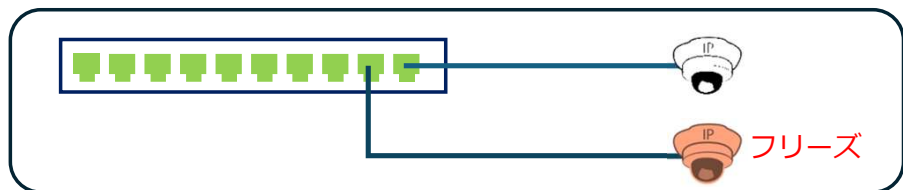

管理者がいないため、PDデバイスがフリーズしていても誰も気づかない



管理者がいない

設置場所



管理者

遠くて復旧させに行けない・・・

課題

マンションなど管理者がいない場所や設置拠点が遠いなど、カメラなどがフリーズしてもすぐに復旧させられない

Solution



管理者へTrapやSyslogで通知※

※ 機種により対応していない場合があります。



異常検知時、自動でPoEをOFF/On



ICMPによる監視



自動復旧!!



PD Alive機能を使いICMPでPDデバイスを監視し、フリーズPDを自動で復旧可能!!


DGS-1100-08PV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)


10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

ループ検知機能

ループ構成①

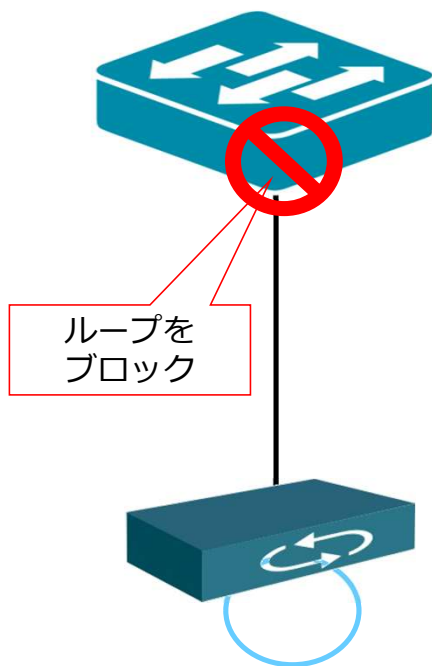

ループ構成②

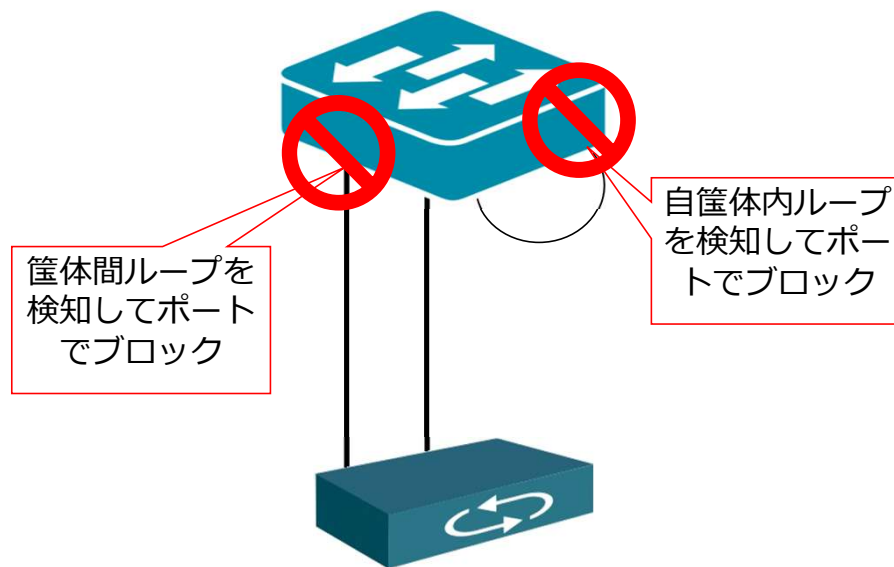

STPを使わずに、自筐体内ループやポート間ループを検知することが可能

DGS-1100-08PV2

ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、PoE+対応(最大64W給電)

10/100/1000BASE-Tポート×8、外部電源、ファンレス、リミテッドライフタイム保証対象

リミテッドライフタイム保証

D-Linkは、製品の“その後”までしっかりサポート。

業界でも希少な“製造終了後5年保証”を実現し、長期運用でも安心してお使いいただけます。

導入後も変わらぬ信頼とサポートをお届けする、D-Linkのこだわりです。

無償保証

limited **LIFETIME**
リミテッド
ライフタイム保証

各製品の製造終了日から
5年間無償の修理保証
サービスが受けられます。
対象外の製品については、
通常の有期限の保証
(1年・2年・5年など)が
適用されます。

D-Link
Our assurance to you

フローイメージ

