


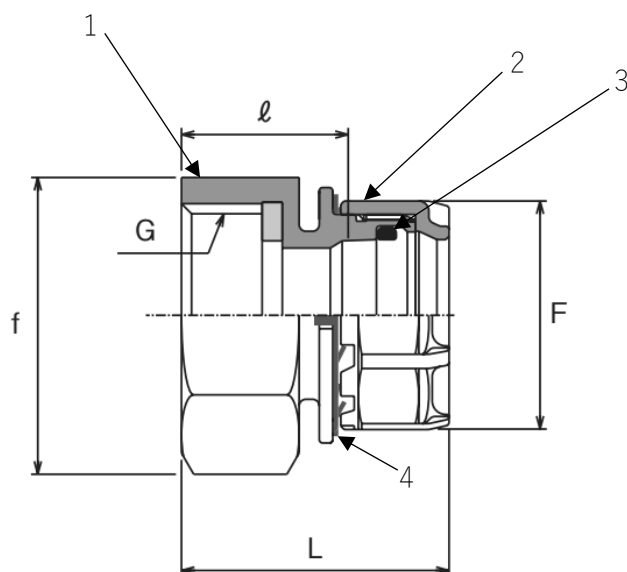

単位 mm

呼び方 (Su×B)	L	ℓ	二面幅 F	二面幅 f
20×G 1	40	25	34	41
25×G 1 1/4	44	28	43	50

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考					
1	本体	SCS13	1						
2	ナット	SCS13	1						
3	ガスケット	耐熱耐塩素 EPDM	1	蒸気還水用は FKM					
4	座金	ばね用ステンレス鋼	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用拡管式管継手 T L ジョイント メーカーソケット 20～25		略 号	MS	適 合 規 格	SAS 322			
株式会社リケン C K J V			制定日	2022 年 7 月 1 日	承認	確認	作成		
			改定日	2023 年 6 月 1 日	坂	肥田	原		
			版 数	2 版					

(図面番号 N-E-TL_MS20-25-2)