

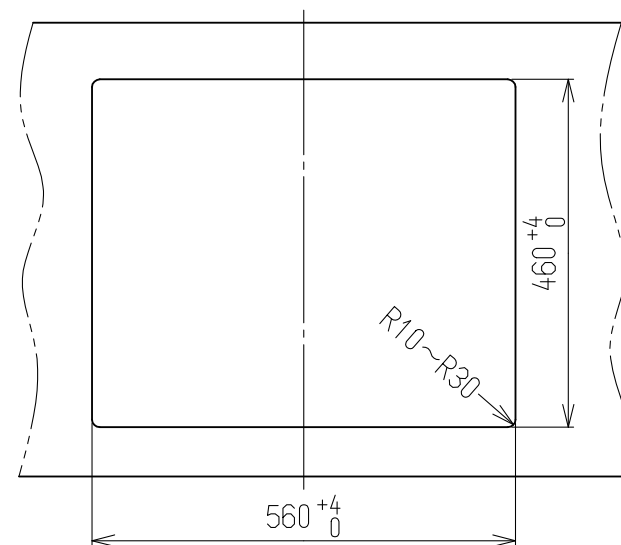



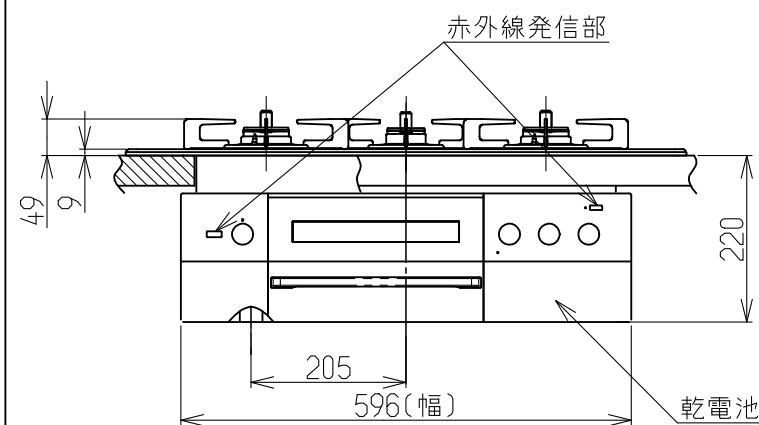




## ワークトップ切り込み寸法

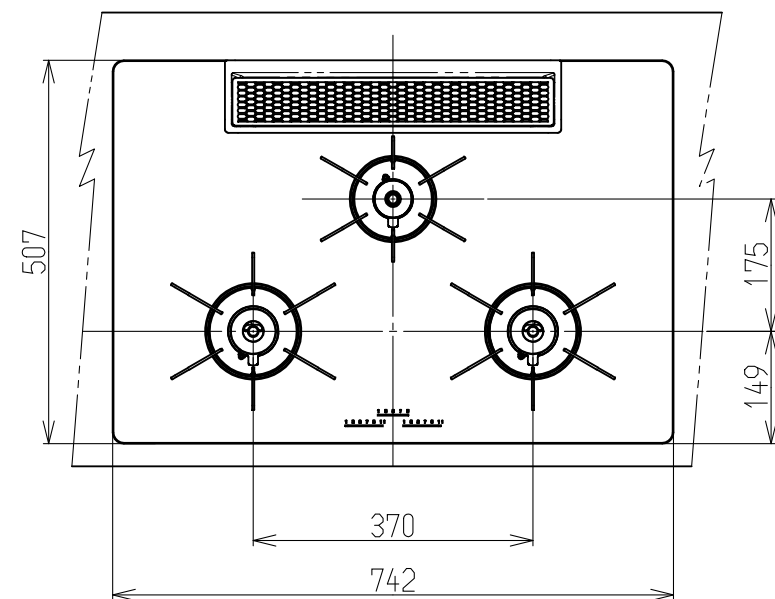

注) セットフリータイプなので  
A寸法は「 $15 \pm 1 \sim 35 \pm 1$ 」  
の範囲で施工できます。

| A寸法 | B寸法  |
|-----|------|
| 35  | 2.5  |
| 15  | 22.5 |

標準仕様の  
ワークトップの場合  
 $A = 35 \pm 1$

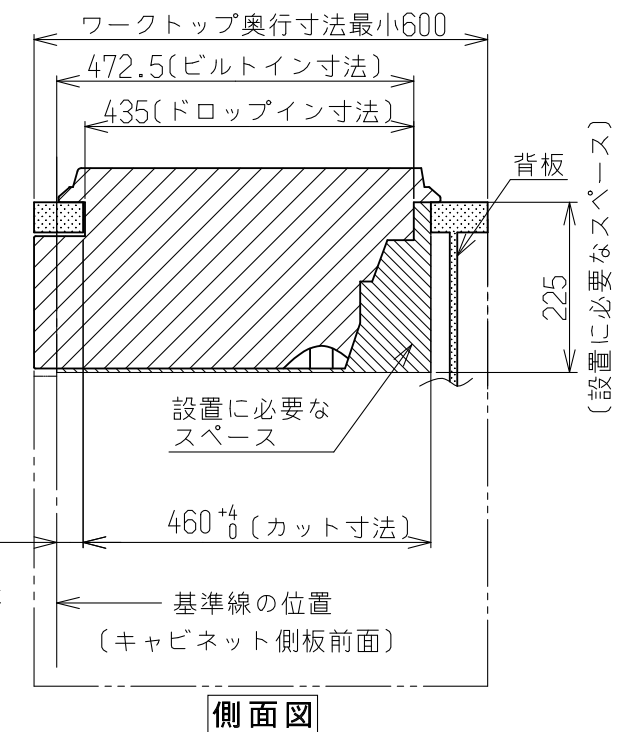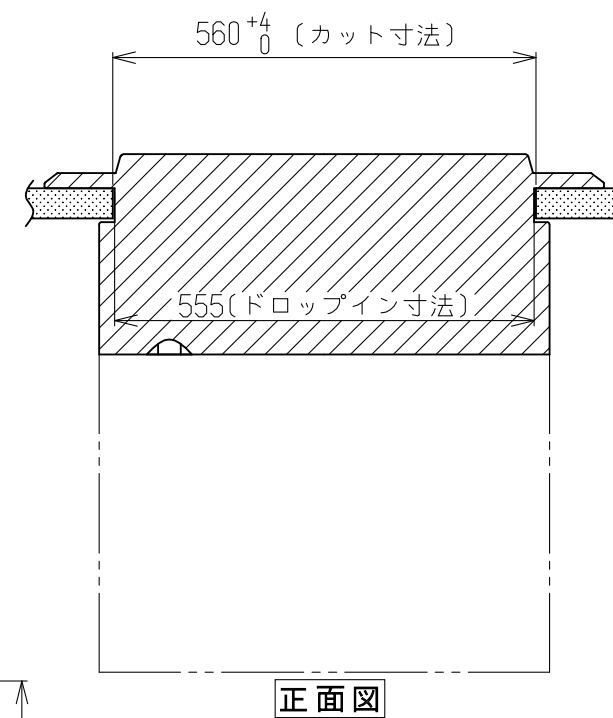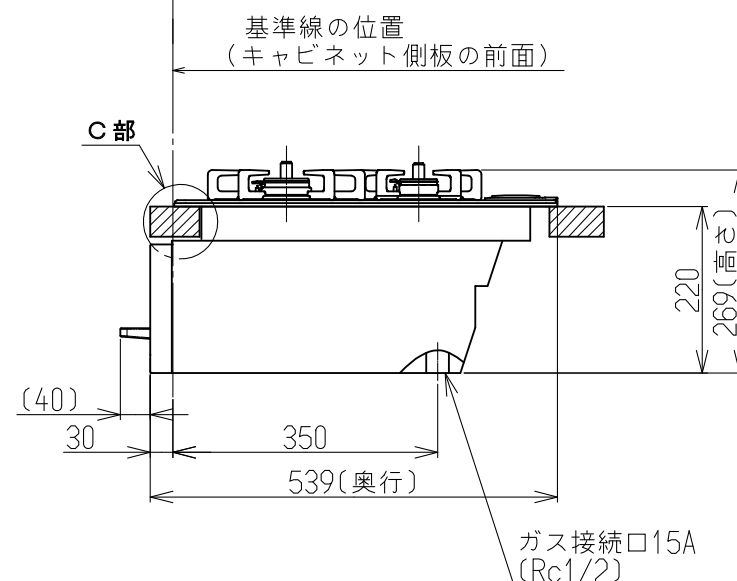

## 設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。  
※本体高さは220<sup>+1</sup>/<sub>-2</sub>です。

|          |                                                                                             |    |      |     |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----------------------|
| 名称       | 外観図                                                                                         |    |      | 品名  | 両面焼きグリル付き三口ガスビルトインコンロ |
| 型式       | RHS72W38M11RCBW, RHS72W38M12RCSTW<br>RHS72W38M13RCSTW, RHS72W38M14RCSTW<br>RHS72W38M15RCSTW |    |      |     |                       |
| 作成       | 24.04.01                                                                                    | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3                    |
| リンナイ株式会社 |                                                                                             |    |      |     |                       |