

HATAYA

新製品



MADE IN
安心の日本製
JAPAN

これからのスタンダード

屋外用

フラットリールシリーズ

15m・20m・25m・30m

VCT1.25mm²×2C・VCT1.25mm²×3C





フラット形状円盤

フラット形状なので、社名シールや個性を出すドレスアップシールの貼付も容易に行えます。



屋外用防雨型

雨中や水のかかる場所でも安心の屋外用防雨型です。



選べる電線仕様

用途に合わせて選べる6タイプをラインアップしています。

“これからのスタンダード” シンプルデザインの防雨型コードリール

電線種 **VCT1.25mm²×2C**

電線長 **15m・20m**



型式 **FF-15**

標準価格 **12,760円** (税抜11,600円)

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20520-5



型式 **FF-20**

標準価格 **14,080円** (税抜12,800円)

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 4.5kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20521-2

■主な特長

本体コンセント防雨キャップ
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

防雨型コンセント
コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。



防雨型2Pプラグ

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付

電線種

VCT1.25mm²×3C

電線長

15m・20m



型式 FF-15K

コンセント仕様

!!×4

標準価格 16,280円(税抜14,800円)

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 4.7kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20522-9



型式 FF-20K

コンセント仕様

!!×4

標準価格 18,040円(税抜16,400円)

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 5.4kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20523-6

■主な特長

本体コンセント防雨キャップ
コンセントの防雨・防塵キャップは
開閉しやすい一体成形タイプ。

防雨型コンセント

コンセントを一体モールド成形。
内部配線部への水の浸入を防ぎます。



防雨型2P/2P接地付兼用プラグ

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付

電線種

VCT1.25mm²×3C

電線長

25m・30m



型式 FN-25K

コンセント仕様

!!×3

標準価格 30,140円(税抜27,400円)

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 6.6kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20524-3



型式 FN-30K

コンセント仕様

!!×3

標準価格 31,900円(税抜29,000円)

VCT 1.25mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.3kg
梱包 / 4台 発送単位 / 12台

JANコード 49-30510-20525-0

■主な特長

本体コンセント防雨キャップ
コンセント内部への水の浸入を防ぎ
ます。また防塵にも効果を発揮します。
自動で閉まるバネ式防雨キャップな
ので、閉め忘れによるコンセント内部
への水の浸入を防ぎます。




防雨型2P/2P接地付兼用プラグ


●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。●円盤／鉄板製 ●全機種コンセント防雨キャップ付

寸法図

15m・20mタイプ

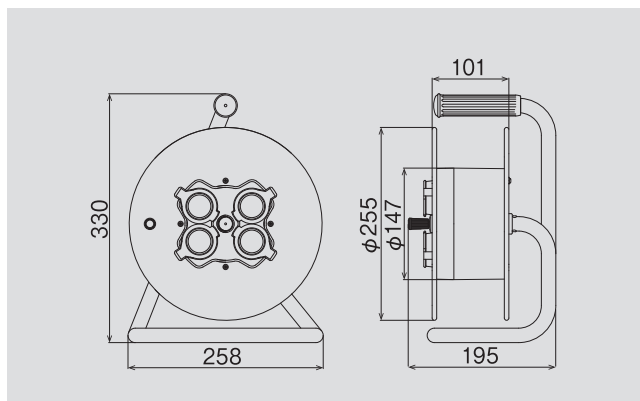

25m・30mタイプ

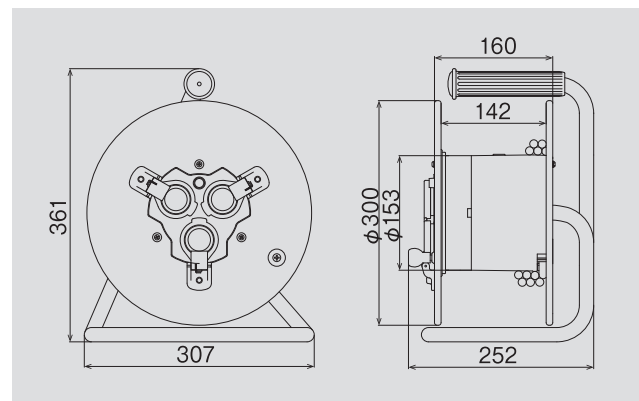

オプション

プラグカッパーⅡ

接続する器具のプラグが屋内用の場合
プラグカッパーを取り付けるだけで防雨型プラグに!!



型式 **KGS-1**
標準価格 **770円**
(税抜700円)
適合電線/
外径φ7.4~φ13丸形コード
質量/0.016kg
梱包/50個
JANコード
49-30510-30051-1

- 防雨タイプのコンセントに対応します
- 屋内用一般のプラグに取り付けられます(100V用)
- 取り付けが簡単で瞬時に防雨型プラグに変身



プラグカッパーⅡ 屋内用一般プラグ 防雨型プラグ


<使用上のご注意>

- 器具用の屋内用プラグの簡易的な防雨カバーです。電動器具本体の防水をするものではありません。雨中では電動器具本体に直接水がかぶらないようにしてください。
- プラグカッパー装着後に差し込むコンセントは防雨型を使用しないと防水効果はありません。
- 適合電線は外径7.4mm以上の丸形電線です。平形及び線径の細いものは、口元に輪ゴムを巻くなどして水が入らないようにしてください。



メーカーからのお願い

様々な環境下で使用されるコードリールは損傷や経年劣化が進みやすいため、当社では交換の目安を7年としています。定期的に点検を行い古くなったコードリールは新しいものと交換をおすすめします。

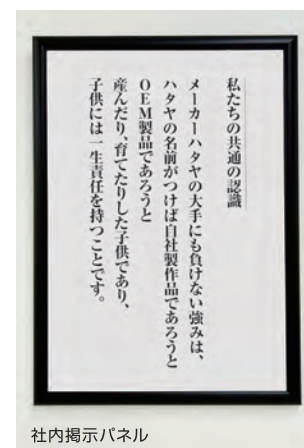

社内掲示パネル



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。ご使用前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市長瑞穂区浮島町12番24号

