
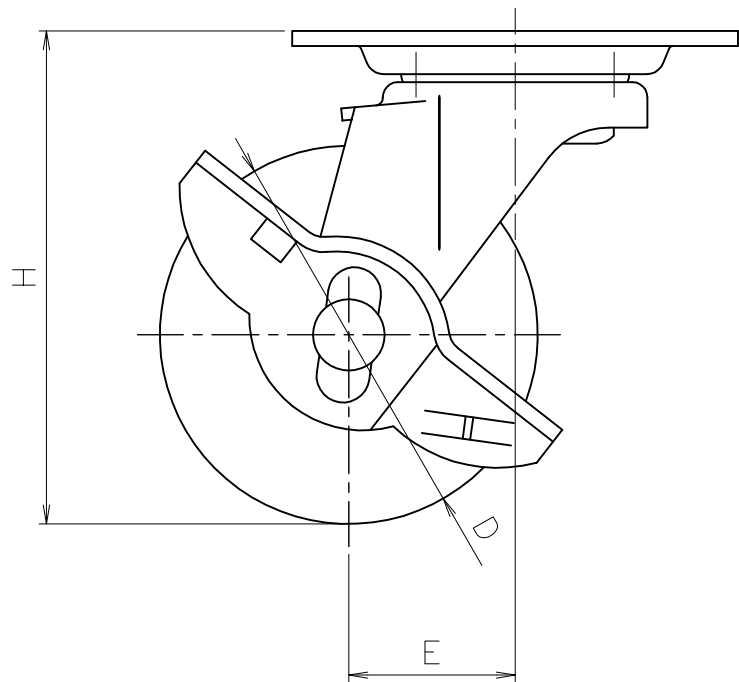


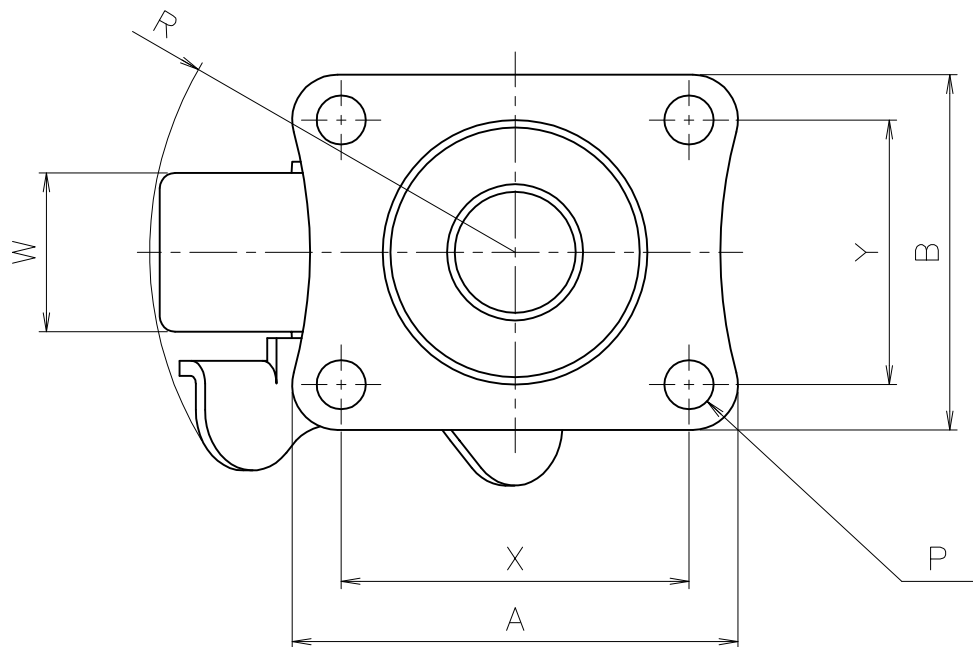

・LG-50S仕様

品番			車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
				D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
LG-50	R	S	ゴム車	50	20	65	59×47	46×35	6.5	22	49	30	30.6
	RE		導電性ゴム車									30	30.6
	N		ナイロン車(ホワイト)	21	40							40.8	
	BN		ナイロン車(ブラック)		40							40.8	
	UR		ナイロンオイルウレタン車		38							38.8	

金具：三価クロム仕上

		品番	品名			材質	質量	個数	摘要						
図 歴		承認		日付	2017	図 名	LG型(ストッパー付)								
		確認			2/22										
		設計		尺度	1:1		LG-50S								
		製図													
YUEI		株式会社 ユ-エ-イ-キ-ャ-ス-7-				図番	H	N	0	0	6	5	-	0	2