
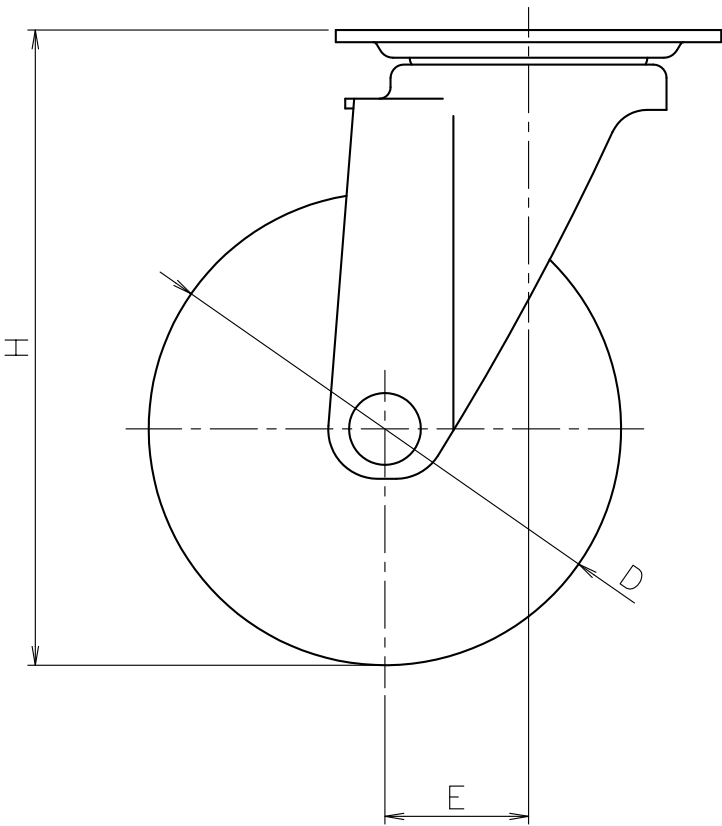


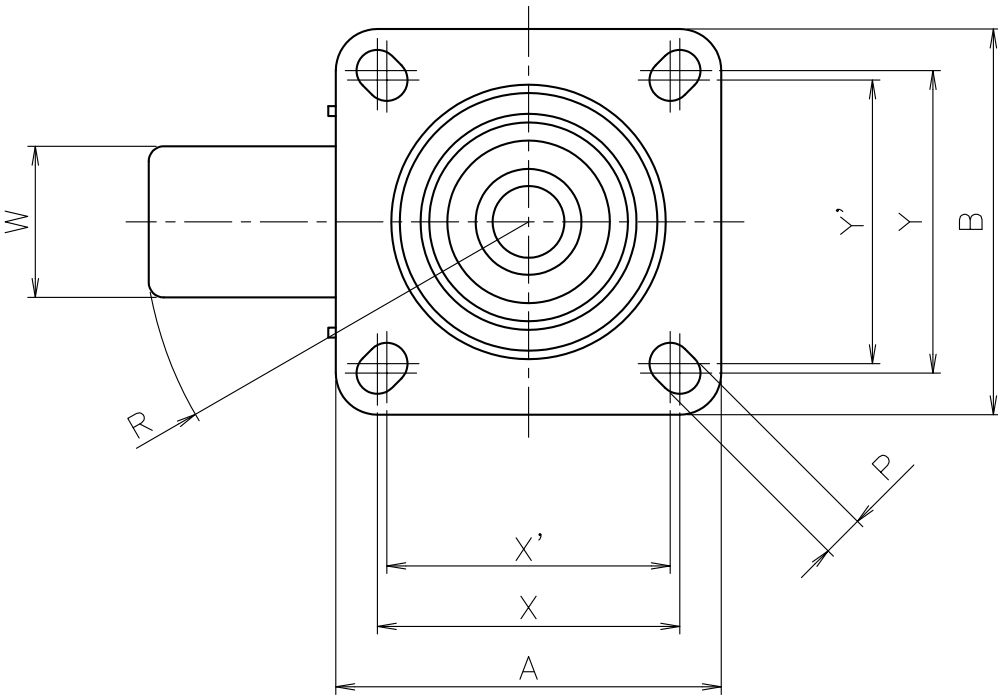

・RJ₂－125仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y') (mm)	φ (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
RJ ₂ －125	W	鋼板ホイルゴム (B入) 車	125	38	168	102×102	80×80 (75×75)	11	38	101	150	153.0
	W-P	鋼板ホイルゴム車										
	W-G	鋼板ホイルグレーゴム車										
	NP	ナイロン車		40								
	GU	ナイロンホイルウレタン (B入) 車										
	NWR	ナイロンホイルゴム (B入) 車										
	NWR-G	ナイロンホイル グレーゴム (B入) 車		34								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要	
図歴		確認	承認	日付	2022	図名	RJ ₂ 型		
		確認	承認	6/15					
		確認	承認	尺度			RJ ₂ - 125		
		確認	承認						
株式会社		YUEI CASTER						図番	
				承認	確認	設計	製図		