
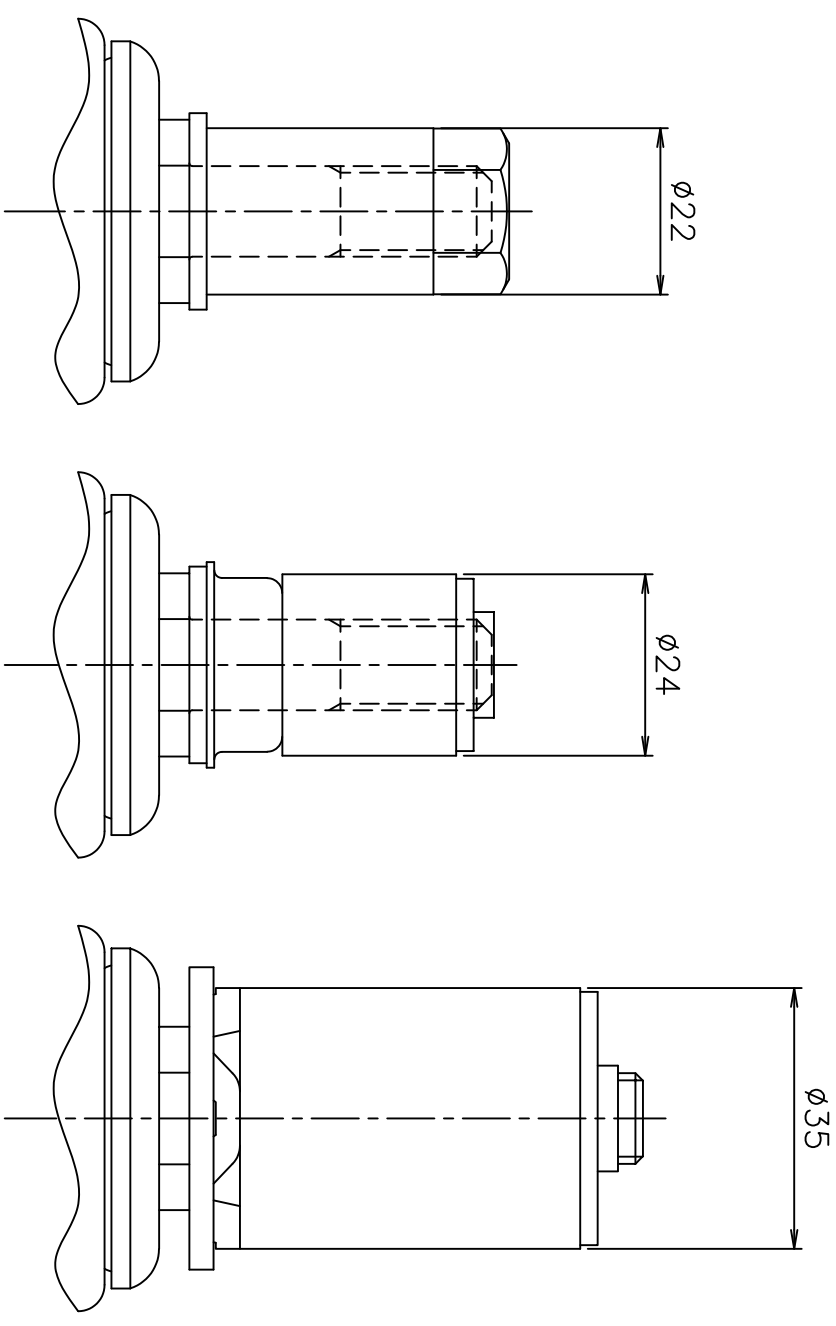
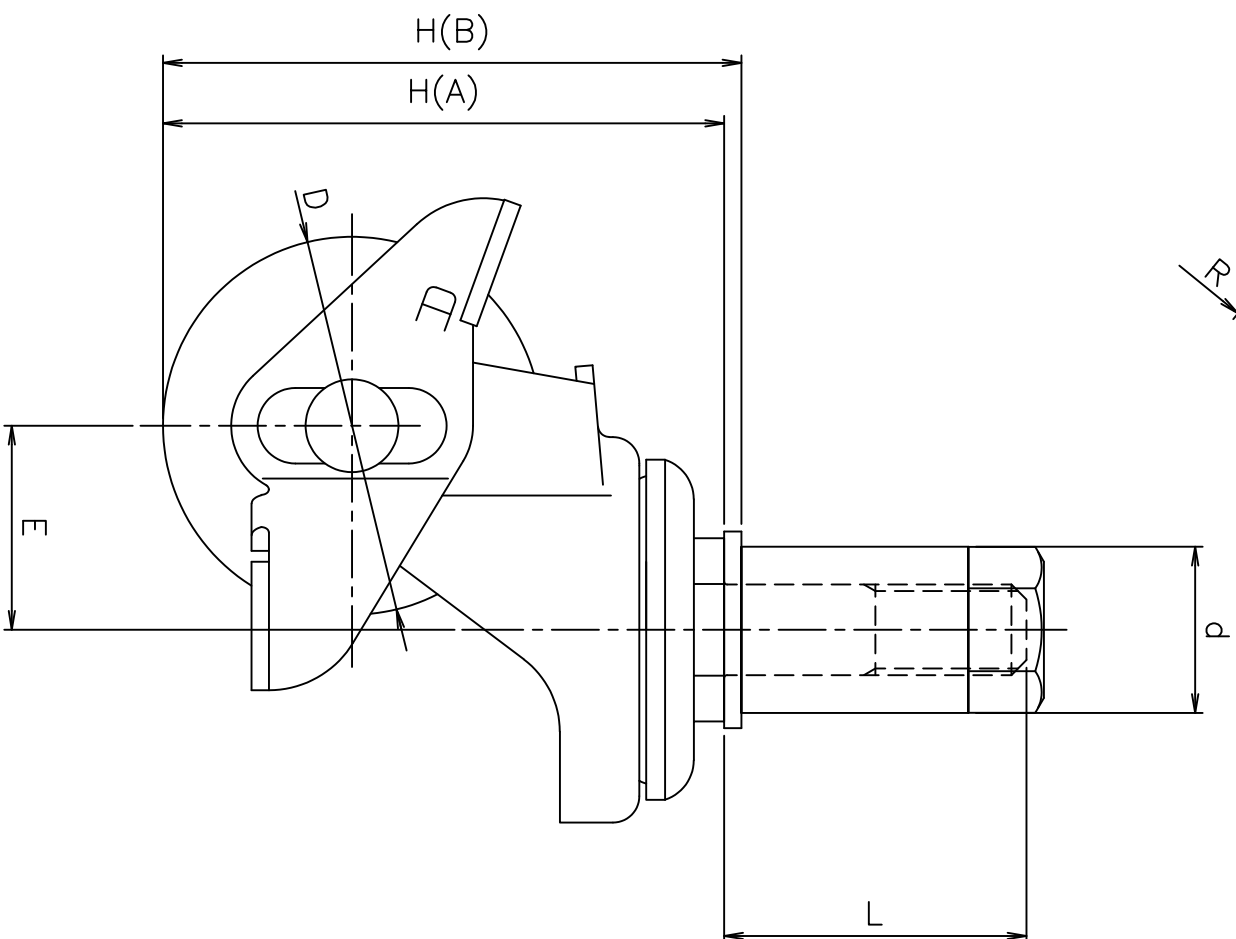


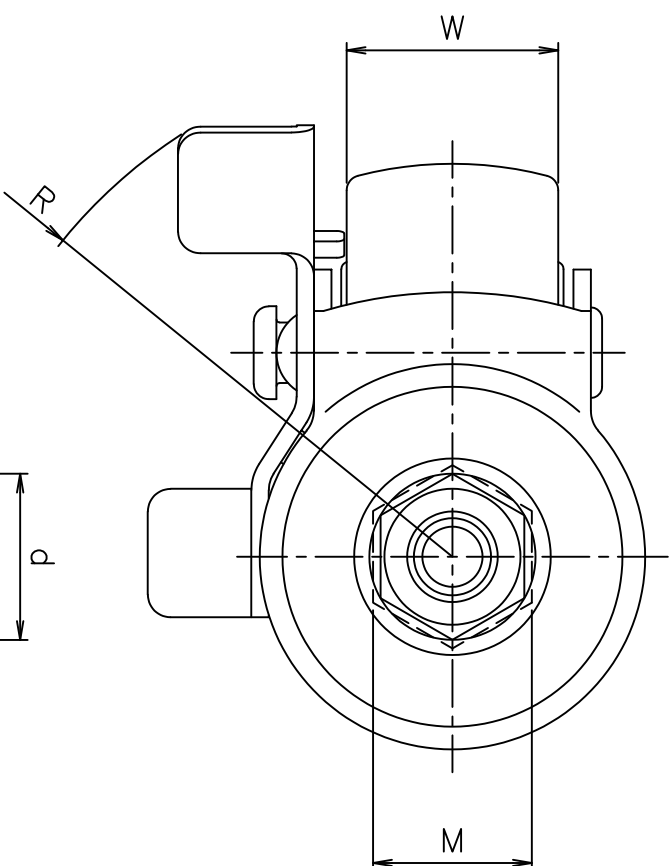

- STF-50S仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	バリエ径	軸長	対辺	偏心	旋回半径	許容荷重		
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)	(dan) (kgf)		
STF-50	RH	ゴム車	28	A=74	22	40				50	51.0	
	N											
	BN		S	タイロヨ車(ホフイト)		22	40					
				タイロヨ車(ジャググ)		24	40	21	27	67	60	61.2
	UR		タイロヨ車(ワカサナ)	25	B=77	35	60					
	EL		エラストマー車	27						35	35.7	

全品：三層ツニク口仕上

品番		品名		材質	質量	個数	摘要
図		承認	日付	2022 6/10	図 STF型（ストッパー付）		
		承認					
		承認					
		承認					
		承認					
歴		承認	尺度	1:1	図 STF-50S		
		承認					

株式会社

YUEI CASTER

承認
承認
設計
製図
図番
HN0195-03