
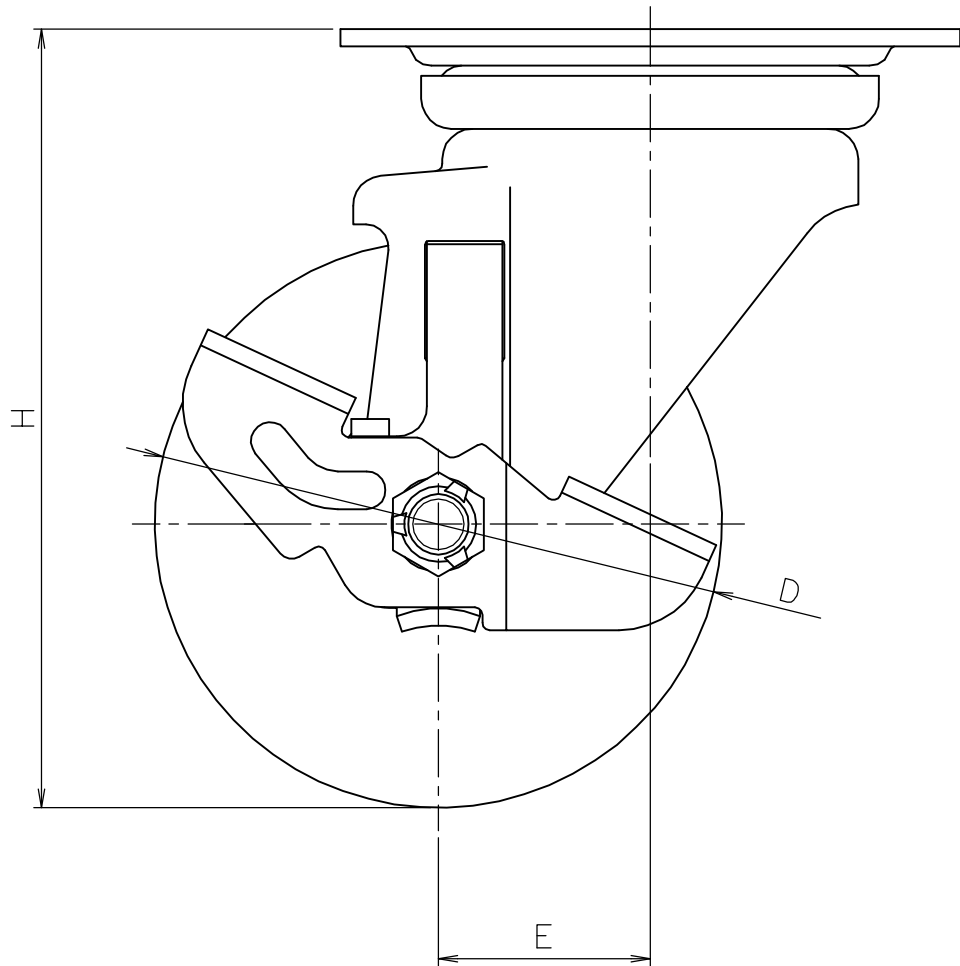


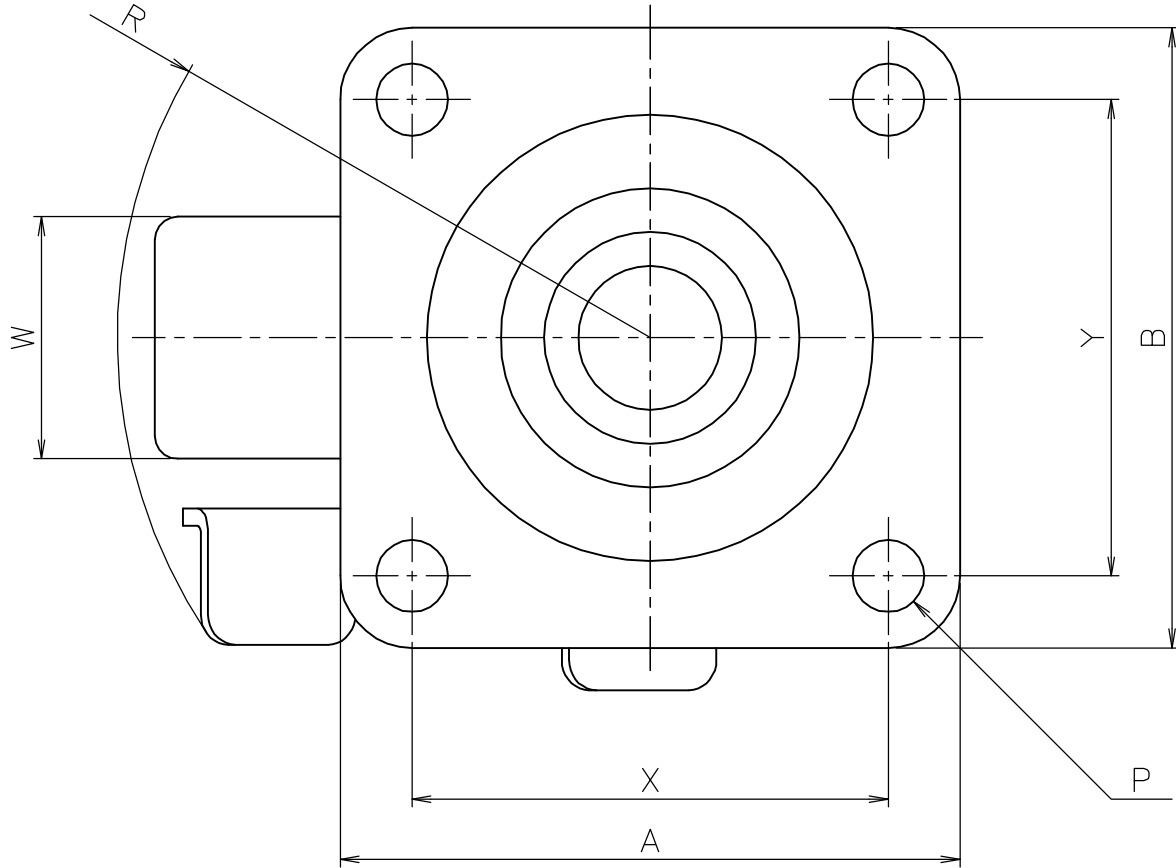

・J-75S仕様

品番		車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	偏心	旋回半径	許容荷重	
			D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (mm)	P (mm)	E (mm)	R (mm)	(daN)	(kgf)
W	J-75S	鋼板ホイルゴム (B入) 車	75	32	103	82×82	63×63	9.5	28	71	80	81.6
UW		鋼板ホイルウレタン (B入) 車									120	122.4
GU		ナイロンホイルウレタン (B入) 車									100	102.0

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名		材質	質量	個数	摘要						
図歴		承認		日付	2017 2/14	図名	J-S型							
		確認												
		設計		尺度			J-75S							
		製図												
YUEI 株式会社 ユ-エイキャスター						図番					—			