


# インジェクタークリーニングセット

エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良  
噴射テスト&クリーニング



⑥M8×0.75	⑬M16×1.5
⑦7/16" - 20unf	⑭三層コネクタ (Φ7.3・Φ8.3・Φ9.3)
⑧M12×1.5	⑮Φ3.8"
⑨M14×1.5	⑯Φ5/16"
⑩M16×1.5	⑰Φ1/4"
⑪M14×1.5 FAW/Volkswagen/Audi	⑱Φ8 クイックカプラー
⑫M14×1.5 GM	

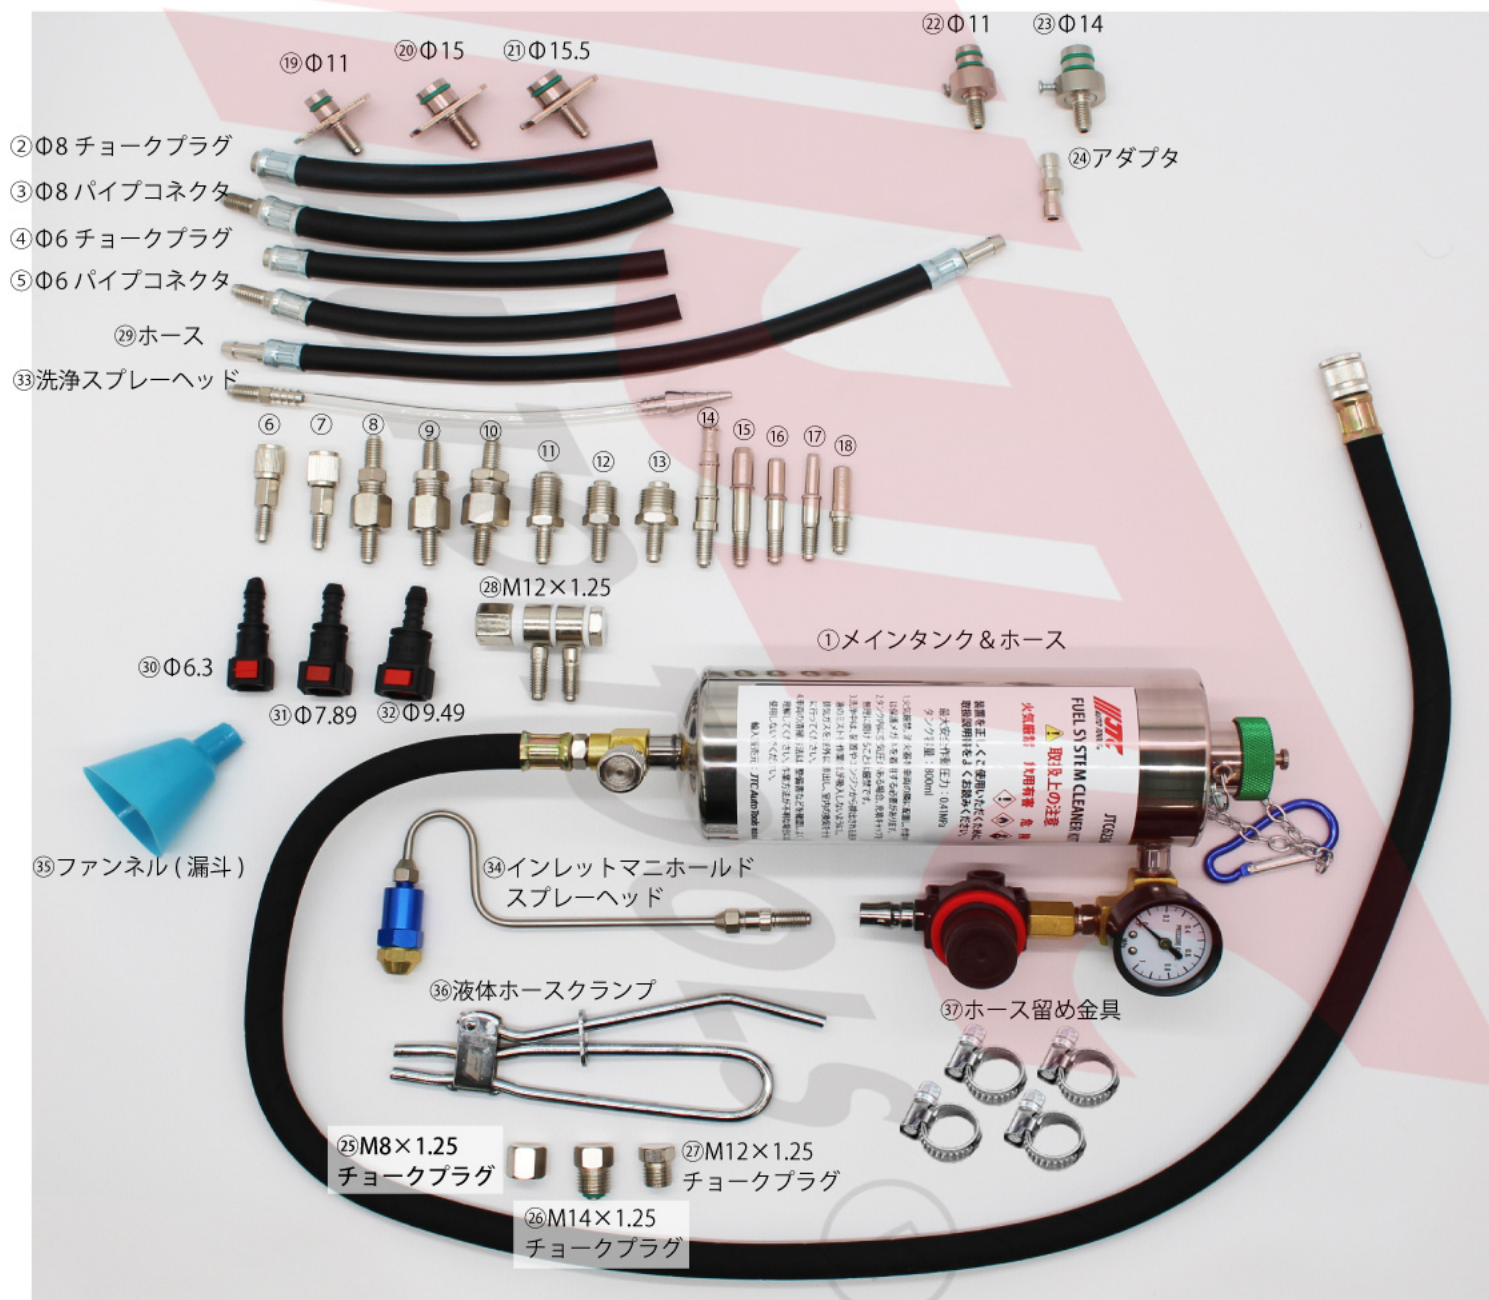

●洗剤供給アダプター (国産車、欧州車) & タンクと洗剤 4L のセット  
テスト用洗剤 4L 付き

# インジェクターテスター

インジェクターの良否が分かる!

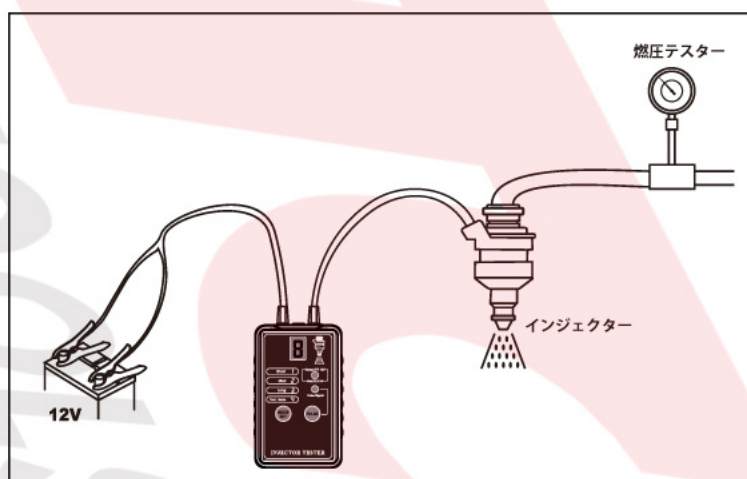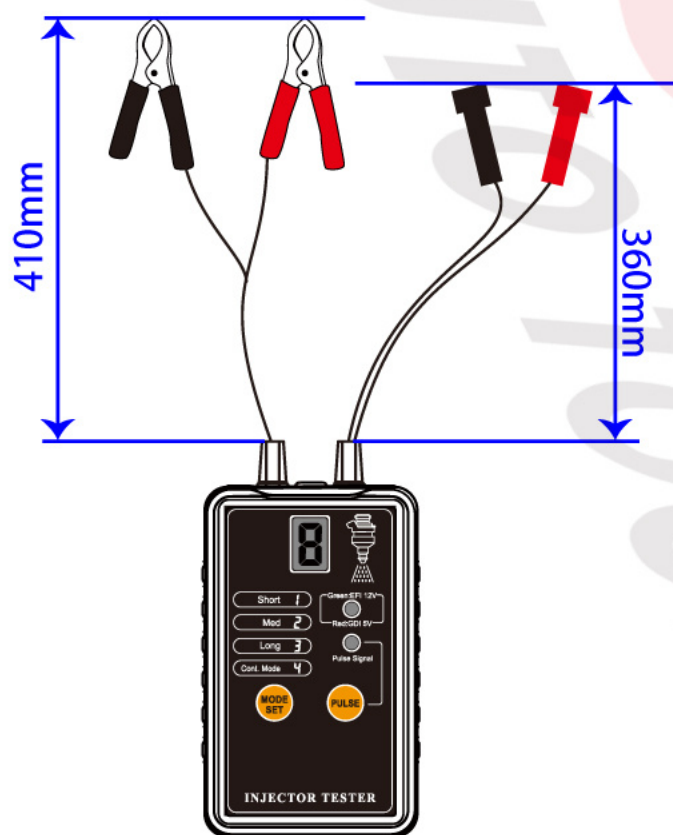

- EFI インジェクター (12V)、GDI インジェクター (5V) 使用可能
- 入力電力：12V 車種バッテリー ●出力電力：12V&5V 切替可能
- コネクタ端子：0.64、2、2.5mm ●12V ガソリン車専用
- 24V 車及びディーゼル車使用不可