

# のれんカーテン NEW

のれんカーテンは、ビニールシート部分がスリット状になっているため、扉の開閉操作が不要で、台車、人の出入りがスムーズです。また、開き放しの心配がなく、室内の保冷・保温にも効果を発揮します。工場の出入り口や、特に保冷倉庫の間仕切りにおすすめです。



## カラーラインナップ

### フラット

TC-R120

厚さ: 2.0mm  
透明



### フラット

TC-R220

厚さ: 2.0mm  
オレンジ



### フラット

TC-R130

厚さ: 3.0mm  
透明



TC-R130は、ルーバー幅300mmのみになります。

### リブ付

TC-R320

厚さ: 2.0mm  
透明



シートに凹凸のラインが入っているので、シート同士のひっつきを軽減します。

## 仕様対応表


品番	形状	カラー	厚さ (mm)	ルーバー幅		フレーム・ハンガー素材	
				200mm	300mm	スチール	ステンレス
TC-R120	フラット	透明	2.0	○	○	○	○
TC-R220	フラット	オレンジ	2.0	○	○	○	○
TC-R130	フラット	透明	3.0	—	○	○	○
TC-R320	リブ付	透明	2.0	○	○	○	○

## ルーバー物性データ

品番	材質	厚さ (mm)	ルーバー幅 (mm)	質量 (g/m)	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )		伸び(%)		直角引裂強さ(N/mm)			
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
TC-R120	樹脂: 塩化ビニル (PVC)	2.0	200	500	21.0	20.0	380	400	62.0	63.0		
			300	800								
TC-R220		2.0	200	500	20.9	20.3	363	376	64.3	63.2		
			300	800								
TC-R130		3.0	300	1,200	22.3	20.1	388	421	62.2	61.3		
TC-R320			200	500	19.5	—	385	—	55.0	—		
			300	800								

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた値であり、保証値ではありません。

## 構成図

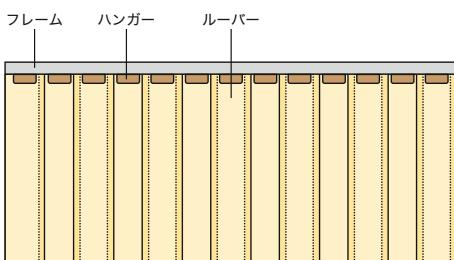

## 各部名称

