


1セット10本

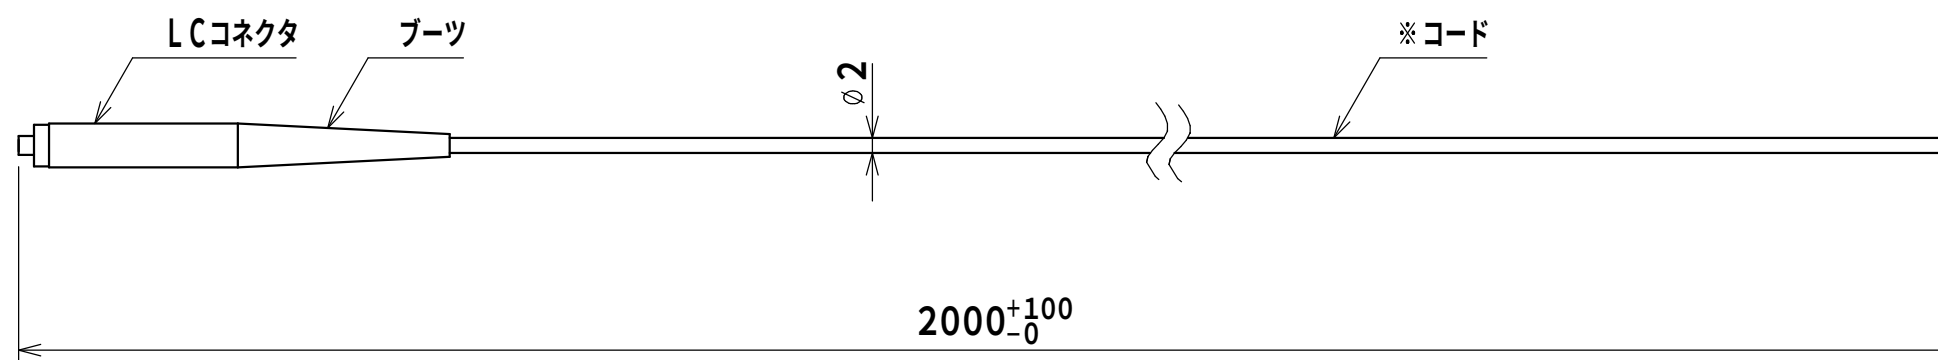

製 品 仕 様										
	光ファイバ心線仕様									1
	ファイバ種別			シングルモード						
	モードフィールド径			9. 2± 0. 4μ m						
	クラッド径			125± 0. 7μ m						
	コネクタ仕様									2
	種類			L C						
	研磨			U P C						
	接続損失			0. 3d B以下						
	反射減衰量			50d B以上						3
	コネクタ色			青色						
	ブーツ色			白色						
	コード外被色			黄色						
										4
										5
									6	
									7	
備考			※ 許容曲げ半径30mm、15mm 両方に対応						8	
品名			片端光コネクタ付コード SPX10-1LC20-0S2						9	
図番			1/1							
A 準			尺 度	1: 1	設 計	野 田	製 図	野 田	検 図	鈴木
作成日			2023 年		11 月		21 日			