


1セット4本

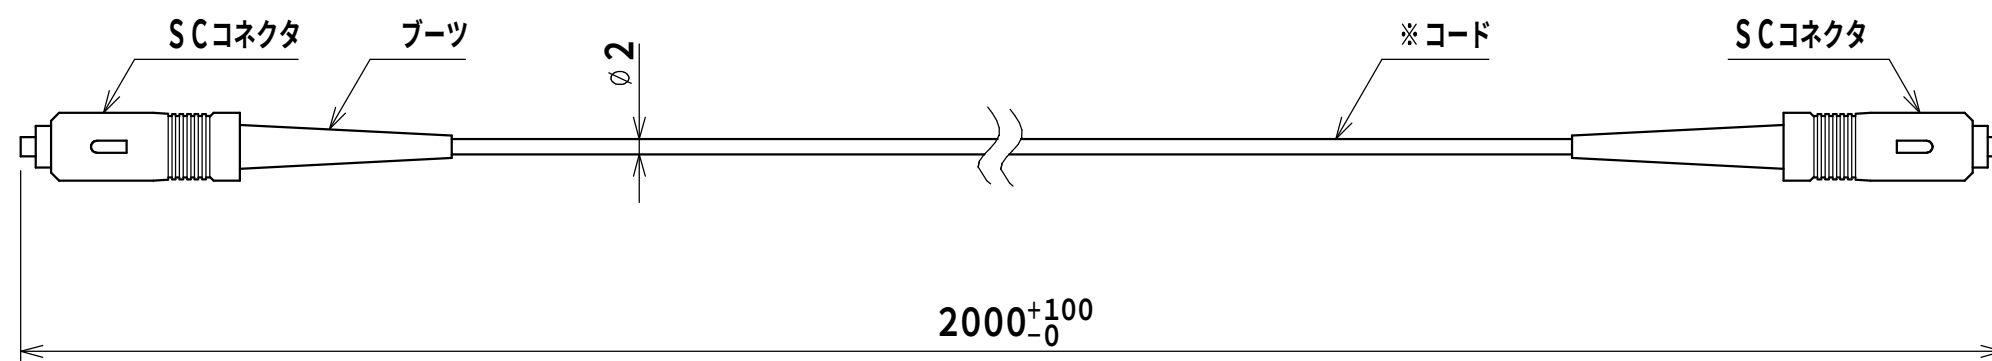

製品仕様

1	光ファイバ心線仕様	
	ファイバ種別	シングルモード
	モードフィールド径	9.2±0.4μm
	クラッド径	125±0.7μm
2	コネクタ仕様	
	種類	SC
	研磨	UPC
	接続損失	0.3dB以下
3	反射減衰量	50dB以上
	コネクタ色	青色
	ブーツ色	青色
	コード外被色	黄色
4		
5		
6		

備考	※許容曲げ半径30mm、15mm 両方に対応
----	---------------------------

品名	両端光コネクタ付コード SPX10-2SC20-0S2	
図番	1/1	

尺 度	1:1	設 計	野 田	製 図	野 田	検 図	鈴 木
作成日 2023 年 11 月 21 日							