

3電源対応 フルラインレーザー



詳細は裏面をご覧ください>>>

new product

グリーンレーザーポイントライナー
LBP-9GR2

JEFCOM
Japan Electric Future Communication



新製品の
ご案内

品名：グリーンレーザーポイントライナー

品番：LBP-9GR2 / LBP-9GR2-SET

定価：¥148,000 / ¥185,000

JANコード：LBP-9GR2 4937897077661 / LBP-9GR2-SET 4937897077678

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー

- レーザー照度切替(省エネ・通常・高輝度)
- 3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)
- 垂直(たちライン)・水平全周(よこライン)・両縦(4方向たちライン 90°)・
鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)
- 屋外OK
- 収納ケース付

LBP-9GR2 セット内容



LBP-9GR2-SET セット内容(各1)




■ LBP-9GR2 仕様

光 源	515nm ±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光 出 力	7mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs / 10kHz ±10%(通常モード) 30μs / 10kHz ±10%(省エネモード)
線 度	水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m
自 動 补 正 範 囲	±3°
傾 斜 警 告	有 補正範囲外時ブザー音
自動補正OFF機能	有
照射ラインメモリ機能	有
制 動 方 式	磁気制動方式
本 体 回 転 機 構	360°
回 転 微 動 装 置	有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)
電 池 残 量 警 告	有 電池残量表示LED
電 源	充電式Li-ion電池バッテリー(充電時間:約3.5時間) AC100V(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用) 別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連 続 使 用 時 間	全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+40°C
防 霧 ・ 防 水	有 IP54相当
三 脚 取 付 部	5/8インチ
受 光 器 対 応	対応 別売LBP-PRG使用
屋外最大到達距離	約30m(別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)
サ サ イ ズ	123×115×193mm
質 量	970g(電池含む)



H:(水平ライン)スイッチ
V:(垂直ライン)スイッチ
モード切替:省エネ/通常/高輝度

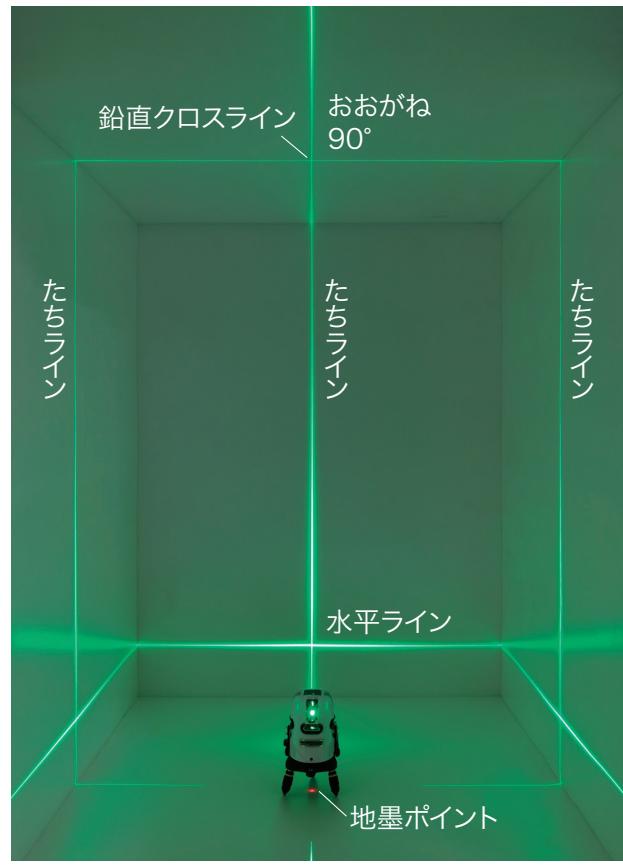

※たちラインは4方向に照射

■ LBP-9GR2 梱包仕様

・梱包形態:個装箱・シール
・梱包単位:1個
・梱包サイズ:幅237mm 奥行237mm 高さ280mm
・梱包質量:2.43kg

■ LBP-9GR2-SET 梱包仕様

1/2(2個口)
・梱包形態:段ボール箱・シール
・梱包単位:1個
・梱包サイズ:幅455mm 奥行285mm 高さ385mm
・梱包質量:4.03kg

■ 梱包姿図



■ MADE IN CHINA

■ 材質
本体:ABS
台座:アルミ合金