


図面／規格
【小形六角ボルト（全ねじ）】

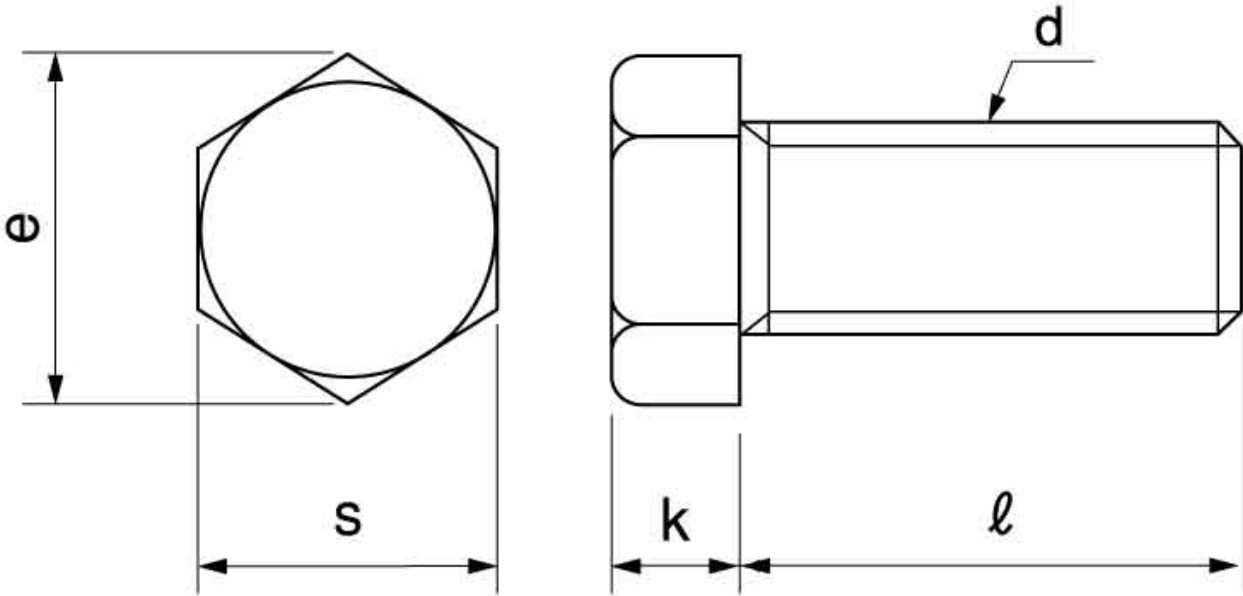

ねじの 呼び (d)	k		s		e
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	約
M8	5.5	±0.25	12	0	13.9
M10	7	±0.3	14	−0.7	16.2
M12	8		17	0 −0.8	19.6