


光拡散ロッド

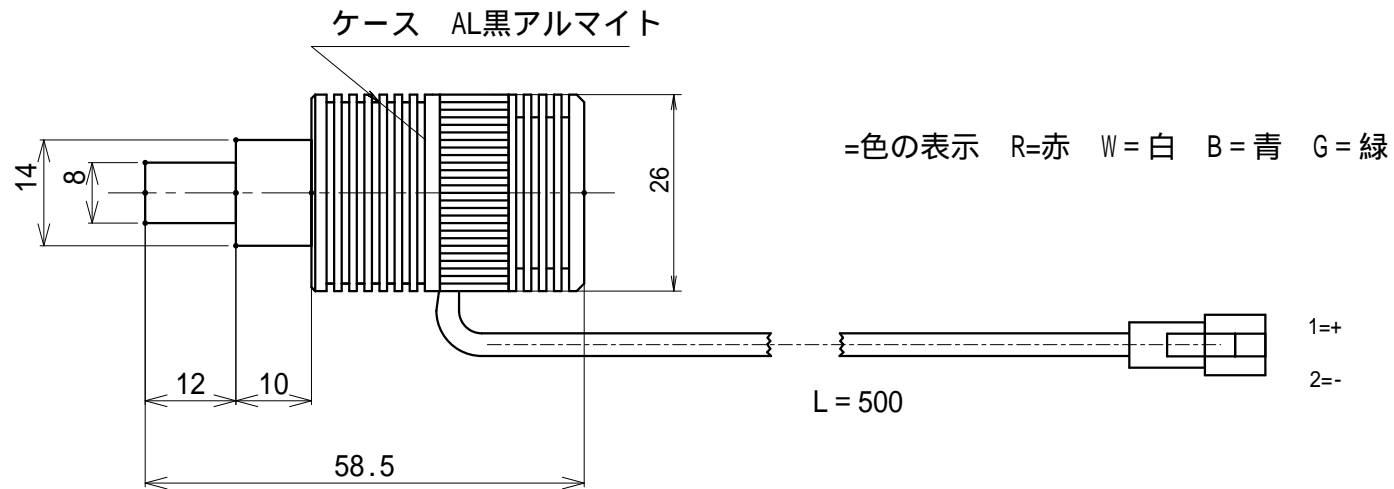

電気仕様： 5V 700mA  
 コネクタ：SMR-02V-N 日圧(白)  
 ケーブル：KVC-36-0.2-1P

				一般公差				株式会社 ケンコー・トキナー						
				呼び寸法区分	A 級	B 級	C 級	図面番号	TSTL-017-100	材料				
				16以下	± 0.1	± 0.3	± 1	製品名	LED-RD /S (8-14-26)3W	表面処理				
				16をこえ63以下	± 0.2	± 0.5	± 1.5							
				63をこえ250以下	± 0.3	± 0.8	± 2							
				250をこえ500以下	± 0.5	± 1.2	± 3							
				500をこえ1000以下	± 0.8	± 2	± 4							
				仕 上				個数	1	一般公差	仕上	☒	尺度	1/1
符号	年月日	変更内容	担当	1.6	6.3	25	100							
原型	機種	番号		▽▽▽	▽▽	▽	~	設計	徐	製図	桑名	承認	齊藤	