


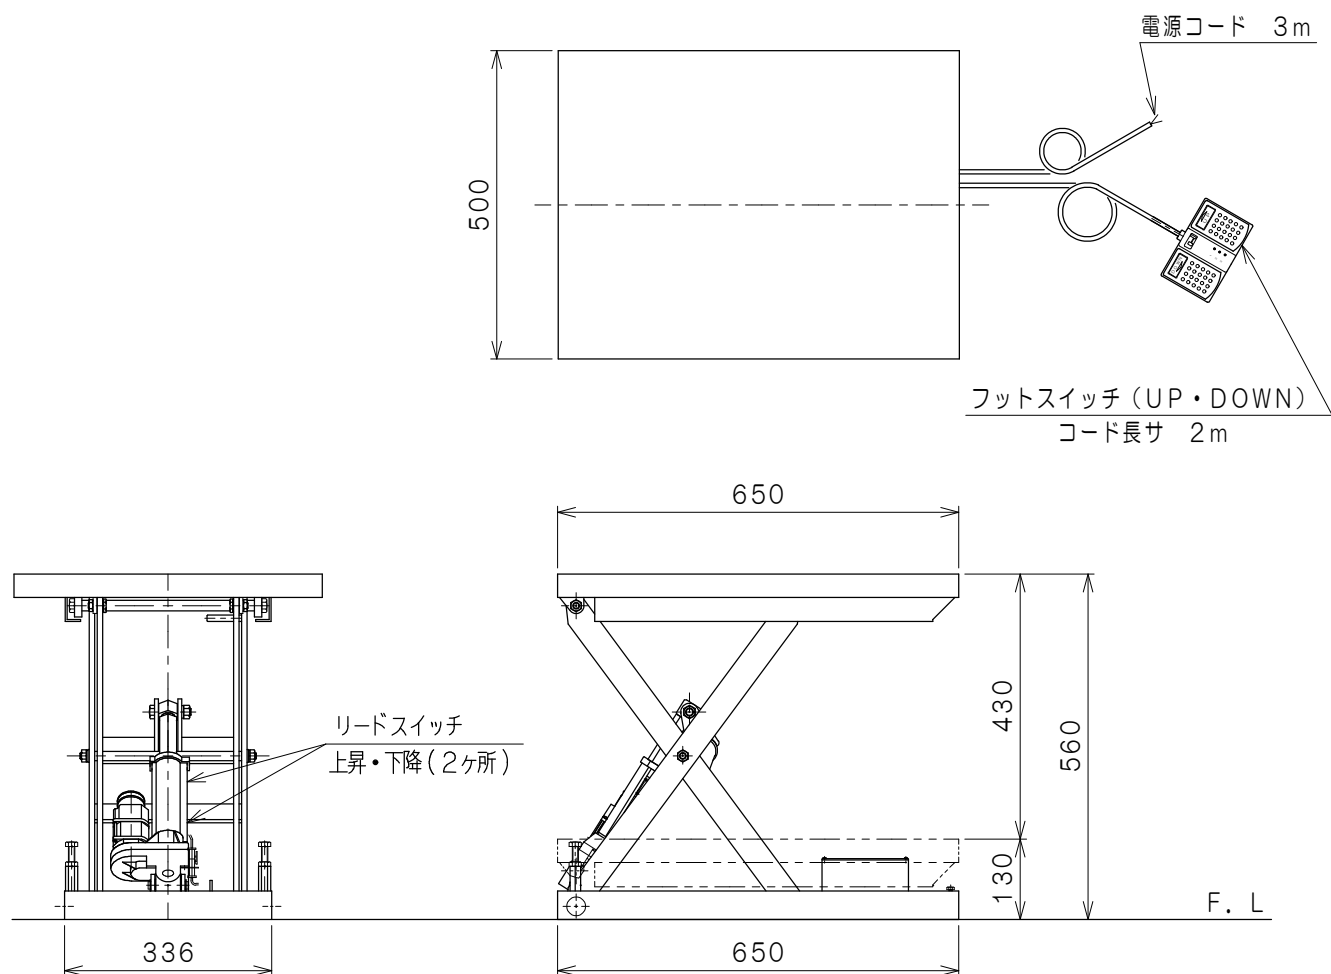

仕 様		
型 式	GLM-100-56V-200	
均等荷重	100	Kg
テーブル寸法	650 ^L ×500 ^W	mm
テーブル高さ	130～ 560	mm
ストローク	430	mm
全 長	650	mm
全 巾	500	mm
全 高	130	mm
リフト方式	電動ボールネジ方式	
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)	
制御方式	ベクトル制御	
モーター	DC90V, 70W	
電 源	AC200V, 50/60HZ	
上昇時間	約 10	秒
下降時間	約 10	秒
上昇端・下降端リードスイッチ付		
最大使用頻度	30回/時	
自 重	約 34	Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-100-56V-200	
図面番号		
令和01年11月13日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	秋元	1/10
 東正車輛株式会社		