


フットスイッチ (UP・DOWN)
コード長さ2m

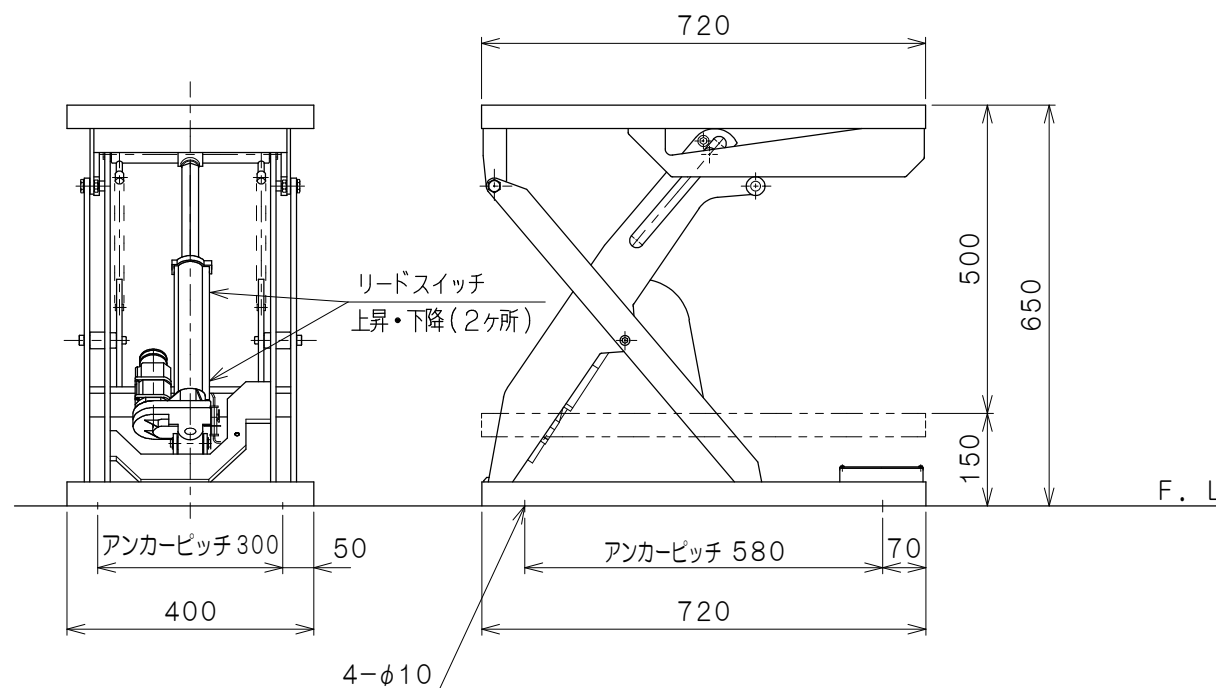

仕 様		
型 式	GLM-250-47V-200	
均等荷重	250	Kg
テーブル寸法	720 ^L ×400 ^W	mm
テーブル高サ	150~650	mm
ストローク	500	mm
全 長	720	mm
全 巾	400	mm
全 高	150	mm
リフト方式	電動ボールネジ方式	
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)	
制御方式	ベクトル制御	
モーター	DC90V, 70W	
電 源	AC200V, 50/60HZ	
上昇時間	約 22	秒
下降時間	約 22	秒
上昇端・下降端リードスイッチ付		
最大使用頻度	15回/時	
自 重	約 45	Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-47V-200	
図面番号		
検 図	令和01年11月13日	B-4
作 図	秋元	1/10
東正車輛株式会社		