
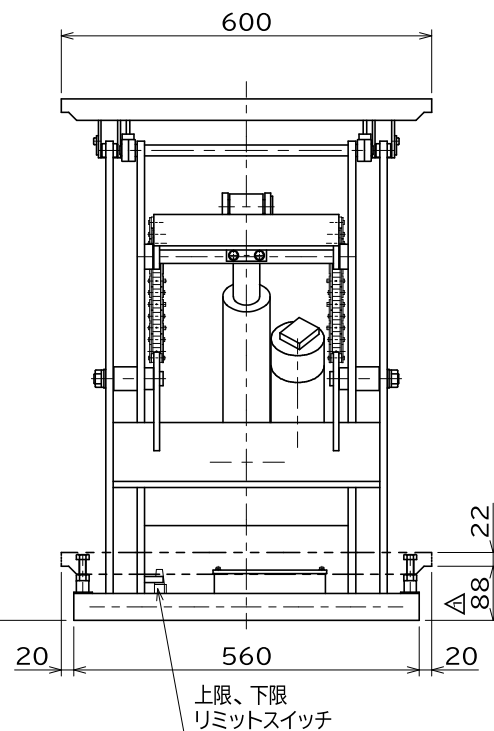
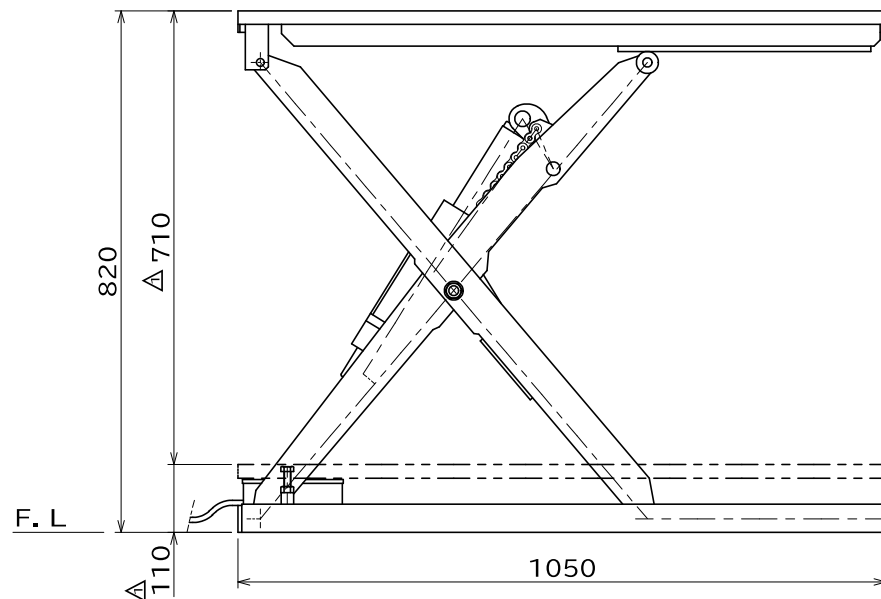


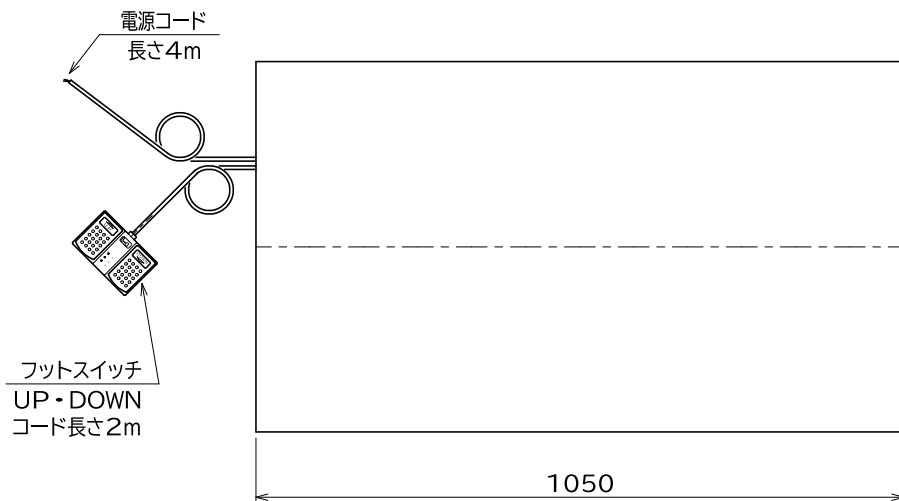

仕 様

型 式	GLM-250-610V-200
均 等 荷 重	250 Kg
テーブル寸法	1050 ^L ×600 ^W mm
テーブル高サ	△ 110~ 820 mm
ストローク	△ 710 mm
全 長	1050 mm
全 巾	600 mm
全 高	△ 110 mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)
操 作 方 式	フットスイッチ
モ ー タ ー	単相AC200V、0.4KW
電源コード	長さ 4 m
上昇時間	16 秒 △△
下降時間	16 秒 △△
上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 95 Kg△
塗装色(マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-610V-200	
図面番号	MV-62-1	
平成23年 7月10日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10

△ 上昇時間・下降時間修正 H31, 3, 1 橋本

△ 上昇時間・下降時間、自重修正 2023, 9, 26 東

△ モーターの変更により高さを変更 H26, 2, 14 橋本