
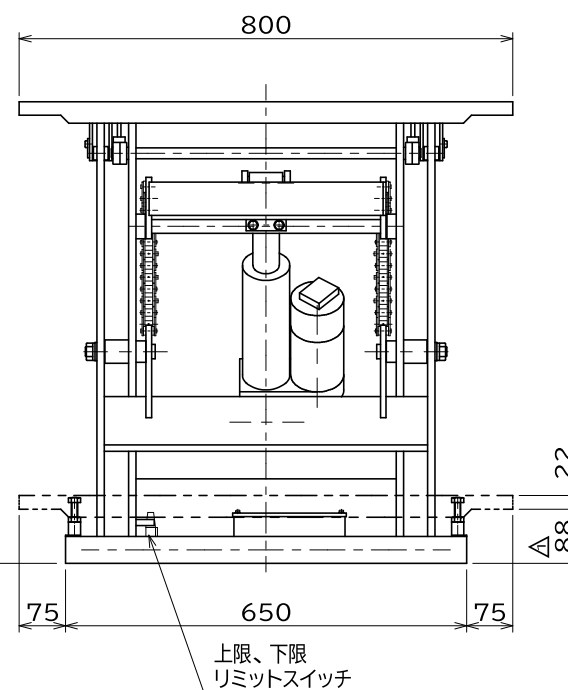
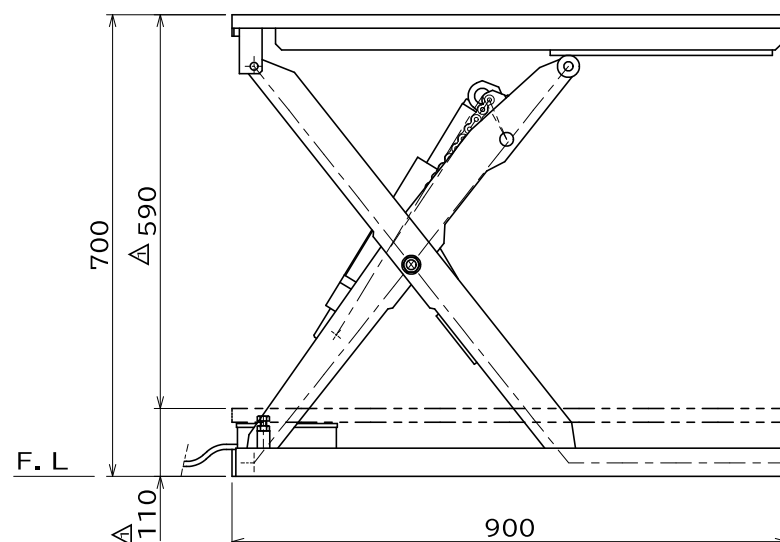


仕 様

型 式	GLM-250-89V-200	
均 等 荷 重	250	Kg
テーブル寸法	900 L×800 W	mm
テーブル高さ	△ 110～ 700	mm
ストローク	△ 590	mm
全 長	900	mm
全 巾	800	mm
全 高	△ 110	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制 御 方 式	マイコン制御（ベクトル制御）	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モ ー タ ー	単相AC200V、0.4KW	
電源コード	長さ	4 m
上昇時間	13 秒	△△
下降時間	13 秒	△△
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	約 95	Kg△
塗装色（マンセル値）	10R4／13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-89V-200	
図面番号	MV-63-1	
平成23年 7月10日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱 田	1 / 10
東正車輛株式会社		

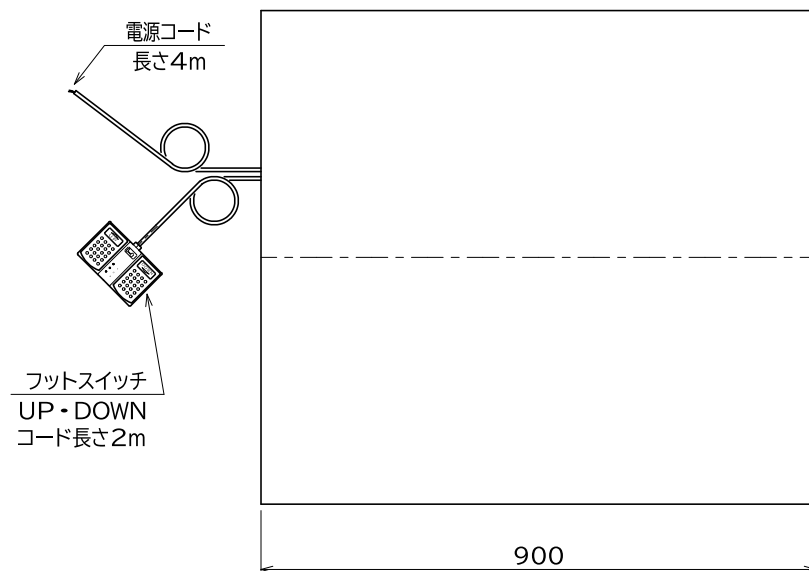

△ 上昇時間・下降時間修正 H31, 3, 1 橋本

△ 上昇時間・下降時間、自重修正 2023, 9, 26 東 △ モーターの変更により高さを変更 H26, 2, 14 橋本