
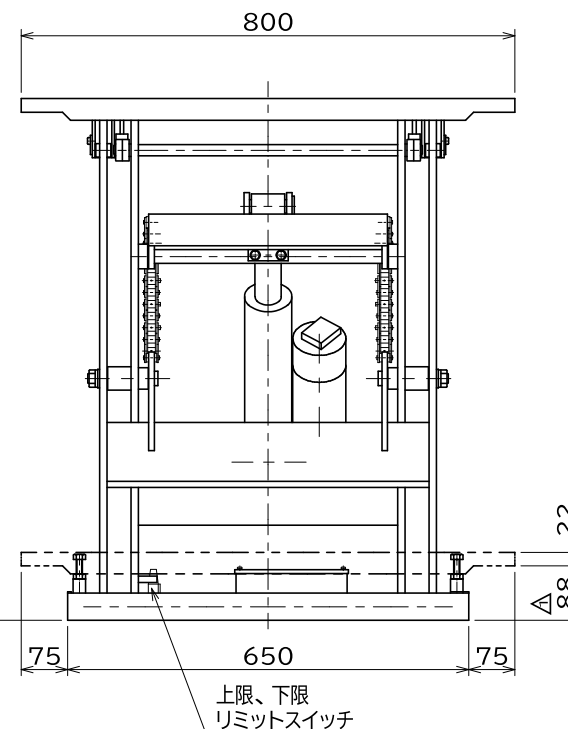


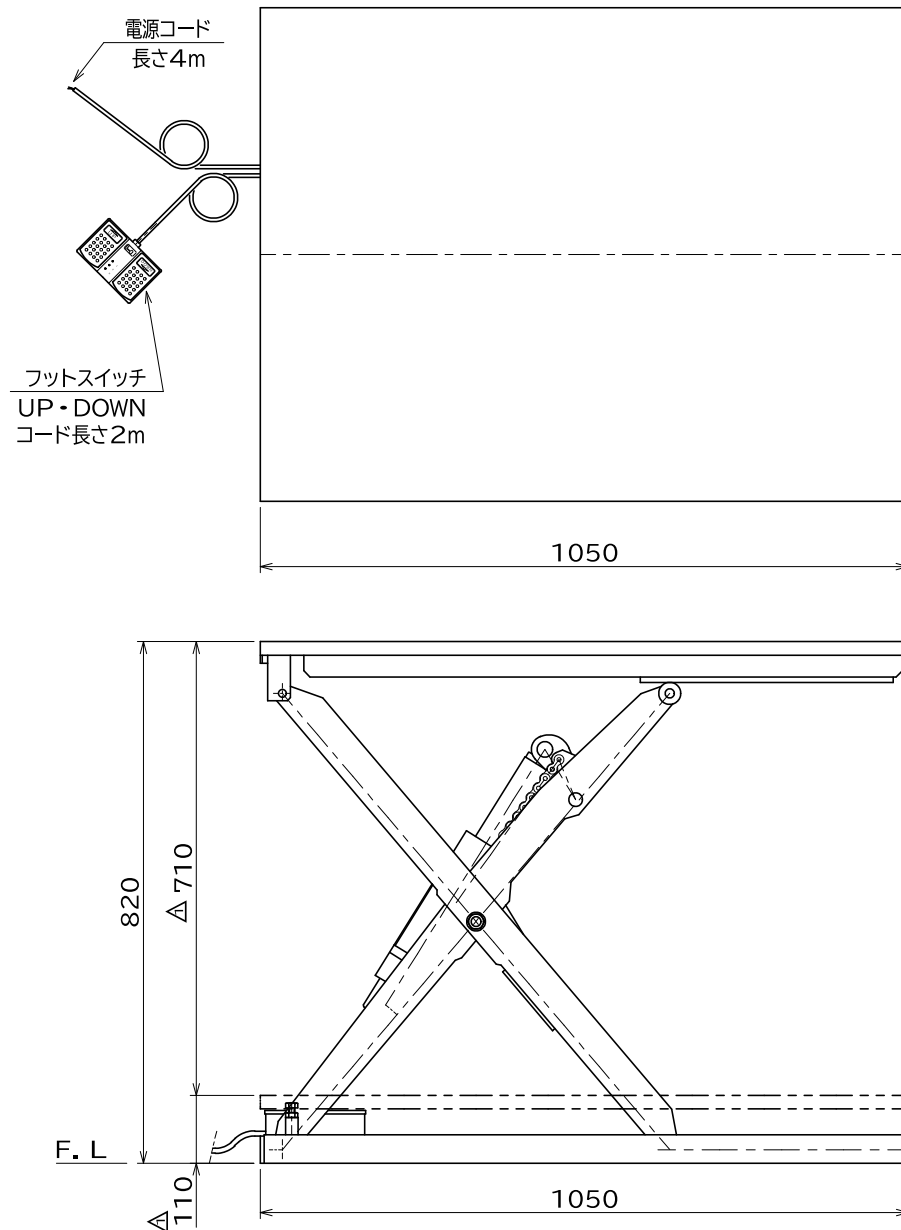

仕 様

型 式	GLM-250-810V-200	
均 等 荷 重	250	Kg
テーブル寸法	1050 ^L ×800 ^W	mm
テーブル高さ	△ 110～ 820	mm
ストローク	△ 710	mm
全 長	1050	mm
全 巾	800	mm
全 高	△ 110	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モーター	単相AC200V、0.4KW	
電源コード	長さ	4 m
	上昇時間	16 秒 △△
	下降時間	16 秒 △△
	上昇端、下降端リミットスイッチ付	
自 重	約 100	Kg△
塗装色(マンセル値)	10R4/13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-810V-200	
図面番号	MV-64-1	
平成23年 7月10日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10

△ 上昇時間・下降時間修正 H31, 3, 1 橋本

△ 上昇時間・下降時間、自重修正 2023, 9, 26 東 △ モーターの変更により高さを変更 H26, 2, 14 橋本