


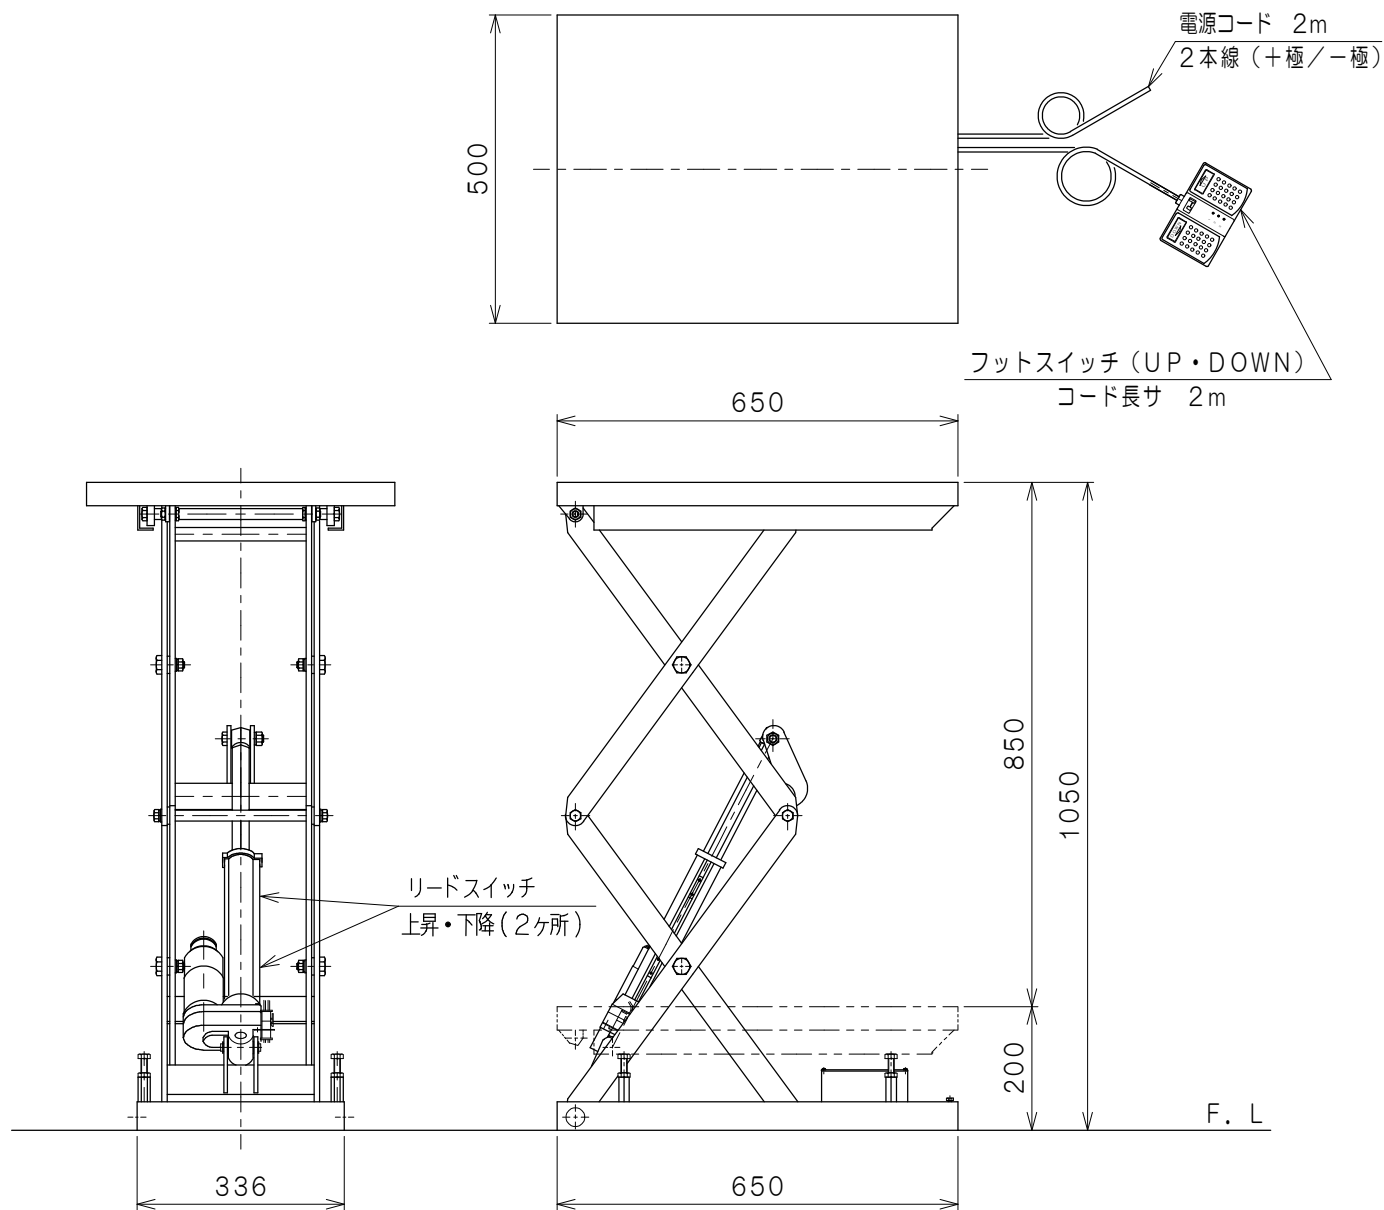

仕 様	
型 式	GLM-100-56WV-12V
均等荷重	100 Kg
テーブル寸法	650 ^L ×500 ^W mm
テーブル高さ	200~1050 mm
ストローク	850 mm
全 長	650 mm
全 巾	500 mm
全 高	200 mm
リフト方式	電動ボールネジ方式
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)
制御方式	ベクトル制御
モーター	DC12V, 70W
電 源	DC12V (バッテリー)
上昇時間	約 23 秒
下降時間	約 23 秒
上昇端・下降端リードスイッチ付	
最大使用頻度	15回/時
自 重	約 44 Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-100-56WV-12V	
図面番号		
検 図	令和01年11月13日	B-4
作 図	秋 元	尺 度
		1 / 10
東正車輛株式会社		