
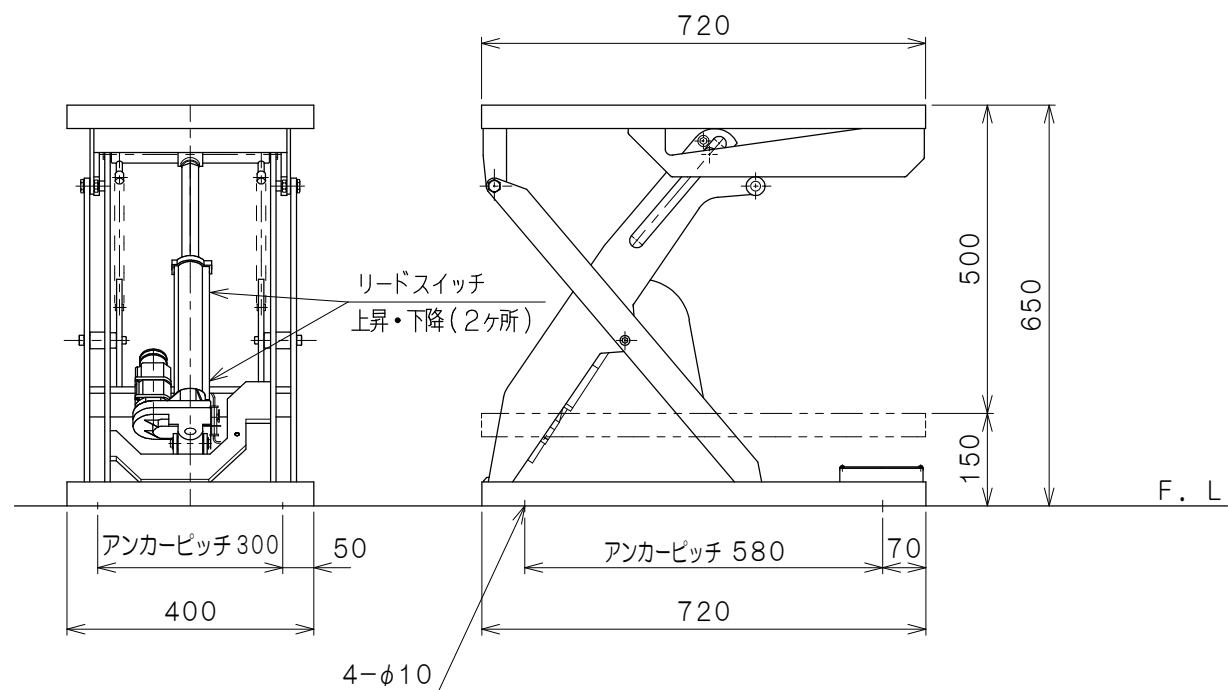


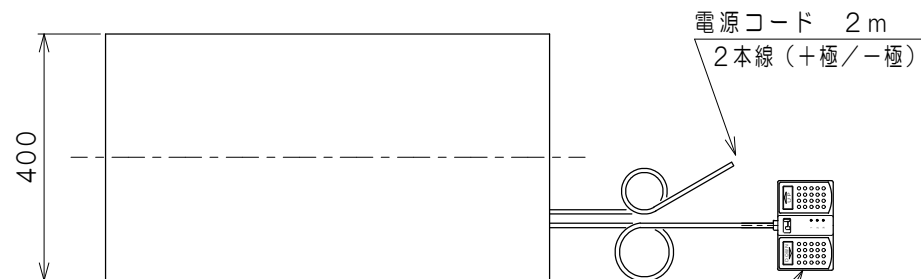

仕 様	
型 式	GLM-250-47V-24V
均等荷重	250 Kg
テーブル寸法	720 ^L ×400 ^W mm
テーブル高サ	150~650 mm
ストローク	500 mm
全 長	720 mm
全 巾	400 mm
全 高	150 mm
リフト方式	電動ボールネジ方式
操作方式	フットスイッチ (マイコン搭載)
制御方式	ベクトル制御
モーター	DC 24V, 70W
電 源	DC 24V
上昇時間	約 22 秒
下降時間	約 22 秒
上昇端・下降端リードスイッチ付	
最大使用頻度	15回/時
自 重	約 45 Kg
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-47V-24V	
図面番号		
検 図	令和01年11月13日	B-4
作 図	秋元	1/10
東正車輛株式会社		