
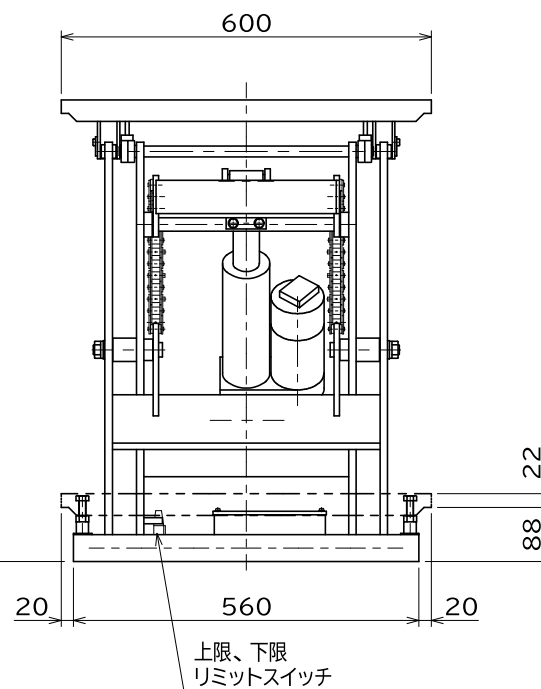
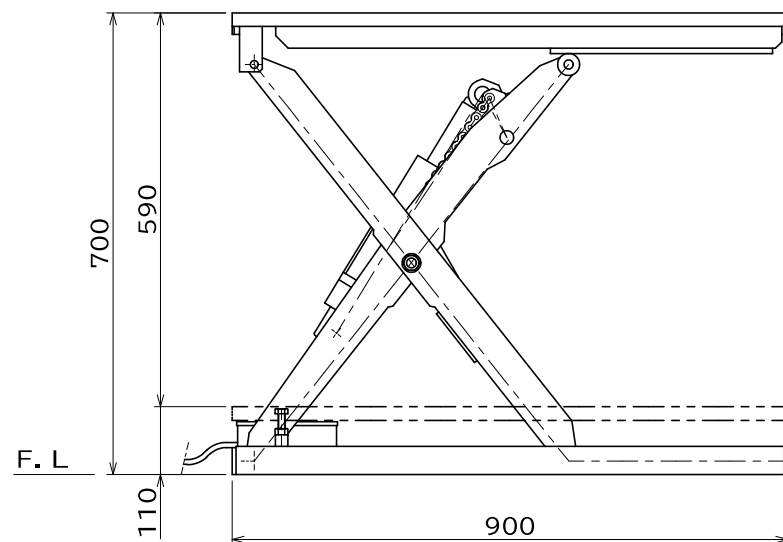


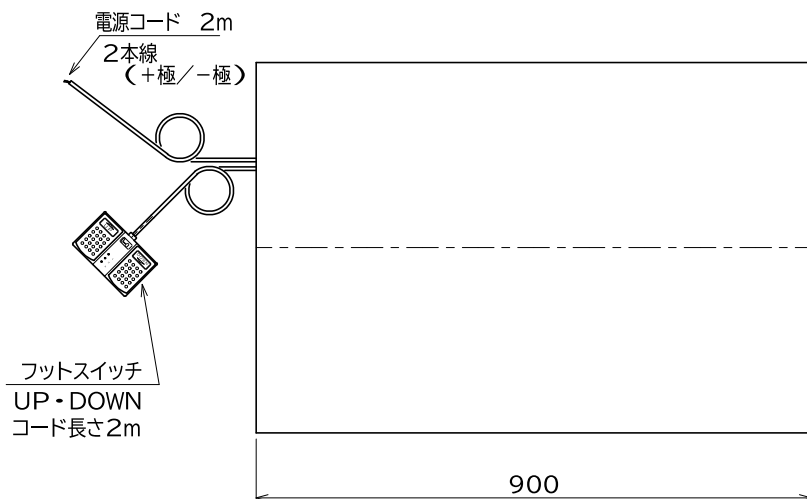

仕 様

型 式	GLM-250-69V-24V		
均等荷重	250	Kg	
テーブル寸法	900 L×600 W	mm	
テーブル高さ	110~ 700	mm	
ストローク	590	mm	
全 長	900	mm	
全 巾	600	mm	
全 高	110	mm	
リフト方式	電 動 ボールネジ式		
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)		
操 作 方 式	フットスイッチ		
モーター	DC24V、0.4KW		
電 源	DC24V		
上昇時間	13 秒	△	
下降時間	13 秒	△	
上昇端、下降端リミットスイッチ付			
自 重	約 85	Kg	△
塗装色(マンセル値)	10R4/13		

品 名	ゴールドリフター		
型 式	GLM-250-69V-24V		
図面番号			
令和2年12月15日		B - 4	
検 図	作 図	尺 度	
	濱田	1 / 10	
 東正車輛株式会社			