
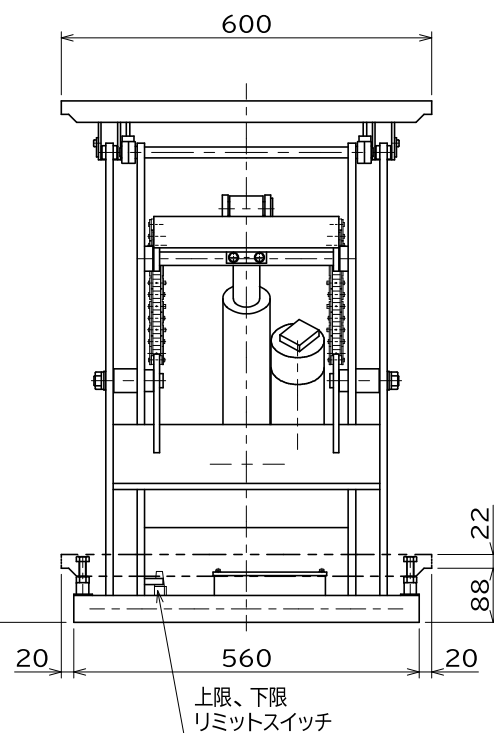
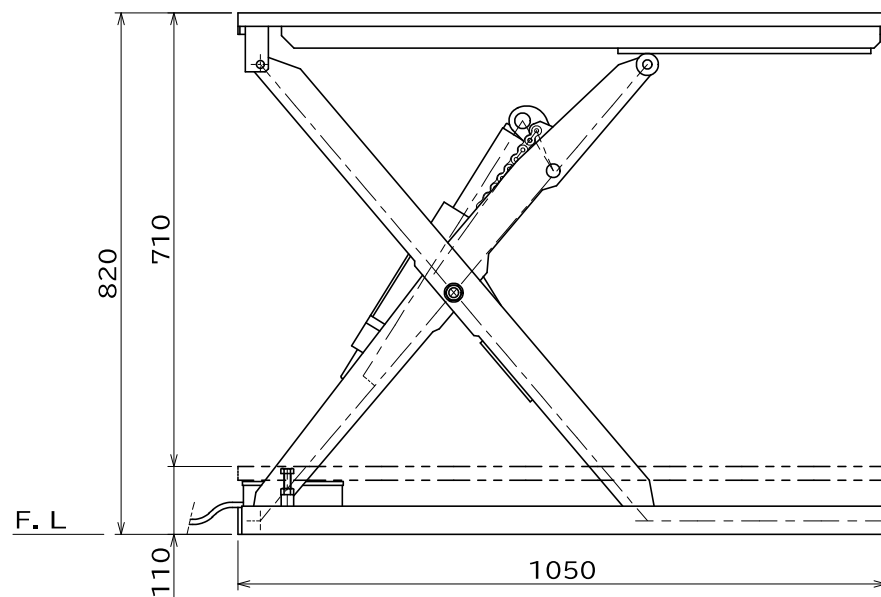


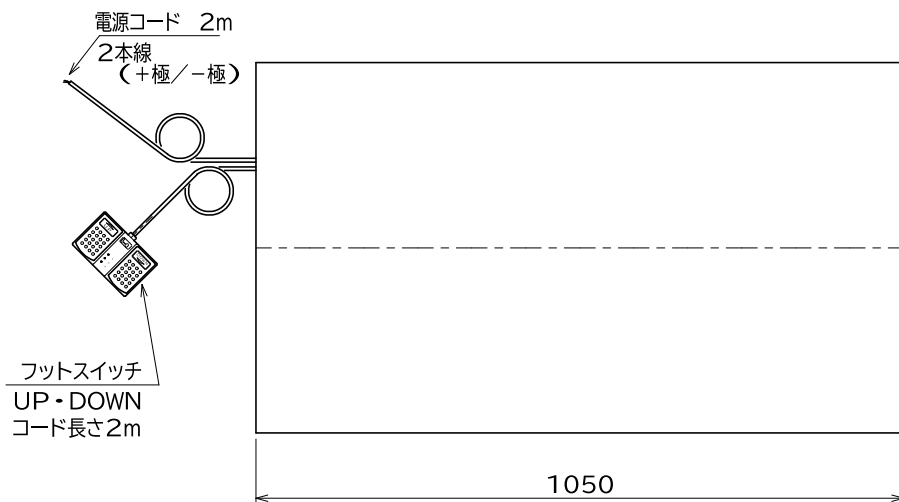

仕 様

型 式	GLM-250-610V-24V		
均 等 荷 重	250	Kg	
テーブル寸法	1050 ^L ×600 ^W	mm	
テーブル高サ	110~ 820	mm	
ストローク	710	mm	
全 長	1050	mm	
全 巾	600	mm	
全 高	110	mm	
リフト方式	電 動 ボールネジ式		
制 御 方 式	マイコン制御（ベクトル制御）		
操 作 方 式	フットスイッチ		
モーター	DC24V、0.4KW		
電 源	DC24V		
上昇時間	16 秒	△	
下降時間	16 秒	△	
上昇端、下降端リミットスイッチ付			
自 重	約 95	Kg △	
塗装色（マンセル値）	10R4／13		

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-610V-24V	
図面番号		
令和2年12月15日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1/10
 東正車輛株式会社		