
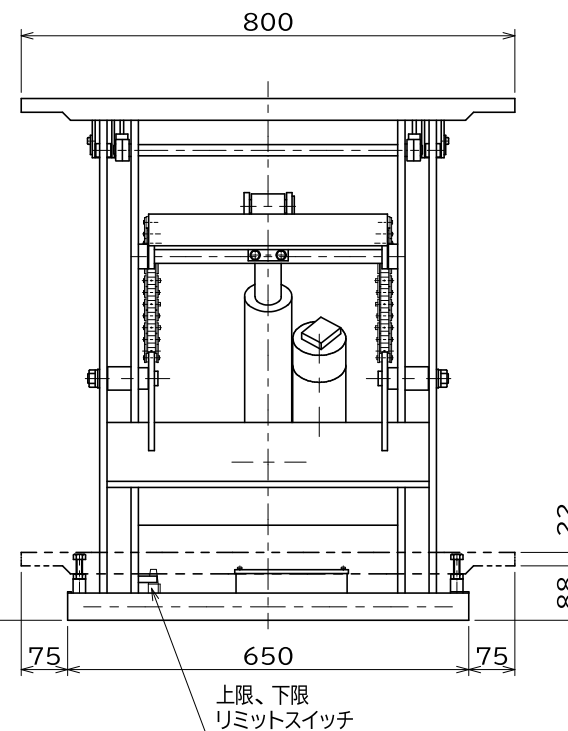


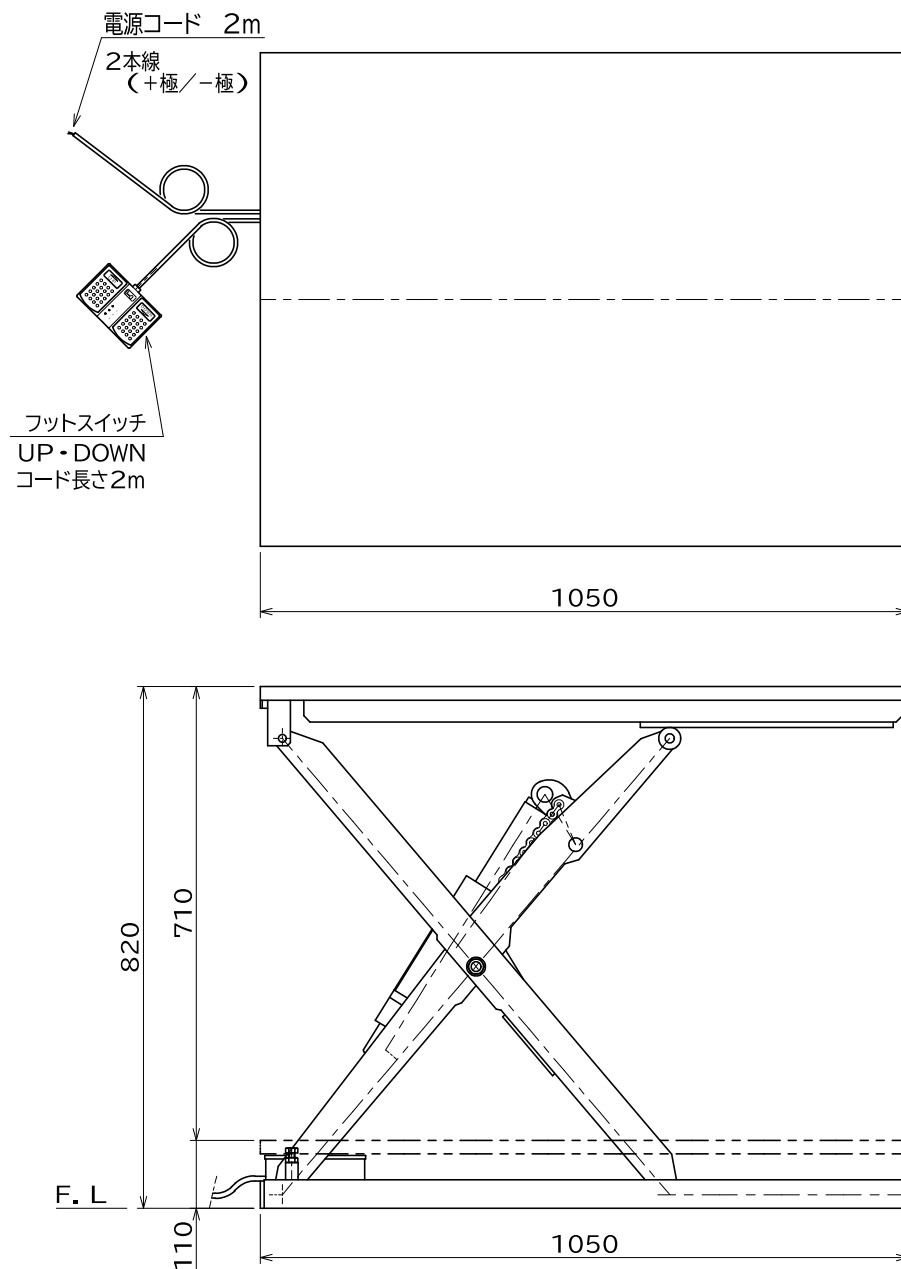

仕 様

型 式	GLM-250-810V-24V	
均等荷重	250	Kg
テーブル寸法	1050 ^L ×800 ^W	mm
テーブル高さ	110～ 820	mm
ストローク	710	mm
全 長	1050	mm
全 巾	800	mm
全 高	110	mm
リフト方式	電 動 ボールネジ式	
制 御 方 式	マイコン制御(ベクトル制御)	
操 作 方 式	フットスイッチ	
モーター	DC24V、0.4KW	
電 源	DC24V	
上昇時間	16 秒	△
下降時間	16 秒	△
上昇端、下降端リミットスイッチ付		
自 重	約 100	Kg △
塗装色(マンセル値)	10R4/13	

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-810V-24V	
図面番号		
令和2年12月15日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
	濱田	1 / 10