


天板、又は底板とアームローラー軸との間隔

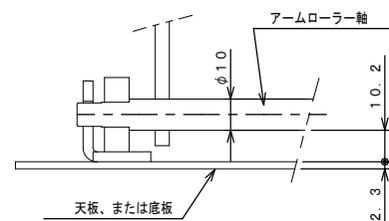

仕 様	
型 式	GSH-10-2525B
静的許容荷重 (均等)	150 Kg
動的許容荷重 (均等)	100 Kg
テーブル寸法	250 ^L x 250 ^W mm
テーブル高さ	102 ~ 407 mm
ストローク	305 mm
全 長	306 mm
全 巾	250 mm
全 高	102 mm
リフト方式	30° 台形ネジの手动回転方式
上昇回転数	約 41 回
自 重	約 10 kg
塗 装	メラミン焼き付け塗装 (粉体塗装)
塗装色 (マンセル値)	10R4/13

台形ネジ1回転当たりのテーブル上昇量

最高位付近	約 3 mm
中間点付近	約 9 mm
最下位付近	約 20 mm

品 名	小型リフトテーブル	
型 式	GSH-10-2525B	
図面番号		
検 図	2025年6月24日	B-4
作 図	尺 度	
		1/5
東正車輛株式会社		