




V25

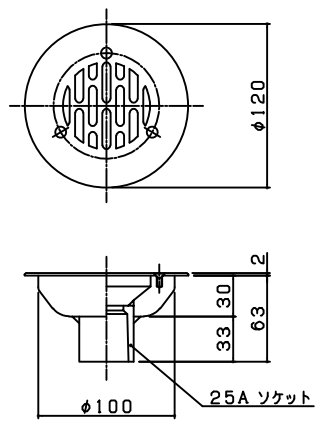


V32

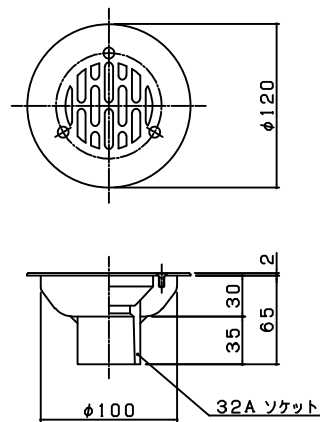


V40

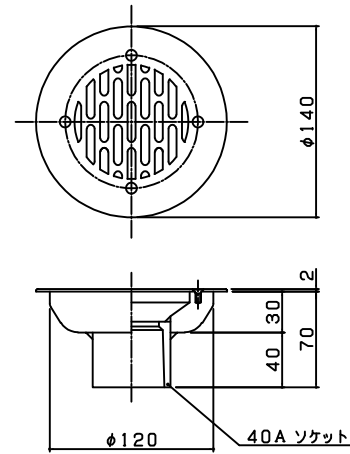


V50

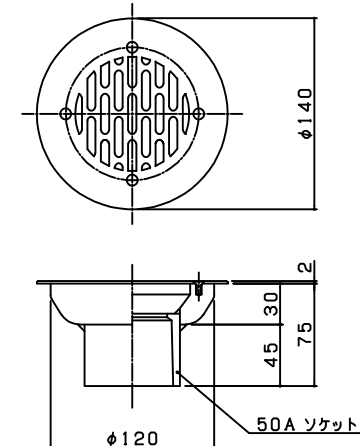


V65

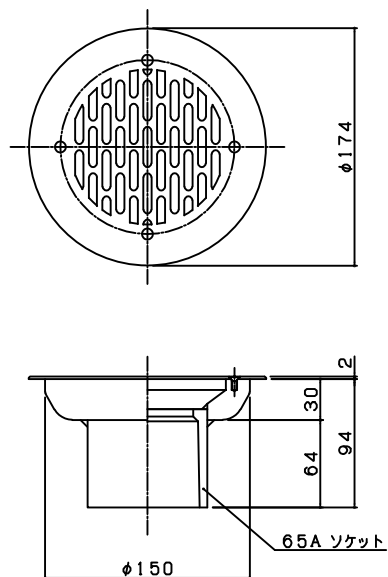

V80

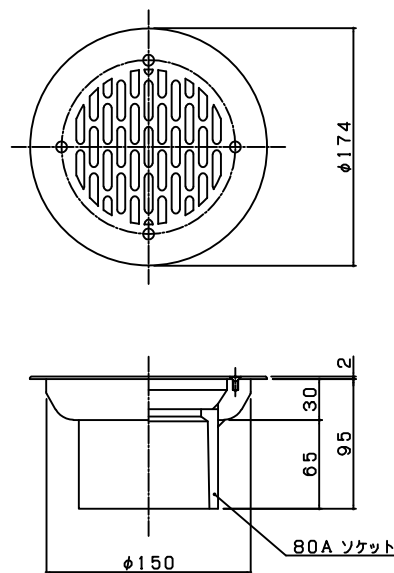

V100

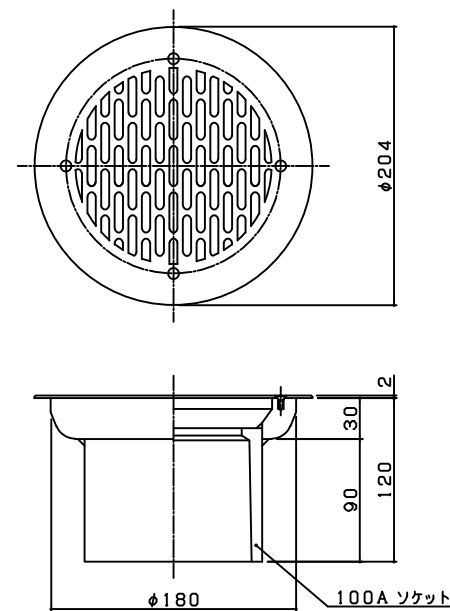

型式別開口率表

型 式	配管断面積	目皿開口面積	開口率
V25	0.0005	0.0017	340%
V32	0.0008	0.0017	213%
V40	0.0013	0.00268	206%
V50	0.002	0.00268	134%
V65	0.0033	0.00514	156%
V80	0.0044	0.00514	117%
V100	0.0079	0.00808	102%

単位: m²

品 名	選 Vシリーズ			
記 事	耐食温泉仕様樹脂製吐出口			
設 計	検 査	承 認	尺 度	数 量
K. M	H. T	H. T	FREE	
2020. 04. 30	2020. 04. 30	2020. 04. 30		
				材 質
				本体: HTVP
				目皿: SUS316

SHOEI 株式会社 ショウエイ
TEL (044) 589-1001

図
番

X9631176-D