


■ハイセレクトシリーズ(ポンベ用・流量計付・1段減圧式)

AHN-1 / AHSN-1




【外観寸法図】

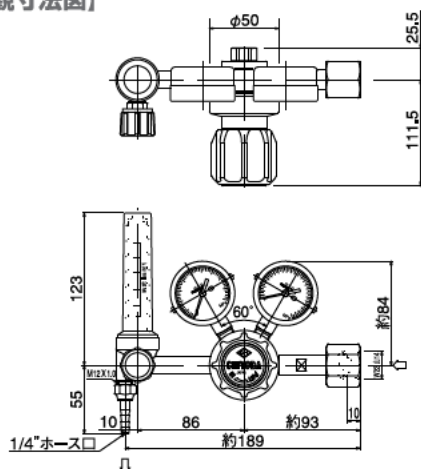

AHN-2 / AHSN-2



【外観寸法図】

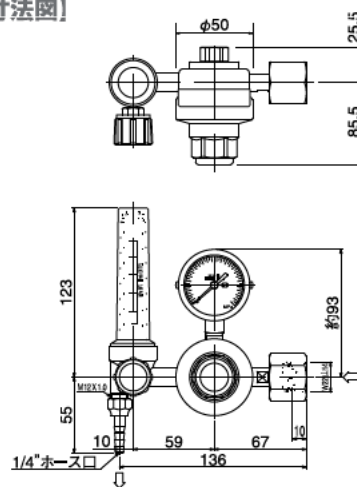

【特長】特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。


※流量計、継手オプションはP41, 42, 109を、ご参照ください。

2連式流量計付もご用意
できます。




(標準納期：2週間)

【AHN-1/AHSN-2型 流量表】

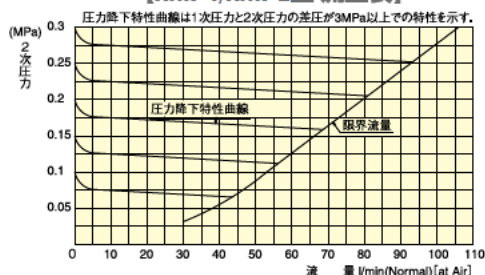

【AHSN-1/AHSN-2型 流量表】

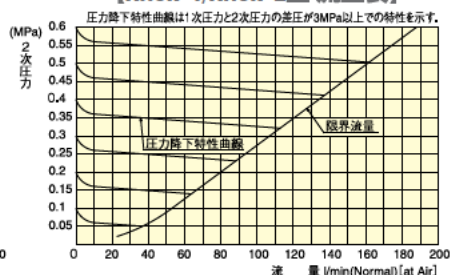

【標準仕様】

仕様	型式	AHN-1	AHSN-1	AHN-2	AHSN-2
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	He	Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	He
材質	本体	C3771B	He	C3771B	He
	ダイヤフラム	CR	SUS316	CR	SUS316
	シート	C3604B		C3604B	
1 次 圧 力		16.2MPa(設計圧力)以下		16.2MPa(設計圧力)以下	
調 整 圧 力		0.1~0.6MPa		0.15MPa固定	
最 大 流 量		100L/min(標準状態)	200L/min(He: 標準状態)	60L/min(標準状態)	120L/min(He: 標準状態)
1 次 圧 力 計		0~25MPa		0~25MPa	
2 次 圧 力 計		0~1MPa		なし	
流 量 計		2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)	2~25L/min(標準状態)	3~30L/min(標準状態)
入 口 接 続		W22山14(右)	CGA350	W22山14(右)	CGA350
出 口 接 続		M12×1.0	1/4(φ6)ホース継手	M12×1.0	1/4(φ6)ホース継手
質 量		1.5kg		1.2kg	
標 準 納 期		2日	2週間	2日	2週間