



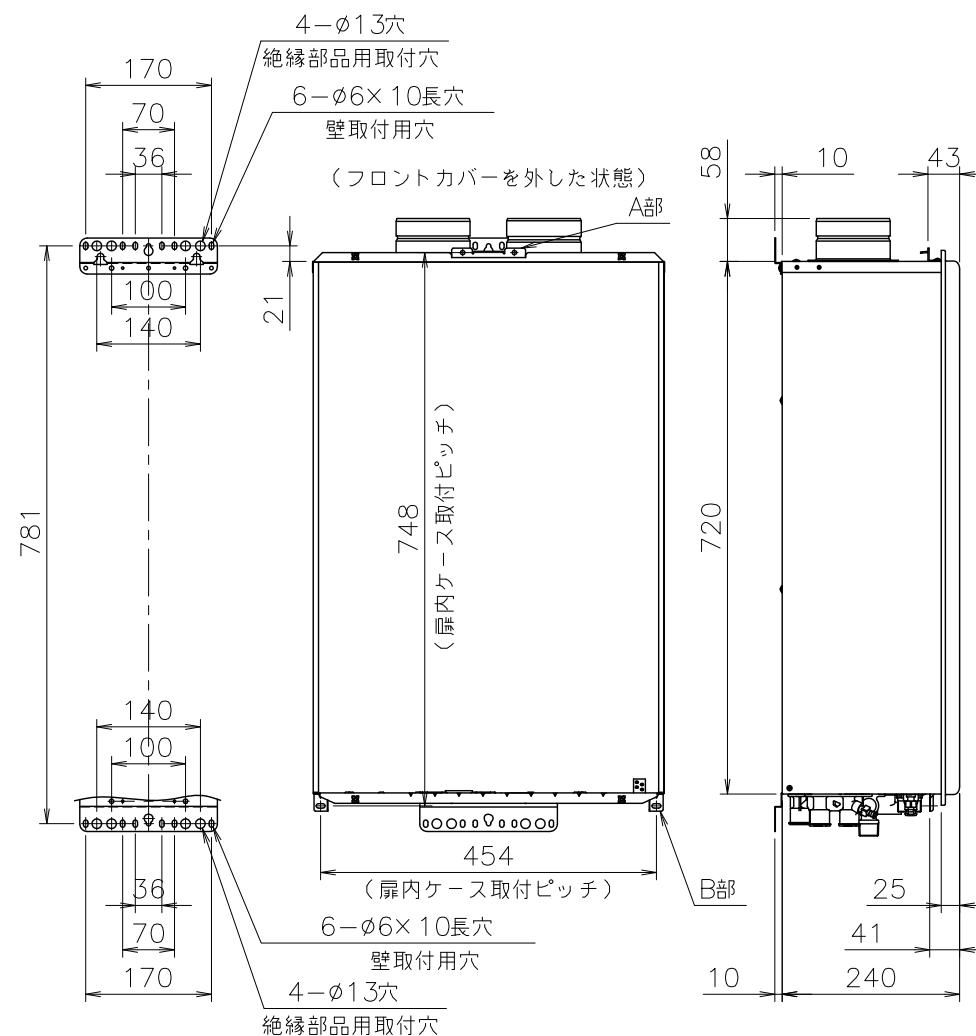


器のふろ金具と循環アダプターの行き・戻りを間違えないように接続してください。

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。



--	--

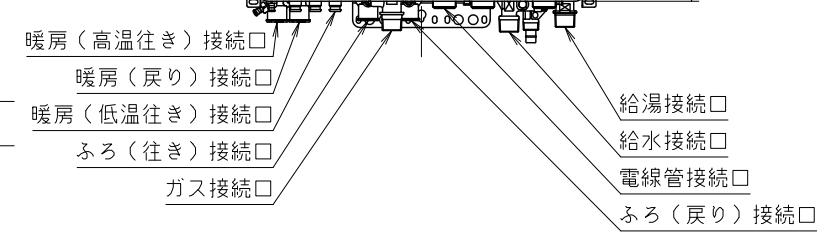

6x12長方

25

9

18

■能力表（JIS S 2112に基づく性能値）

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
注:床暖房リモコンの仕様で設定(決定)されます。

■固定仕様と付属部品諸元

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

1	1		
---	---	--	--

納入仕様図	製 品 名		GTH-2444SAWX3H-PFF-1 BL FT4215ARS0SW3Q			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-15-0037
	作成	2015. 1. 5	調整	E	2019. 4.23	株式会社 ノーリツ