

乾湿両用吸引タイプの

ツルミジェットバキューマー JV型シリーズ



最大真空圧
22.15kPa

JV-5S2型



最大真空圧
24.5kPa

JV-20S3-1型

乾湿同時吸引
可能型

最大真空圧
24.5kPa



JV-W301型

最大真空圧
30kPa



JV-11S型

■用途

1. 建築現場の床面清掃用。
2. 各種工場の清掃用。
3. 水や非可燃性油などの吸引。
4. フロアの〈たまり水〉の吸引。

液体から粉体まで、強力に吸引回収。

液体



粉体




使いやすいハイブリッドシステムです。

サイクロン 遠心力と重力で吸引物を分離します (JV-W301型)

一次セパレータとして、液体(水、油)、湿った砂、油混じりの金属切屑などの、ほとんどを分離し、タンクに回収。だから乾式用フィルタを吸引物によって交換する必要がありません。

- 細かい粉塵にも後段のフィルタの負担を軽減。目詰まりを少なくします。
- 全てSUS304ステンレス製。
- サイクロンキャップを外せばサイクロン内部の清掃、洗浄が可能。

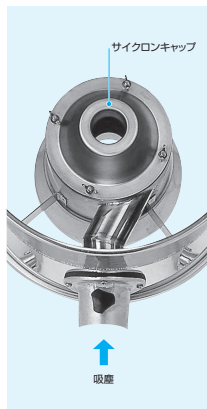

エレメントフィルタ 吸塵空気は清浄化します (JV-W301型)

サイクロンで分離できなかった細かな粉塵を、大面積のエレメントフィルタで捕集します。

- 大面積で目詰まり低減。
- 粉だまりの少ない底部の特殊加工。
- 洗える素材のため水で洗浄が可能。



透明タンク ゴミ容量がひと目でわかります (JV-W301型)

透明タンクによりゴミ容量がわかりやすく、迅速なゴミ処理が可能です。

- 30ℓの大容量タンク。




タンク着脱機構 回収物の廃棄が簡単な構造です (JV-W301型)

タンク昇降レバーの操作により、タンクの着脱が簡単で、ゴミ処理を容易に行うことができます。




- タンク昇降レバー
・ レバー上…タンクを外す
・ レバー下…タンクを装着



● ゴミ処理を容易に回収タンクはオイルダンパーでゆっくり下降します。

各部の名称

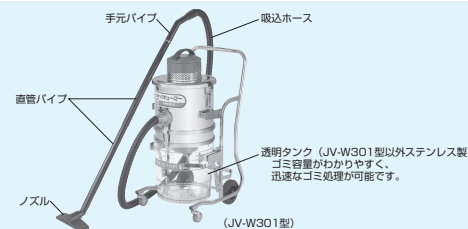

付属品も充実しています。


■標準——特別付属品対応表

○印：標準付属品 △印：特別付属品

型 式	JV-5S2型	JV-11S型	JV-20S3-1型	JV-W301型
吸込ホース 摩耗に強い「耐摩耗ホース」、油類の吸引には「耐油ホース」を特別付属品で準備しています。3m・5mと長いホースも特別付属品として準備しています。	○(2m)	○(2m)	○(2.5m)	○(2.5m)
直管パイプ 手元パイプとマスターノズルの間をつなぎます。	○(アルミ製 2本)	○(樹脂製 2本)	○(樹脂製 2本)	○(樹脂製 2本)
マスターノズル 一般ゴミにはブラシツール、液体にはスキージーツールをそれぞれ使います。	○(樹脂製)	○(樹脂製) 一休形	○(樹脂製)	○(樹脂製)
ブラシツール 一般ゴミの吸引用です。	○		○	○
スキージーツール 液体の吸引用です。	○		○	○
スキマノズル (スキメグチ) 狭い場所での吸引用です。	○(樹脂製)	○(樹脂製)	△(樹脂製)	—
キャブタイヤケーブル	○(7m)	○(8m)	○(7m)	○(7m)
フィルタ※ モーター内への粉塵の侵入を防ぎます。	○(帆布)	○(不織布)	○(テトロン)	○ (エレメントフィルタ)
インテークチューブ ドラム缶などからの液体の吸引に使います。	△	—	△	—
アダプターリング 既存の200ℓドラム缶を回収タンクとして使用する場合に使います。	△	—	△	—
丸ブラシ	△	—	—	—
付属品収納バッグ 付属品の収納に便利です。	—	—	△	△

●※微粉塵を吸入する場合は、ゴアテックスフィルタ(JV-5S2型特別付属品)を必ずご使用ください。

標準付属品 (JV-W301型例)



インテークチューブ (特別付属品)

ドラム缶などからの液体吸引に威力を発揮します。(JV-5S2型、JV-20S3-1型特別付属品)

付属品収納バッグ (特別付属品)

付属品の収納に便利です。(JV-20S3-1型、JV-W301型特別付属品)

アダプターリング (特別付属品)

バキューマーヘッド部分を、アダプターリングに載せるだけで、既存の200ℓドラム缶を回収タンクとして使用、大量のゴミ回収に便利です。(JV-5S2型、JV-20S3-1型特別付属品)

特別付属品 (JV-W301型) (2点で組品)



一度に大量の液体を吸引する場合、わずかな時間でタンクの吸引量上限を超え、モーター内へ浸水することを防止します。