MAVEN

NEW 携帯型レーザー距離計

MAVEN RF4500ズーム

6~12倍ズーム。
4500m測距、完全防水。
レーザー距離計「MAVEN RF4500ズーム」

夜間視認も容易なビビッドオレンジ数値表示。
明度調整や測定モードの切り替えもスムーズダイヤル操作。
堅牢ボディ、完全防水で雨天・過酷な現場でもストレスなく任務遂行。

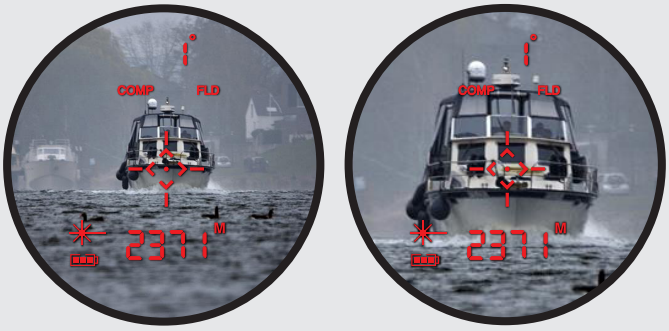

6倍

12倍

■6倍-12倍ズーム
■ビビッドオレンジの数値表示で暗所や夜間でも抜群の読取力
■ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定
■最大測定可能距離：4500m
■LOSモード（直線・角度）、COMモード（自動勾配計算距離）
■測定モード：フィールド（最前面優先測定）/ フォレスト（最遠優先測定）
■スキャン機能　■5段階明度調整
■レチクル設定5種　■軽量300g

選べるレチクル5種



測定モード切替、明度調整もダイヤル式で瞬時に調整。

7倍望遠、4500m測距。
オレンジ・ブラック、2カラー展開「MAVEN RF4500」

赤 / 黒ディスプレイ。
226g軽量コンパクト、2400m測距。
「MAVEN CRF2400」

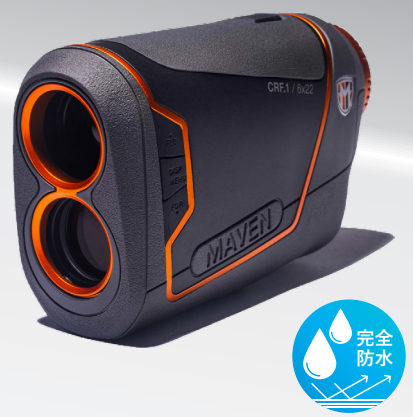

■MAVEN 携帯型レーザー距離計ラインアップ

	NEW	ブラック	NEW
商品名	**MAVEN CRF2400**	**MAVEN RF4500**	**MAVEN RF4500ズーム**
測定可能距離	5～2200メートル	5～4100メートル	
最大表示可能距離	2400メートル	4500メートル	
測定精度	200m未満　：0.5m 200～1500m　：±1m 1500～2400m：±3m	300m未満　：0.5m 300～2000m　：±1m 2000～4500m：±3m	
測定反応速度	0.25～3秒		
デジタル加速度計精度	±0.5°		
デジタル加速度計測定範囲	±90°		
望遠倍率	6倍	7倍	6-12倍
対物レンズ有効径	22mm	25mm	21mm
アイレリーフ	13mm	17mm	13.5mm(12倍)、19mm(6倍)
光透過率	70%	77%	74%
防塵防水性能	IP67 完全防水		
フレーム素材	耐衝撃性ポリカーボネート	マグネシウム / アルミニウム	
三脚ネジ穴	○		
電源	CR2乾電池1本（付属）		
電源寿命	約2000回測定	約3500回測定	約2000回測定
動作環境温度	-5～60℃		
重量	226g	284g	300g
サイズ	109×75×47mm	119×77×47mm	134×80×52mm
明るさ調整	赤（自動）/ 黒	5段階	
レチクル設定	3	5	
標準本体価格	¥78,000（税込¥85,800）	¥98,000（税込¥107,800）	¥138,000（税込¥151,800）

日本販売元
株式会社 阪神交易
〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル
TEL：06-6371-8548　FAX：06-6371-8516
阪神交易公式サイト：https://www.hanshinco.com