

1

2

3

4

5

押しボタン始動スイッチ

1. 形式及び定格

形 式	極	仕 様	重量 (g)	備考
DHFDL233	3	AC250V 20A 3φ220V 2.2kW ・ 440V 2.2kW	309	埋込形 防滴形 電源側表示灯付

2. 外郭 鋼板製 塗装色 マンセル5Y7/1


3. ボタン色 ONボタン・・・黒色 OFFボタン・・・赤色

4. 端子部 端子ネジM4 (セルフアップ式) 端子幅9.2




5. 防滴カバー ボタン部にシリコンゴム製ボタンパッキン使用。

6. 表示灯 電源表示

7. 外形図 下図による。

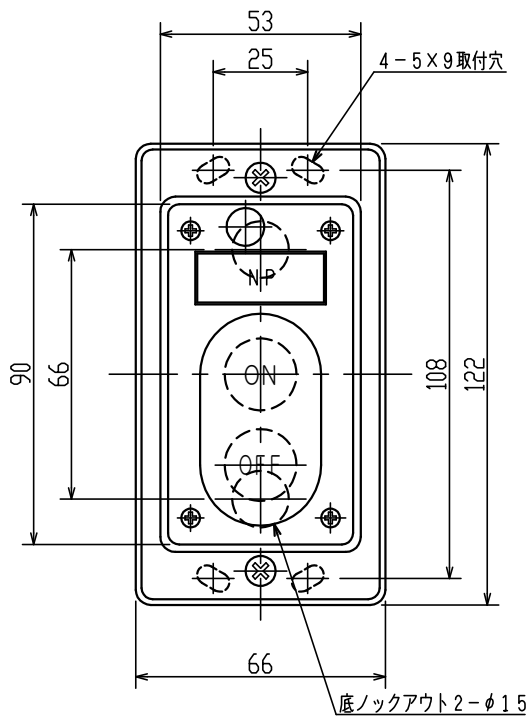

穴明け寸法

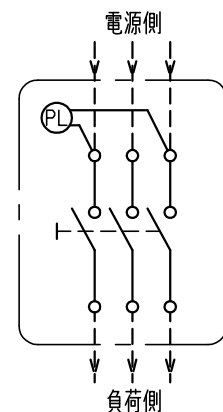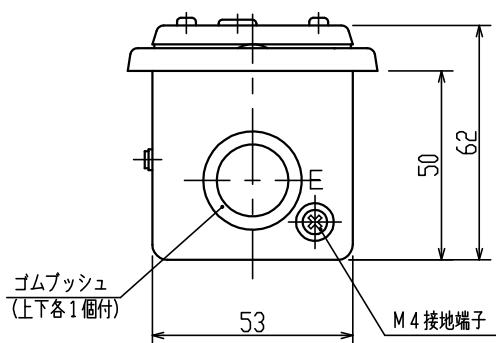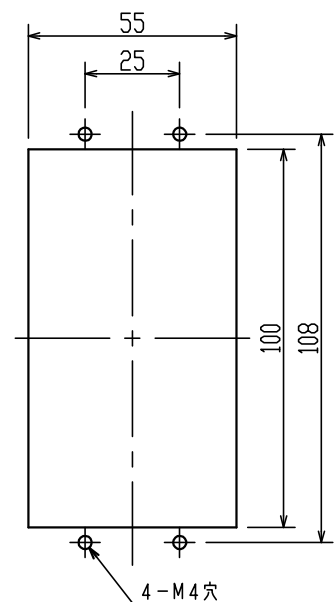

CNo.		尺度 1:2	承認	検 図	製 図	材質 処理	寸法 数量	形式	DHFDL233
製 番			菊 地	長 沢	宮 下	記事	15.12.02 表記訂正 畑森 長沢 20.06.23 表記訂正 畑森 長沢 24.09.03 塗装色変更 西川 三上	図 名	押しボタン始動スイッチ
	株式会社 大日製作所		06・06・05	06・06・05	06・06・05			図 番	AA06134