


ゲージバルブ（液体用：標準）【メネジ（ターンバックル）×オネジ】 FV10

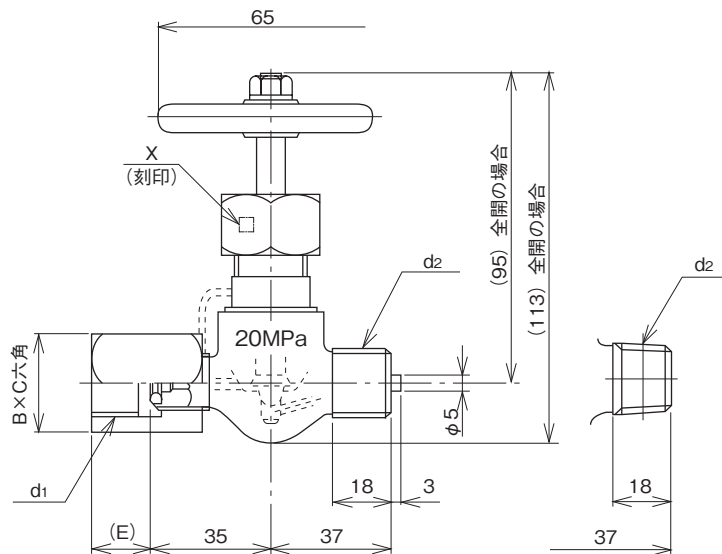

番 号	ネジサイズ		寸 法	
	d1 (メネジ) × d2 (オネジ)		E	B × C 六角
3	3	G3/8 × G3/8B	13	22 × 25.4
3	4	G3/8 × G1/2B		
3	8	G3/8 × R3/8		
3	C	G3/8 × 3/8NPT		
4	3	G1/2 × G3/8B	15	27 × 31.2
4	4	G1/2 × G1/2		
4	9	G1/2 × R1/2		
4	D	G1/2 × 1/2NPT		

形番構成

モデルNo.																																
F V 1 0		—			①	②	③	—		④	X	⑤	×	⑥	×	⑦	×	⑧		⑨	×	⑩	×	⑪	×	⑫	×	⑬	×	⑭	×	⑮
③ 接液部材質					2		鉄製																									
					3		ステンレス製																									
④ グラントパッキン					X		標準 PTFE																									
					⑧ 処理					0		ナシ			2		禁水処理															
1		禁油処理								3		禁油・禁水処理																				
⑮ ドキュメント					0		ナシ																									
					1		あり（ご希望のものを別途ご指示ください。） 提出図、取扱説明書、ミルシート																									

*強度計算書が必要な場合は、ステンレス製を選定してください。

製作仕様

最高使用圧力	:	20MPa
使用流体	:	液体
使用流体温度	:	−5〜80℃（但し、凍結なきこと）
接液部材質	:	鉄製 SF440A, S45C, SGD, PTFE, SUS304, C1100 ステンレス製 SUS304, SUS316, PTFE
パッキン	:	鉄製 C1100レンズパッキン付属（メネジ側用） ステンレス製 SUS316レンズパッキン付属（メネジ側用）