

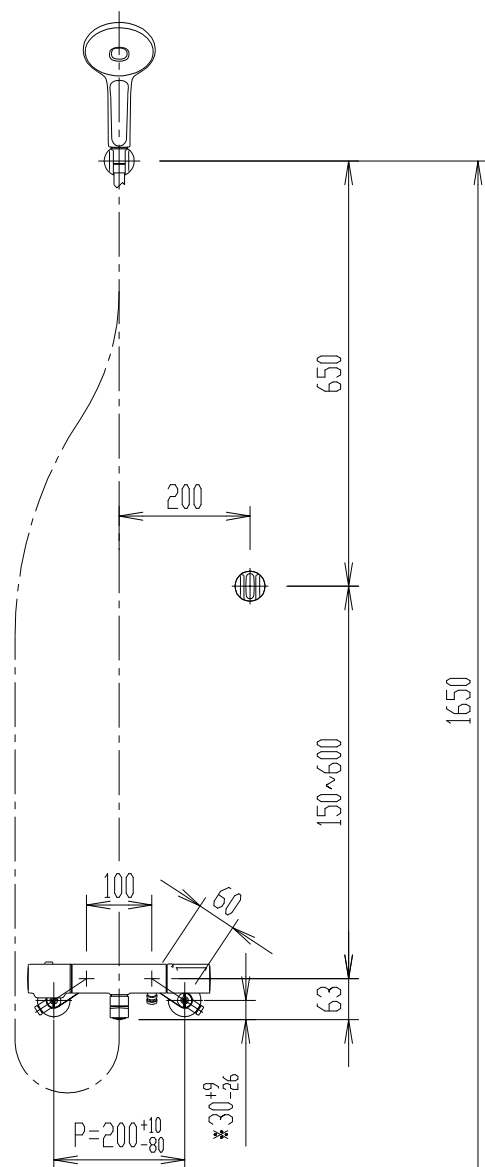


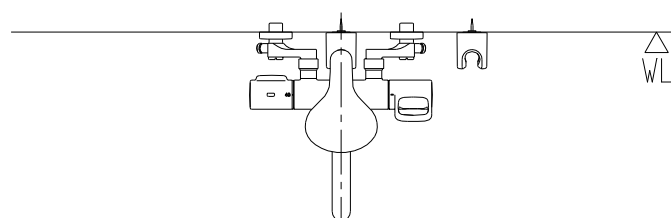

*印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を（標準寸法 最大 最小）で示しています。

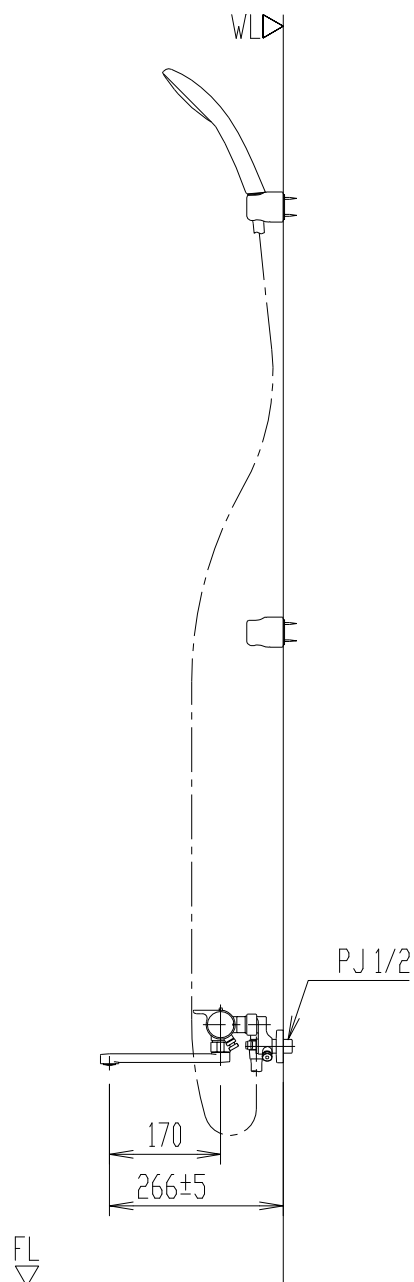

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・シャワーヘッドは乱暴に扱わないで下さい。メッキがはがれて、ケガをする恐れがあります。
- ・〈水抜式、ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要〉
- ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.04.11	尺度	1:12	製図	蒔田	検図	福谷	品番	RBF-914NE
図番	RBF-914NE(SD1)							品名	サーモスタット付シャワーバス水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL