
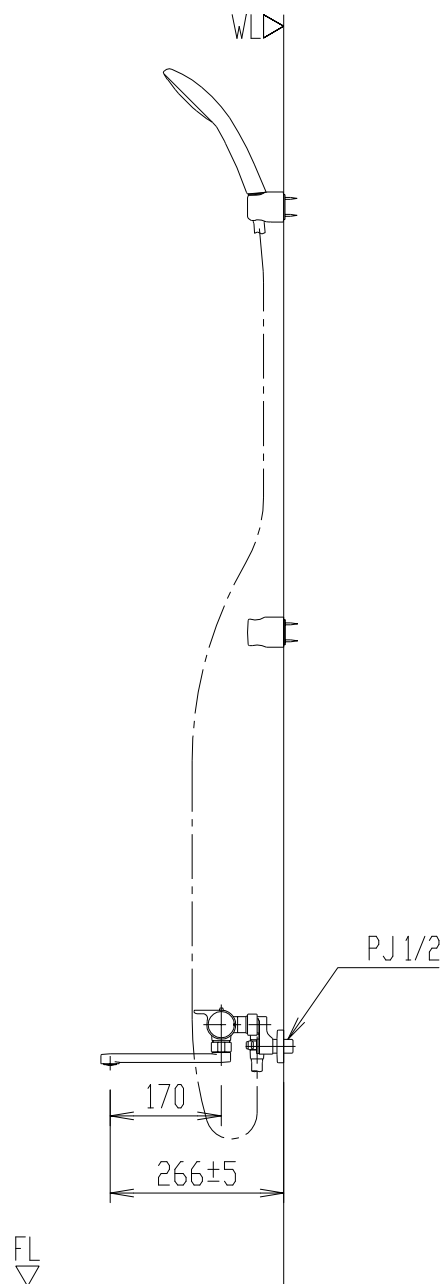


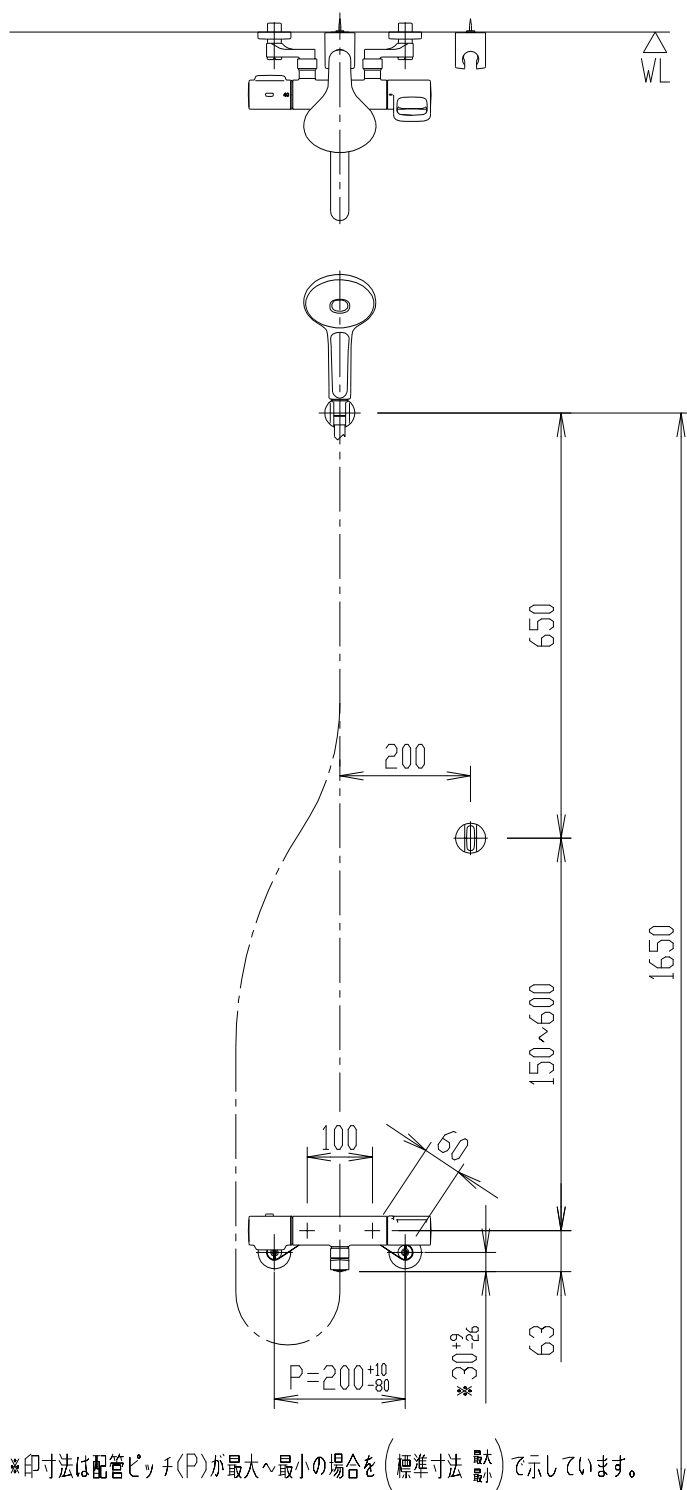

※印寸法は配管ピッチ(P)が最大~最小の場合を（標準寸法 最大 最小）で示しています。

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50~60℃の設定をおすすめします。
- ・（ホース長さ1600mm、温度調節ハンドル調整要）
- ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。
(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2022.03.31	尺度	1:12	製図	時田	検図	福谷	品番	RBF-912E
図番	RBF-912E(SD1)							品名	サーモスタート付シャワーバス水栓(13)
備考									株式会社 LIXIL