


ネオワイパーはクリーンルーム内での原反洗浄、ヒートカット、平積み包装までを人の手を介さずに自動で行うことにより、発塵とコストを抑えたクリーンルーム用ポリエステルワイパーです。

四辺に熱シール加工が施され、裁断面からの発塵が抑えられています。



- ・平積みで包装されているので、滅菌袋への移し替え等のハンドリングが容易です。
- ・2種類の厚みがあり、厚手のKM-3009Dは吸水性に優れています。

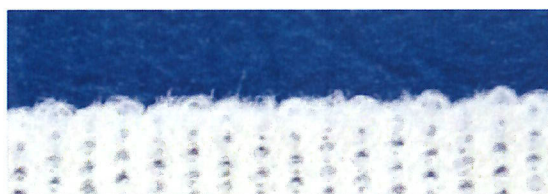

※他社製ナイフ裁断ワイパー裁断面



※KMネオワイパー裁断面

		単位	KM-3009D (厚手)
サイズ		インチ	9×9
入り数		枚/袋	100
		袋/箱	10
重さ		g/m ²	168±17
厚み		μm	580±20
吸水量		g/m ²	≥370
パーティクル(ドライ)		≥0.3 μm, 個/枚	≤50
パーティクル(ウェット)		≥0.5 μm, 個/ml	≤100
イオン	Na	ppm	≤0.2
	K	ppm	≤0.05
	Cl	ppm	≤0.25
	Total	ppm	≤0.7