

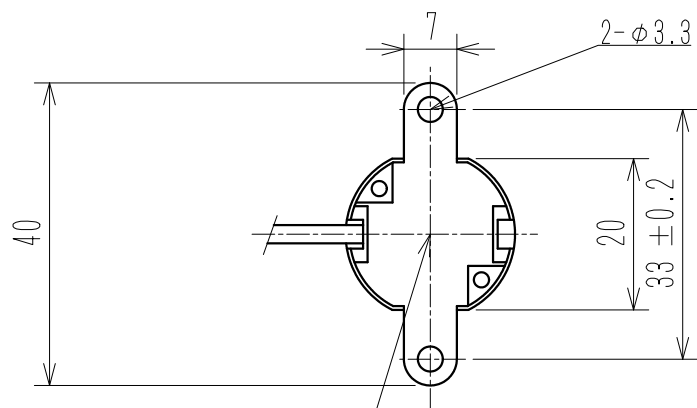
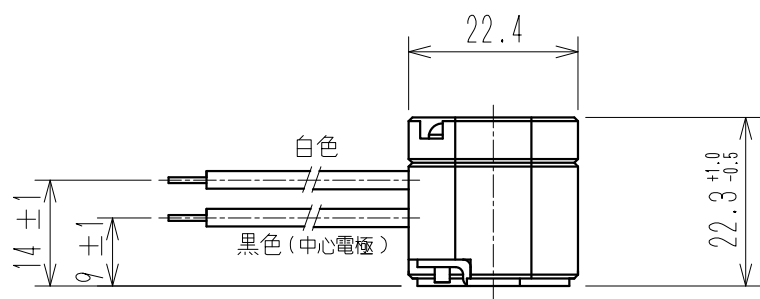



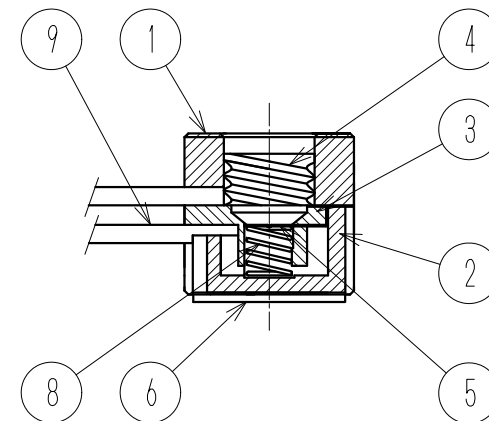

刻印マーク(第3者認証マーク)
<PS>E JET 5A125Vキ

	品名	数量	材質	備考
1	本体上部	1	セラミック	
2	本体下部	1	セラミック	
3	スペーサー	1	セラミック	
4	受金	1	黄銅	Niメッキ t=0.3
5	接点	1	黄銅	Niメッキ t=0.4
6	固定板	1	鋼板	Niメッキ t=1.0
7	止めネジ	2	鉄	なべM2x20セムスNiメッキ
8	ばね	1	SUS304	0.65x6x5x8
9	リード線	2	シリコンゴム絶縁電線 0.75sq	<PE>E付 L=150±10

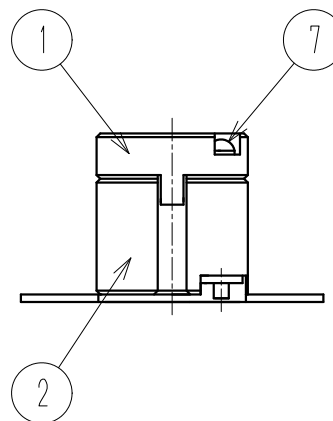

<PS>E JET 5A125Vキ

型名	TS-621S-E11
定格	5A 125V (器具内)
適合口金	E11

旧図面:TZA-14-085

	回 数 Rev mark	変更 Revisions		尺度 Scale	単位 Units	承認 Approved by	検図 Checked by	図面番号 Drawing No.	図面名称 Title
	年 月 日 Date			NTS	m/m	K. Jimbo	M. SUEKUNI		
	承認 Approved by					2021. 1. 26	2021. 1. 26		
	変更者 Revised by								
			TOZAI DENSAN LTD.			設計 Designed by	製図 Drawn by	TZA-21-023	ハロゲン用ソケットE11 上面取付 TS-621S-E11 仕様図
							S. TSUJI 2021. 01. 18		