


	品名	数量	材質	備考
1	ソケット本体	1	セラミック	
2	コンタクト端子	2	黄銅	Niメッキ 両面接触
3	コイルスプリング	2	SUS304	Φ0.55
4	絶縁カバー	1	マイカ板	t0.6 UL認定品
5	ハトメ	2	黄銅	Φ2x10
6	リード線	2	フッ素樹脂絶縁電線 0.75sq	L=150±10

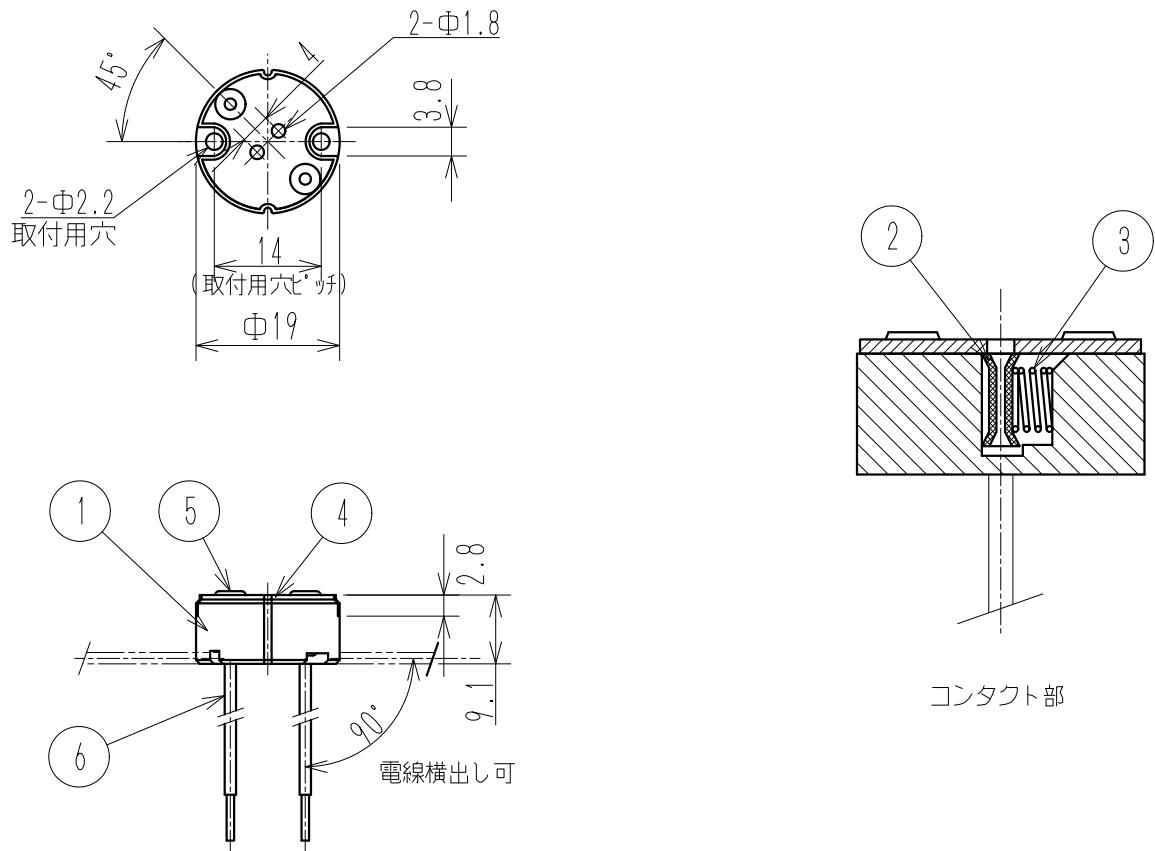

型名	TS-650-G4
定格	30V 5A
適合口金	G4、GZ4

旧図面:TZA-14-091

変更 Revisions	回数 Rev mark	尺度 Scale NTS	単位 Units m/m	ハロゲン用ソケットG4 小型ソケット TS-650-G4 仕様図
	年月日 Date			
	承認Approved by			
	変更者Revised by	K. Jimbo 2021.2.10	検図 Checked by M. SUEKUNI 2021.1.26	
	設計 Designed by	TOZAI DENSAN LTD.	製図 Drawn by S. TSUJI 2021.01.26	
TOZAI DENSAN LTD.		TZA-21-026		