

25. MS615DR4CSL-Y(10) ハリマーク

警告

- ・服装は体に合った物を着用すること。
防水性保護衣・保護マスク・保護メガネ・ゴム手袋・作業靴（長靴）等を用意し安全な服装で作業すること。
- ・ガス中毒防止のため、換気の悪い場所では運転しないこと。
- ・飲料水源及び生物を飼育している湖沼からの直接給水は絶対にしないこと。
- ・散布計画を立て、薬剤は余らないようにすること。

注意

- ・本機と薬剤の取扱説明書を良く読んで正しく使用すること。
- ・無用な人は散布作業の現場に近づけないこと。
- ・機械の転倒事故防止のため、ロープ等で固定して使用すること。
- ・送信機は他人に触らせないこと。またポケット等に入れないこと。
- ・エンジン回転中はみだりにスイッチ、コックを操作しないこと。
- ・運転中は、高温部・回転部に手や物を近づけないこと。
- ・カバーを外して作業しないこと。
- ・走行・運搬するときはスライドをバンドで固定すること。

注意

- ・日常点検・定期点検を行うこと。
- ・振動が大きい回転数（共振点）では使用しないこと。
- ・「送出」、「巻取」時はホースに圧力をかけること。
- ・ドラム内でホースが乱雑に巻かれたときは乱巻きを取ってから巻き取ること。
- ・ドラム内でホースがたるんだら、たるみを取ってから巻き取ること。
- ・巻取中にホースがひっかかったら直ちに巻取を中止し原因を取り除くこと。
- ・電装品に水をかけないこと。

P/N. 297685

高温注意

マフラやその付近に
触れないこと。
やけどをします。

P/N. 296260


警告

バッテリーが破裂（爆発）
する恐れがあるので、
バッテリー液量が不足し
た状態で充電・充電
はしないこと。

注意

バッテリー充電、点検調整時には
必ずバッテリーコードマイナス極
側を外すこと。

—

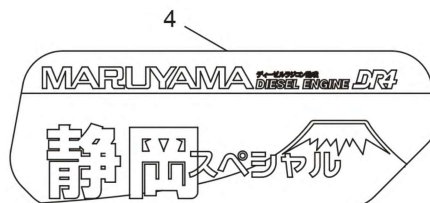

送出
ホース
巻取

入
ポンプ
切

手動
ラジコン

サ
ポート
シ
ス
テ
ム
ON
OFF

ハイパワー
ラジコン

4ch

注意

「送出」、「巻取」時は
ホースに圧力をかけること。

- ・ホース巻きドラムを損傷します。
- ・ホースがつぶれて薬液の流れが
悪くなります。

ガイド軸、
ナビアセン軸、
送出6角軸は
必ず作業前に
清掃してから
グリスを塗布して
ください。

グリス塗布

P/N. 296775



ドラムブレーキの取り扱い方法

運転時はブレーキ解除。運転時はブレーキ作動にしてください。
※運転時ブレーキ解除されていない場合、ホース送り出しが出来ません。

ブレーキ解除方法 ブレーキ作動方法

ブレーキ作動時、
ブレーキ作動音が
なります。

ブレーキ解除時、
ブレーキ作動音が
なくなります。

ブレーキ作動時、
ブレーキ作動音が
なります。

ブレーキ解除時、
ブレーキ作動音が
なくなります。

P/N. 297959

メンテナンス一覧表



○Vベルト

噴射ポンプ	SB38W800
巻取機構	SA29
走行ミッション	SA24

○オイル

エンジン	作業時 1.05L
減速機	作業時 0.30L
噴射ポンプ	作業時 1.15L

P/N. 30008

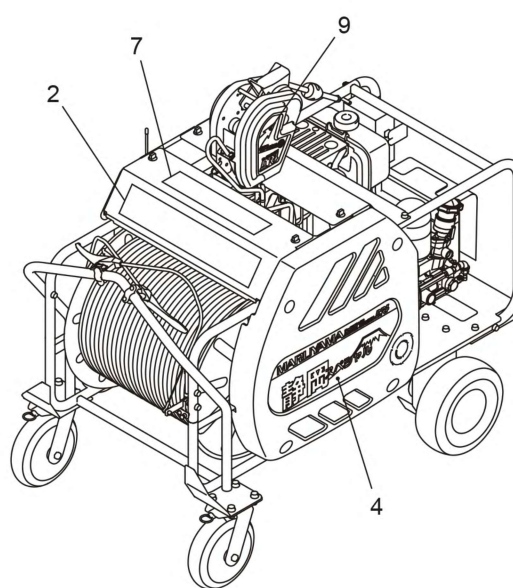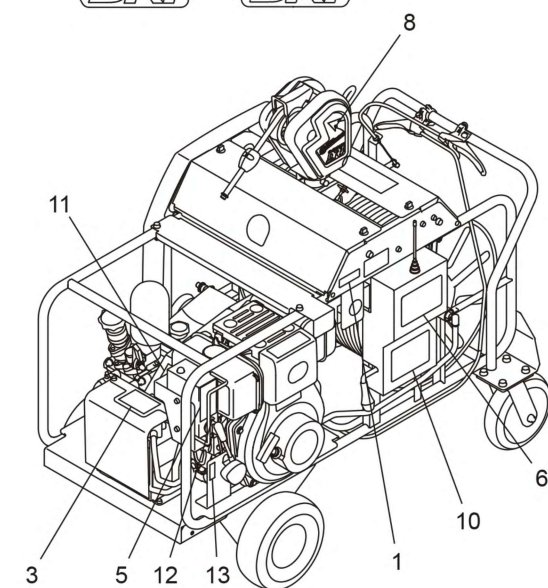

524400-25-1