


高断熱性能


トップレベルの断熱性能。

数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。
ネオマフォームはトップレベルの0.020W/(m・K)で圧倒的な断熱性能。

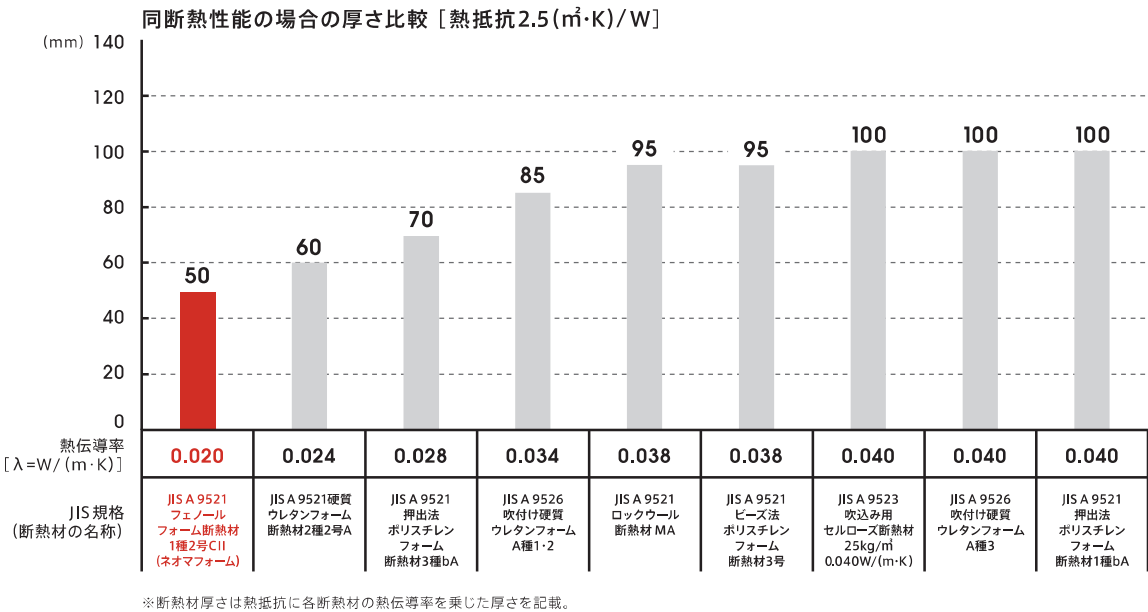

旭化成の「合成」と「発泡」技術による

「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能に！

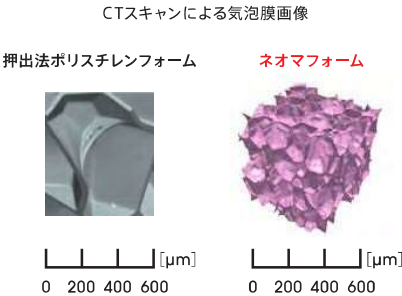

「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、長期性能の維持に寄与

