




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-40ME0.75-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

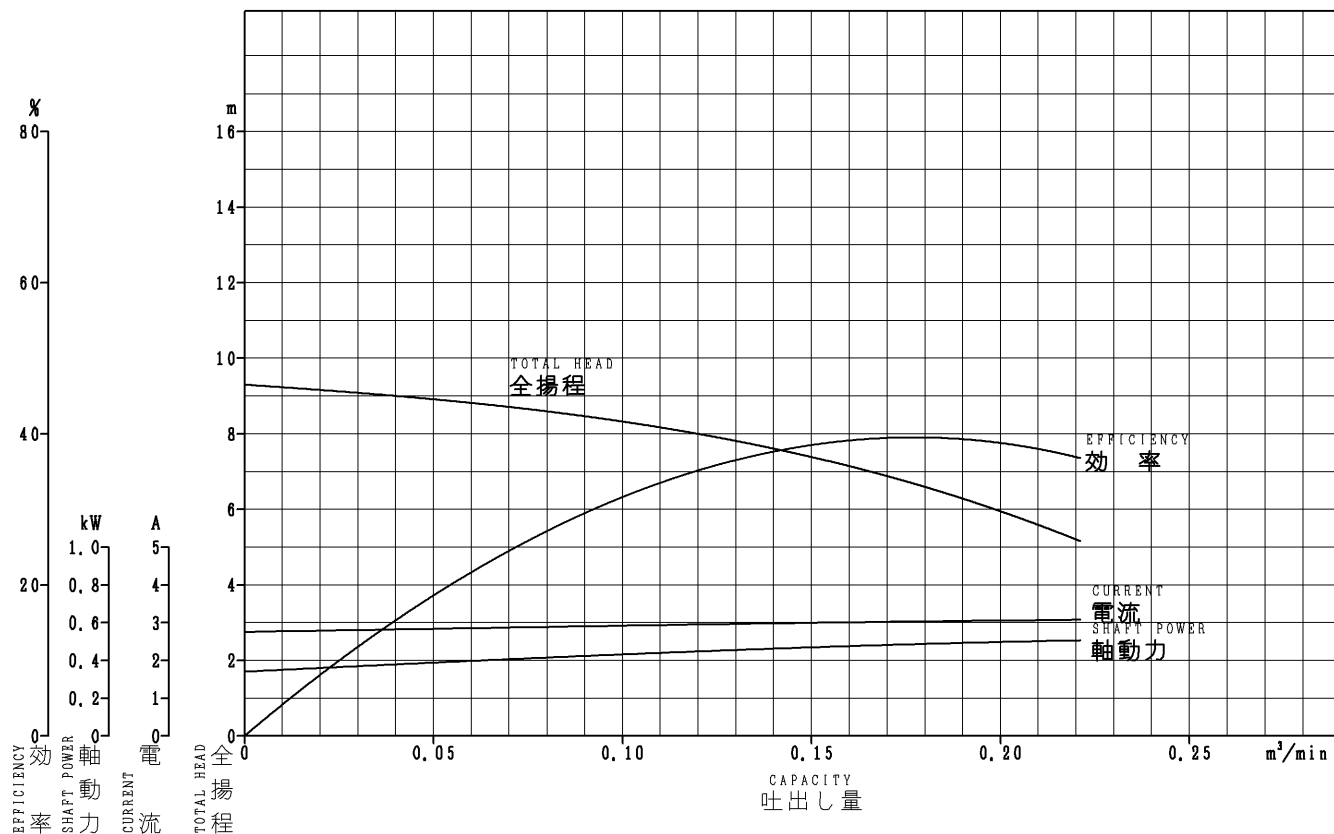

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.04	0.08	0.14	0.18	0.22	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	9.3	9.0	8.6	7.6	6.6	5.2	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.06	0.11	0.17	0.19	0.19	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	15.4	27.0	37.7	39.5	36.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.42	0.47	0.51	0.56	0.59	0.61	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.34	0.38	0.41	0.46	0.49	0.51	—	—	—	—

備考	NOTE													承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
モーター MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	177 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹	
	型式 MODEL	全閉外扇屋外形	出力 OUT PUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1440 min ⁻¹		電流 CURRENT	3.8 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機 C D MOTOR CD		