




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-50ME0.75-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

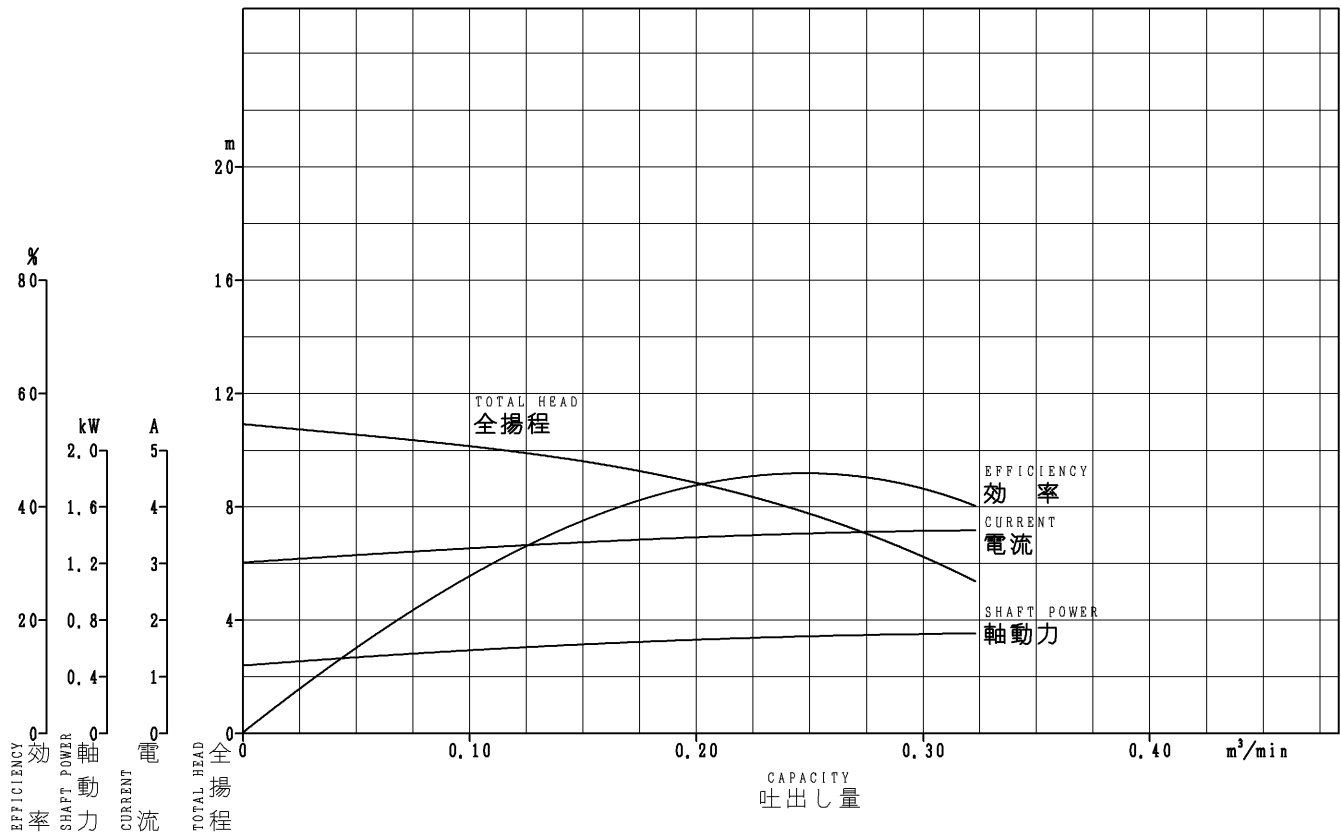

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.08	0.15	0.20	0.28	0.32	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	10.9	10.4	9.6	8.7	7.1	5.4	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.14	0.23	0.28	0.32	0.28	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	23.8	37.3	43.0	46.3	39.9	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.58	0.68	0.75	0.79	0.84	0.85	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.48	0.57	0.63	0.66	0.70	0.70	—	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ PUMP	仕様	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	193 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹	
	型式 MODEL	全閉外扇屋外形	出力 OUT PUT	0.75 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200 V	
	極数・周波数 POLE・PREQ.	4 P 50 H z	回転速度 SPEED OF ROTATION	1440 min ⁻¹		電流 CURRENT	3.8 A	
	製造者 MANUFACT.		—	—		電動機 C D MOTOR C D		