




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-65LE0.75-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

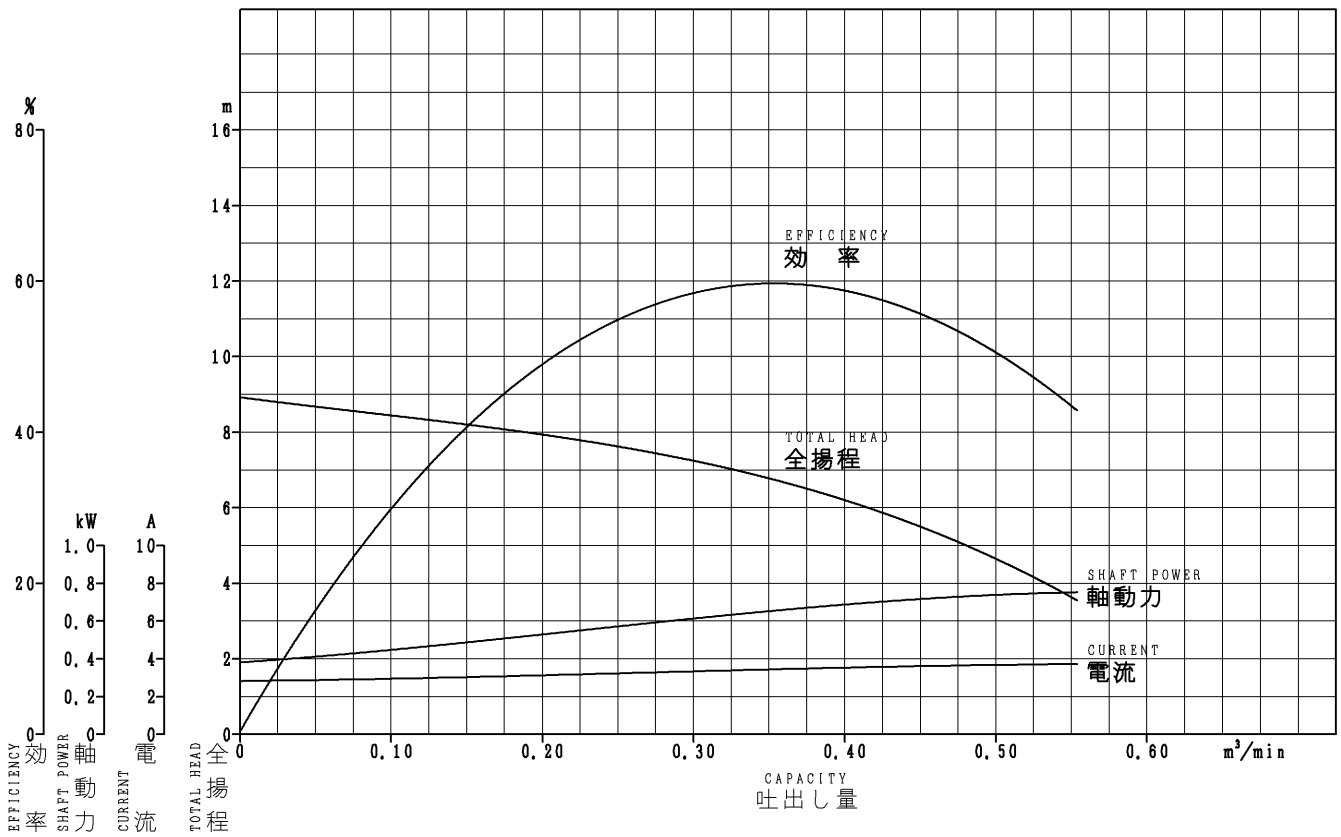

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.10	0.25	0.35	0.45	0.55	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	8.9	8.5	7.6	6.7	5.6	3.6	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.14	0.31	0.38	0.41	0.32	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	30.8	54.3	58.8	57.0	43.0	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.47	0.54	0.68	0.78	0.86	0.90	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.38	0.45	0.57	0.65	0.72	0.75	—	—	—

備考	NOTE	承認者APPRO.	作成者DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min	性能	吐出量DISCHARGE	m³/min
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m	PERP'W.	全揚程TOTAL HEAD	m
電動機	ポンプ口径PUMP SIZE	65 mm	羽根径IMP. DIA.	175 mm	同期回転速度SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹
	型式MODEL	全閉外扇屋外形	出力OUT PUT	0.75 kW	相・電圧PHASE-VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度SPEED OF ROTATION	1440 min⁻¹	電流CURRENT	3.8 A
	製造者MANUFACT.				電動機CD MOTOR CD	