




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-80LE1.5-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

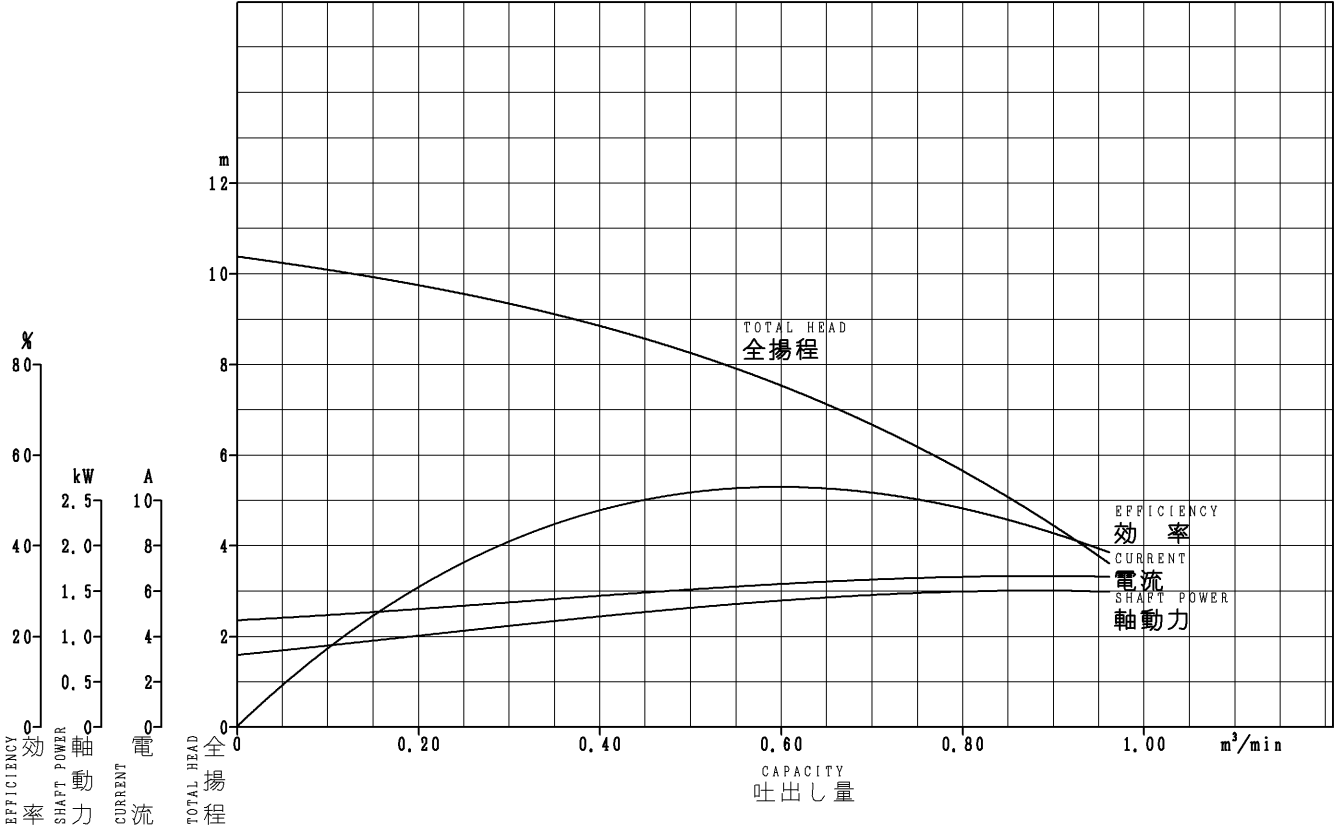

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.20	0.45	0.60	0.75	0.95	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	10.4	9.7	8.6	7.6	6.1	3.8	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.32	0.63	0.74	0.75	0.59	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	31.6	49.3	53.1	50.7	39.2	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	4.7	5.2	6.0	6.3	6.6	6.7	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.93	1.15	1.48	1.62	1.71	1.74	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.80	1.00	1.28	1.40	1.47	1.50	—	—	—

備考	NOTE		承認者	APPRO.	作成者	DRAW.

ポンプ	仕様	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min		性能	吐出量 DISCHARGE		m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF'W.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
ポンプ	口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	186 mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹		
電動機	型式 MODEL	全閉外扇屋内形		出力 OUT PUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・PREQ.	4P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	1445 min ⁻¹		電流 CURRENT	6.8 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 C D MOTOR C D			