




TYPE 名 称	清水用渦巻ポンプ	MODEL 型 式	TCP2-100LE2.2-P	FUREQUENCY 周波数	50 Hz
-------------	----------	--------------	-----------------	-------------------	-------

予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

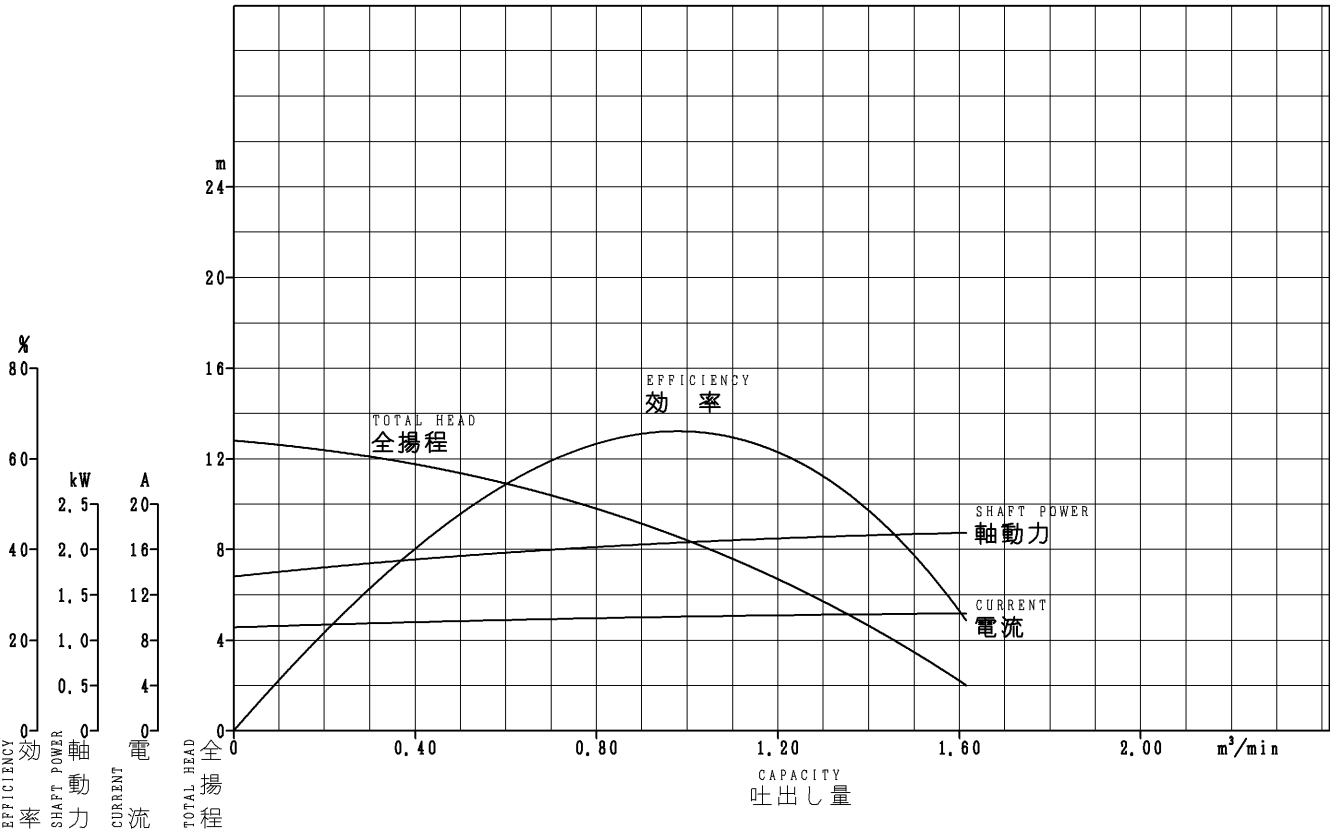

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量	DISCHARGE	m³/min	0.00	0.40	0.75	1.00	1.20	1.60	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.8	11.8	10.1	8.3	6.8	2.2	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.77	1.23	1.35	1.33	0.57	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.5	61.7	65.0	62.4	26.3	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	9.1	9.6	9.9	10.1	10.2	10.4	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.92	2.15	2.26	2.35	2.40	2.46	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.70	1.90	2.00	2.08	2.13	2.18	—	—	—

備考	NOTE	承認者APPRO.	作成者DRAW.

PUMP	仕様	吐出量DISCHARGE	m³/min	性能	吐出量DISCHARGE	m³/min
	REQ.	全揚程TOTAL HEAD	m	PERF.	全揚程TOTAL HEAD	m
	ポンプ口径PUMP SIZE	100 mm	羽根径 IMP. DIA.	202 mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹
MOTOR	型式	MODEL	全閉外扇屋内形	出力	OUT PUT	2.2 kW
	極数・周波数	POLE・FREQ.	4 P 50 Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1460 min⁻¹
	製造者	MANUFACT.		電流	CURRENT	10.6 A
					電動機 C D MOTOR	CD